


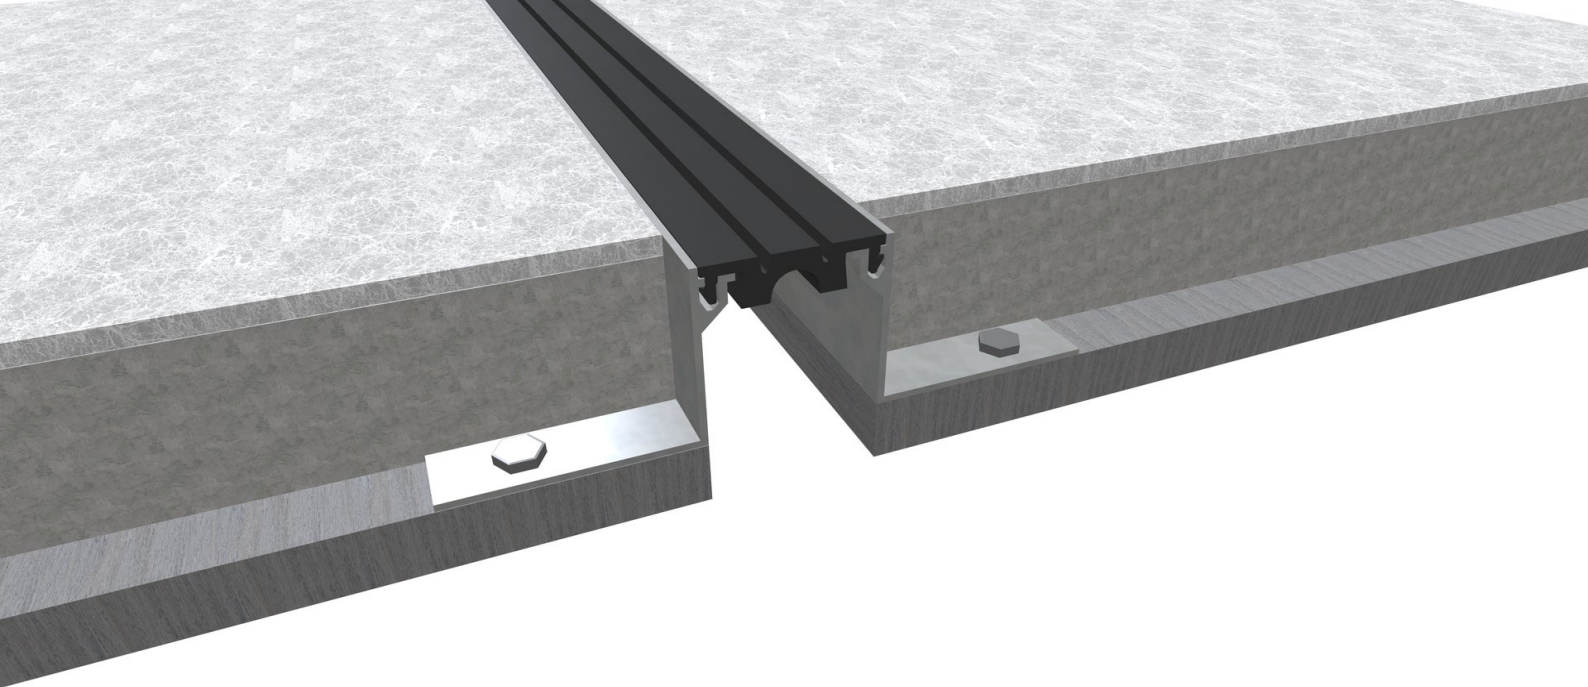

ДЕФОРМИКС Н 21-80/045

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый профиль Deformix Н 21-80/045 — закладной элемент для устройства деформационных швов в полах с малыми эксплуатационными нагрузками (пешеходы, легковые авто), рассчитан на швы шириной 45 мм; общая ширина профиля 50 мм, тип — прямой. Возможна изготовление модификаций по заказу (геометрические размеры, цвет, материал), обеспечивает совместимость с бетонными и финишными покрытиями слоями.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	45
Видимая ширина, мм	50
Ширина профиля, мм	165
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	80
Деформации, мм	← → 8 → ← 8 ↑ ↓ 2
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные



