


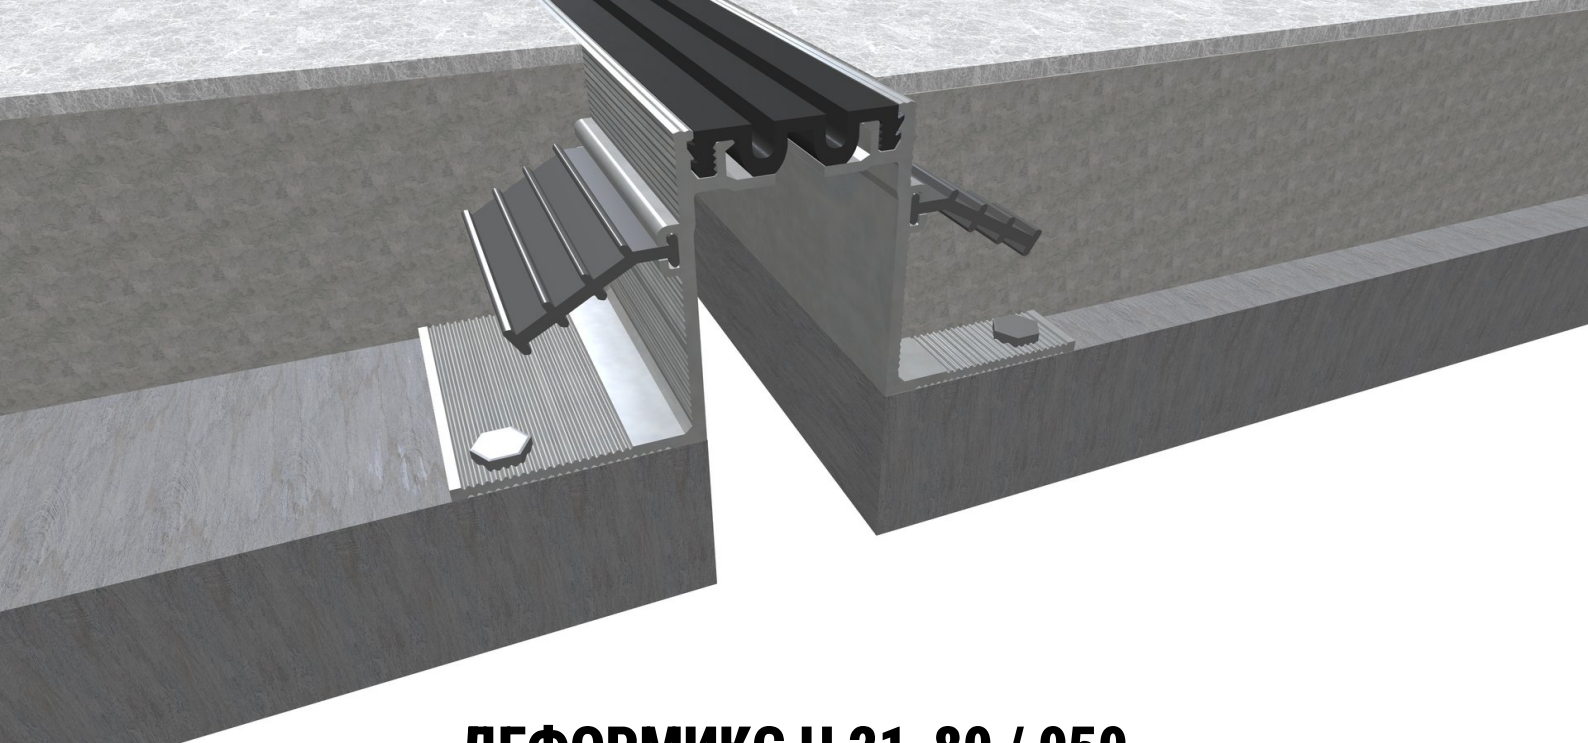

ДЕФОРМИКС Н 21-80 / 050


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый экструзионный профиль Deformix Н 21-80 / 050 для устройства деформационных швов напольных покрытий при небольших эксплуатационных нагрузках (пешеходы, легковые авто). Рабочая ширина шва 50 мм, общая ширина профиля 55 мм; тип — прямой; монтаж — закладной; возможна кастомизация геометрии, цвета и материала по заказу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	50
Видимая ширина, мм	55
Ширина профиля, мм	170
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	80
Деформации, мм	← → 7 → ← 7 ↑ ↓ 5
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные



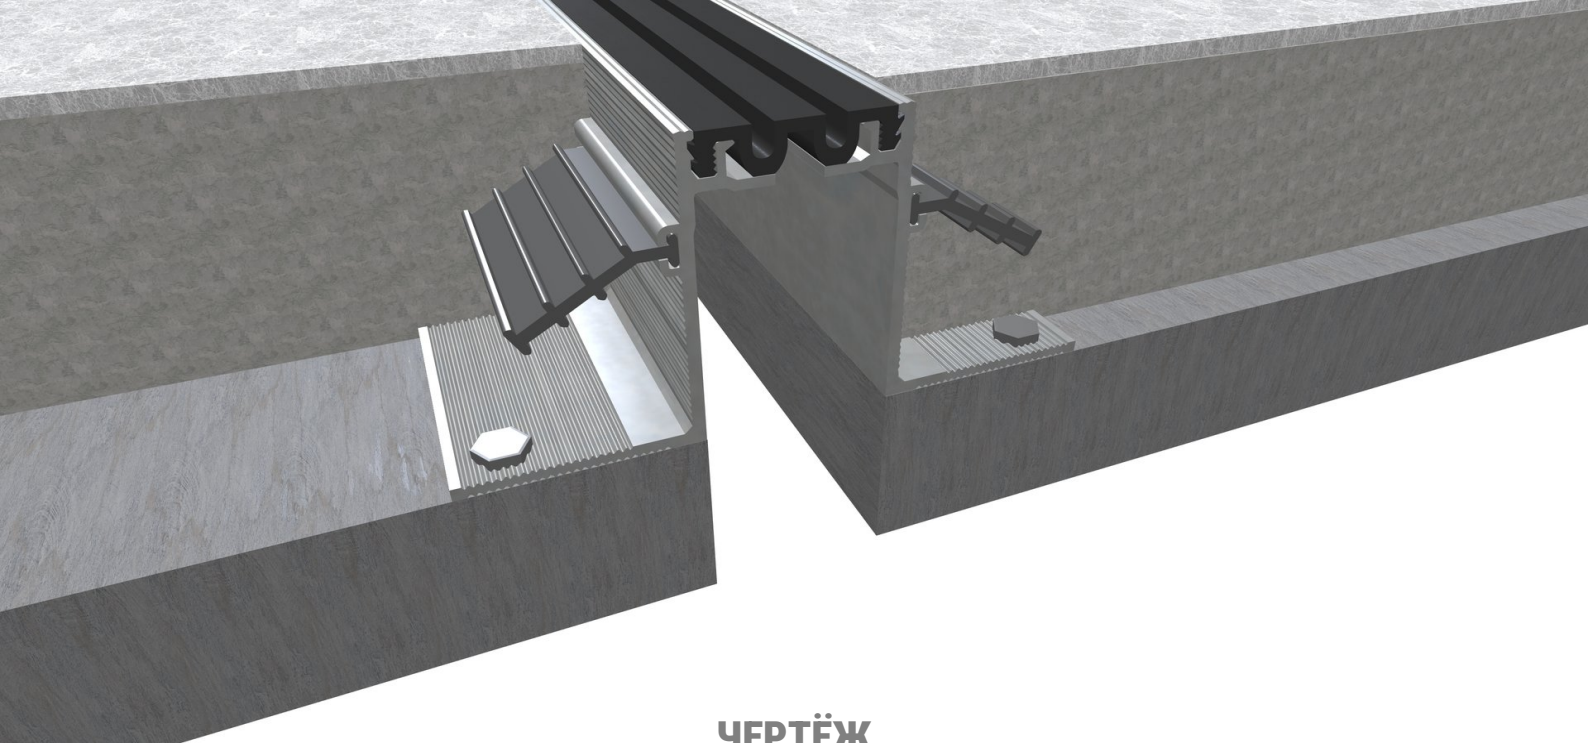

ЧЕРТЁЖ

