


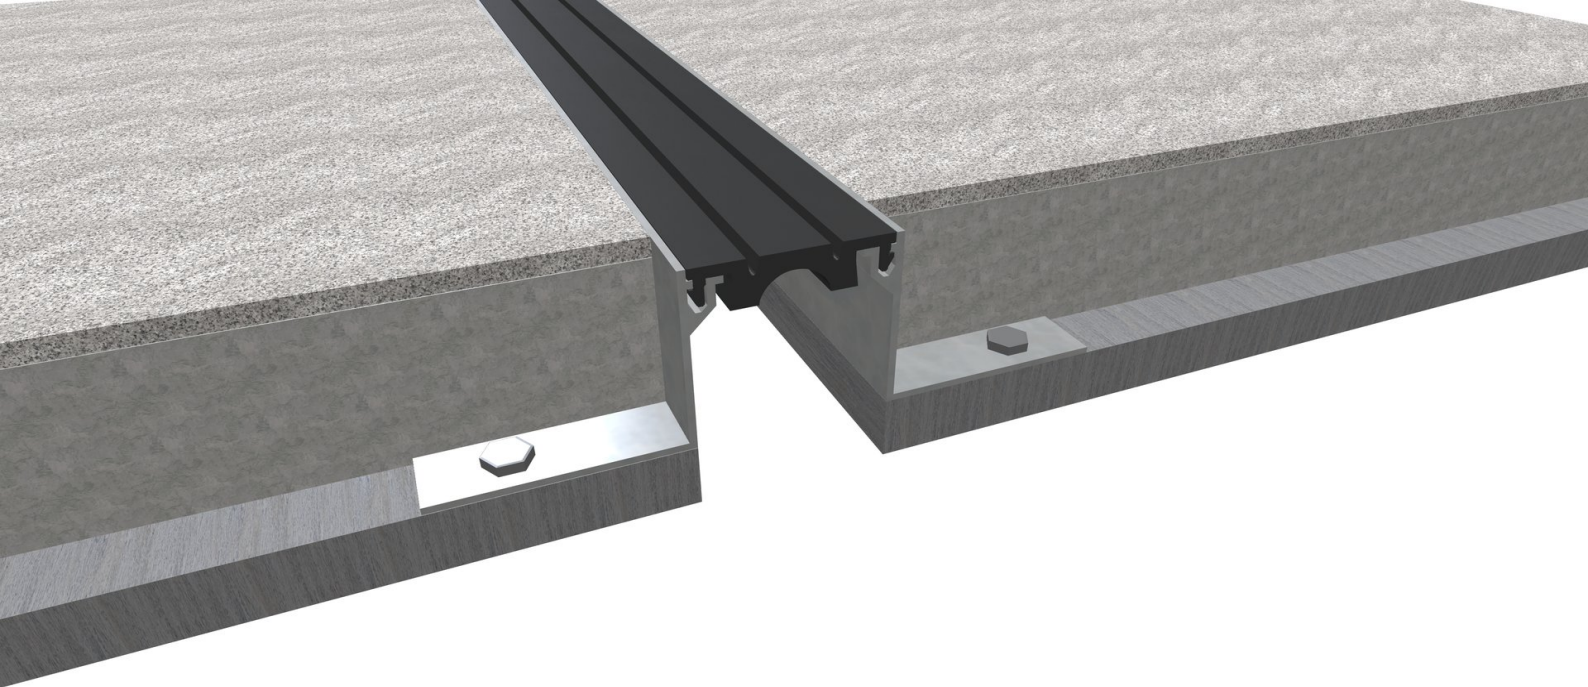

ДЕФОРМИКС Н 21-80/050


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix Н 21-80/050 — алюминиевый деформационный профиль прямого типа для закладных швов в напольных покрытиях при малых эксплуатационных нагрузках (пешеходы, легковые автомобили). Рабочая ширина шва 50 мм, габаритная ширина профиля 55 мм; монтаж — закладной. Возможна изготовление по заказу с модификацией геометрических размеров, цвета и материала.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	50
Видимая ширина, мм	55
Ширина профиля, мм	170
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	80
Деформации, мм	← → 10 → ← 10 ↑ ↓ 2
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные



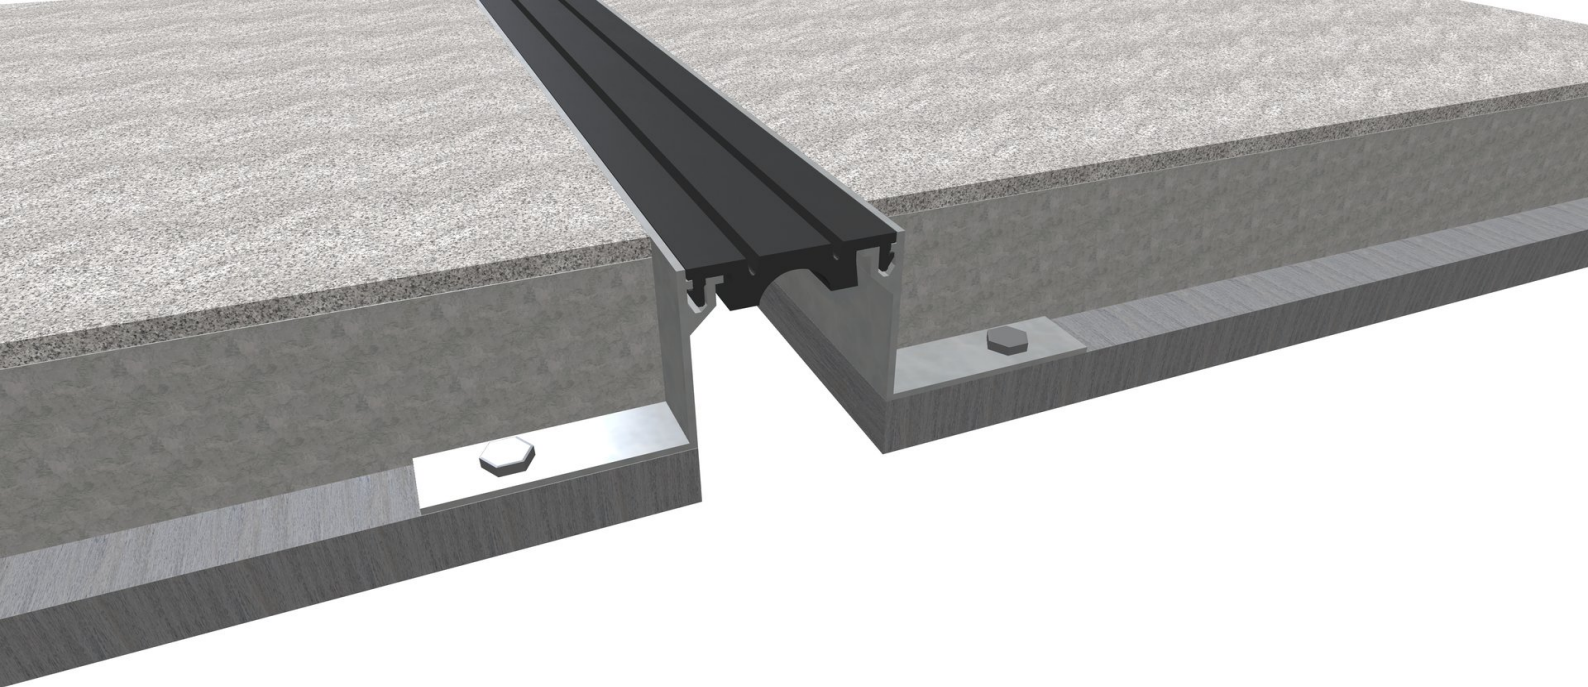

ЧЕРТЁЖ

