



ДЕФОРМИКС Н 21-80 / 100


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix Н 21-80/100 — алюминиевый закладной профиль прямой модификации для устройства деформационных швов в полах при пешеходных и легковых автомобильных нагрузках; предназначен для швов шириной 100 мм, габаритная ширина профиля 115 мм; возможна изготовление модификаций по геометрии, цвету и материалу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	100
Видимая ширина, мм	115
Ширина профиля, мм	220
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	80
Деформации, мм	← → 15 → ← 15 ↑ ↓ 8
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные



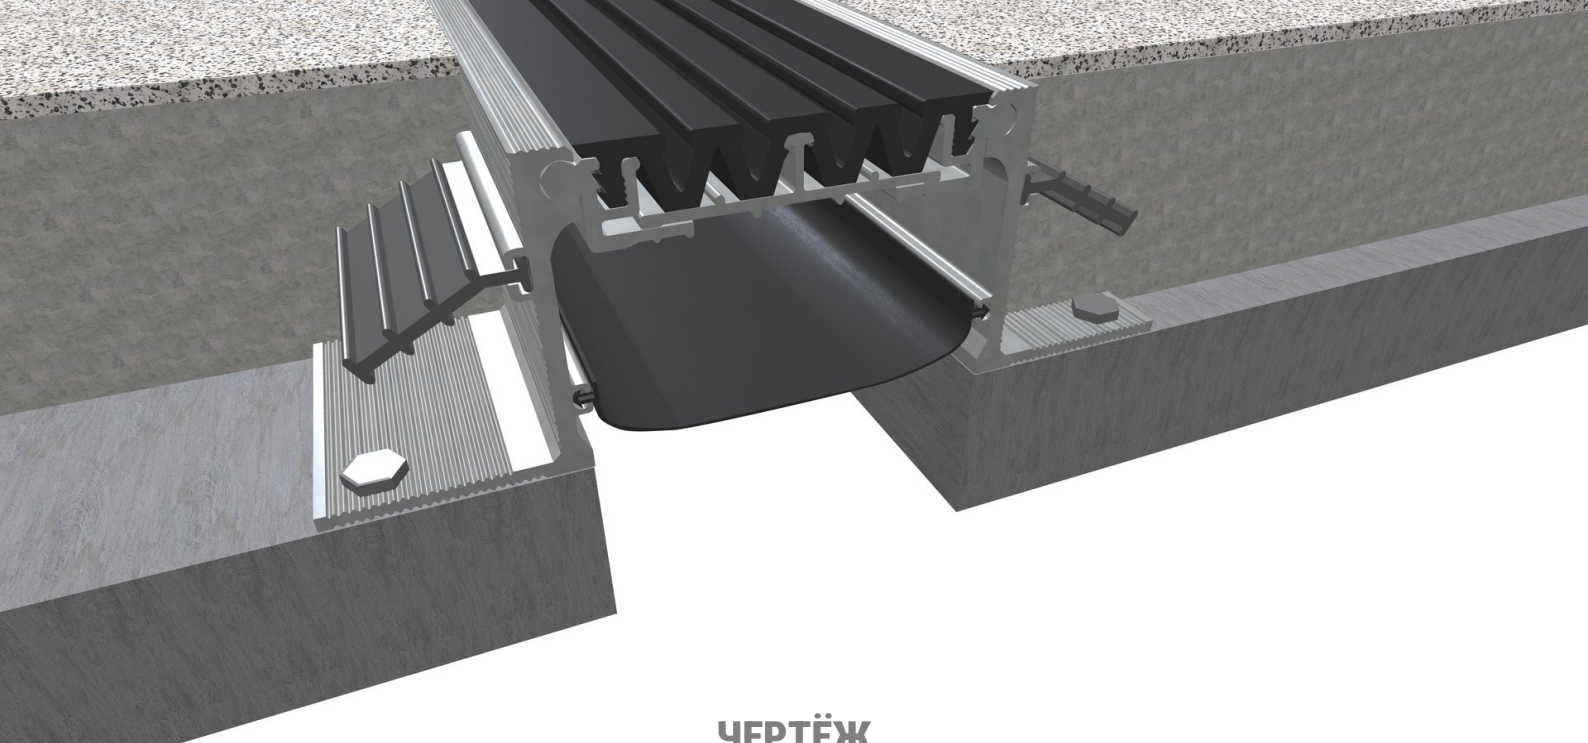

ЧЕРТЁЖ

