


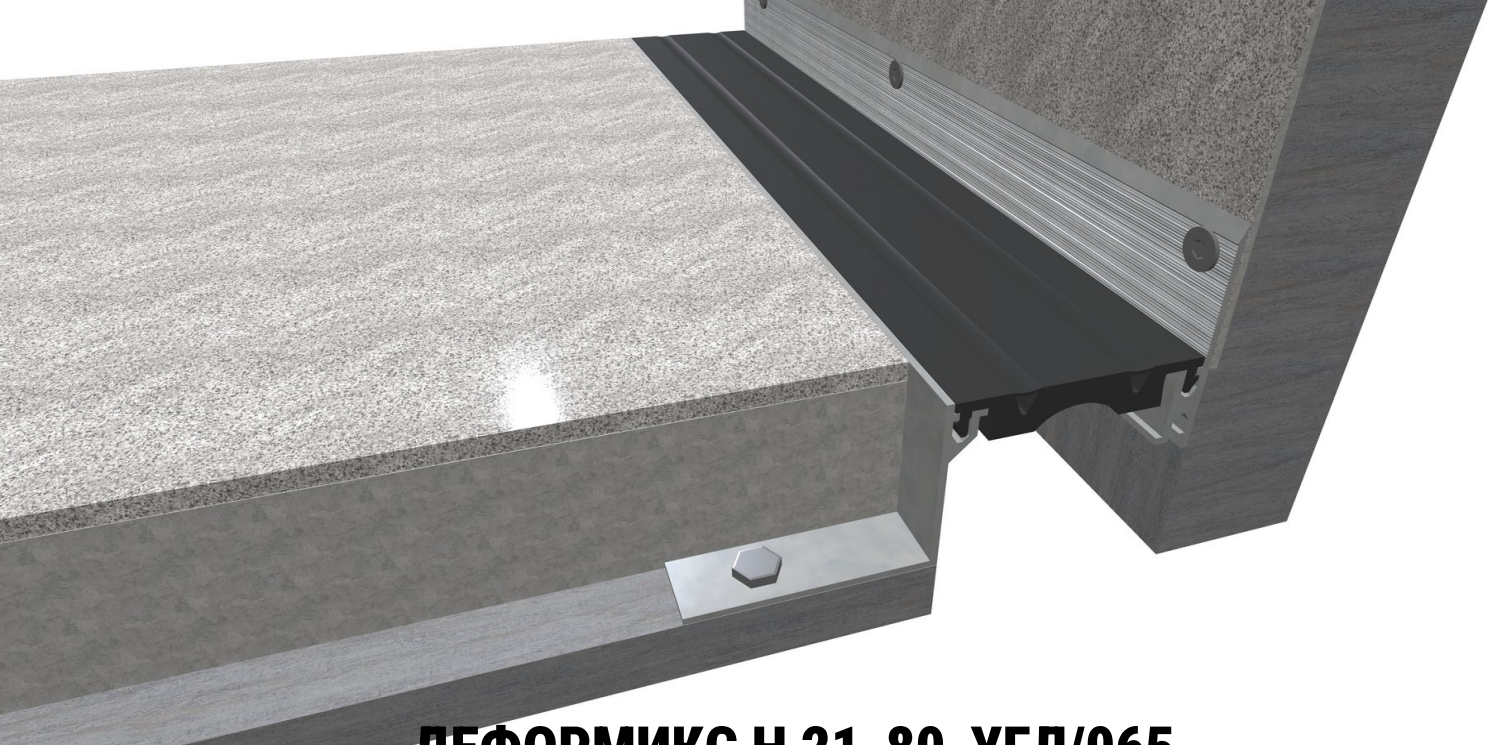

ДЕФОРМИКС Н 21-80-УГЛ/065


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый закладной угловой профиль Deformix Н 21-80-УГЛ/065 для устройства деформационных швов в напольных покрытиях при пешеходных и легковых нагрузках; предназначен для швов шириной 65 мм, обеспечивает компенсацию линейных смещений, защиту кромок покрытия и равномерное распределение контактных нагрузок. Возможна изготовление модификаций по геометрии, цвету и материалу по заказу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	65
Тип профиля	угловой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	80
Деформации, мм	← → 10 → ← 14 ↑ ↓ 2
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные



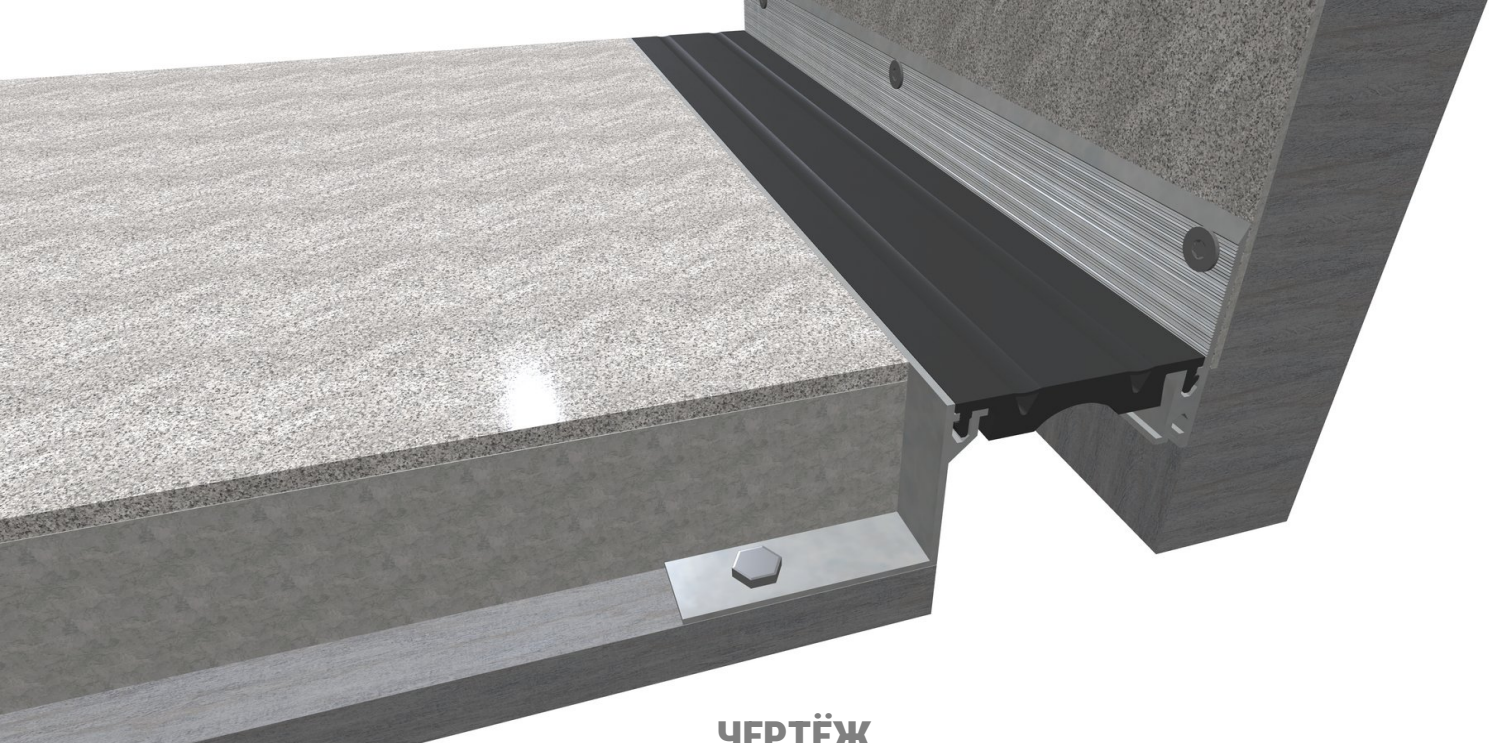

ЧЕРТЁЖ

