



ДЕФОРМИКС Н 22-0/55

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый профиль Deformix Н 22-0/55 предназначен для устройства деформационных швов в напольных покрытиях при малых эксплуатационных нагрузках (пешеходы, легковые автомобили). Рабочая ширина шва 55 мм, габаритная ширина профиля 135 мм; монтаж – накладной; тип – прямой; возможна индивидуальная модификация геометрии, цвета и материала по заказу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


| | |
|-------------------------|--------------------------|
| Ширина шва, мм | 55 |
| Видимая ширина, мм | 135 |
| Ширина профиля, мм | 135 |
| Тип профиля | прямой |
| Метод монтажа | накладной |
| Деформации, мм | ← → 10 → ← 10 ↑ ↓ 10 |
| Прогнозируемые нагрузки | Пешеходные |





ЧЕРТЁЖ

135мм

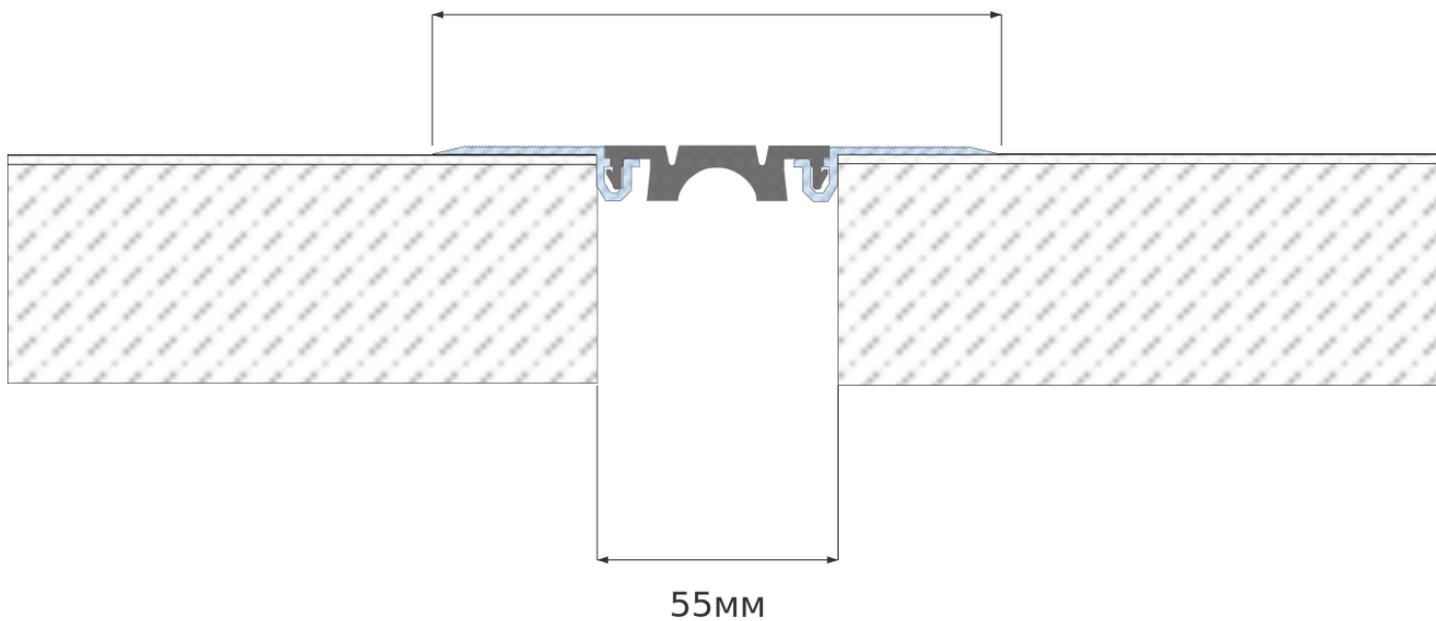

55мм

