

ДЕФОРМИКС Н 23-15/045


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый закладной профиль Deformix Н 23-15/045 предназначен для организации деформационных швов в напольных покрытиях при эксплуатационных нагрузках пешеходного и легкового автомобильного типов; проектирован для швов шириной 45 мм при общей ширине профиля 50 мм, исполнение – прямое, возможна заказная адаптация геометрии, цвета и материала изготовления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	45
Видимая ширина, мм	50
Ширина профиля, мм	170
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	15
Деформации, мм	← → 8 → ← 8 ↑ ↓ 5
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные



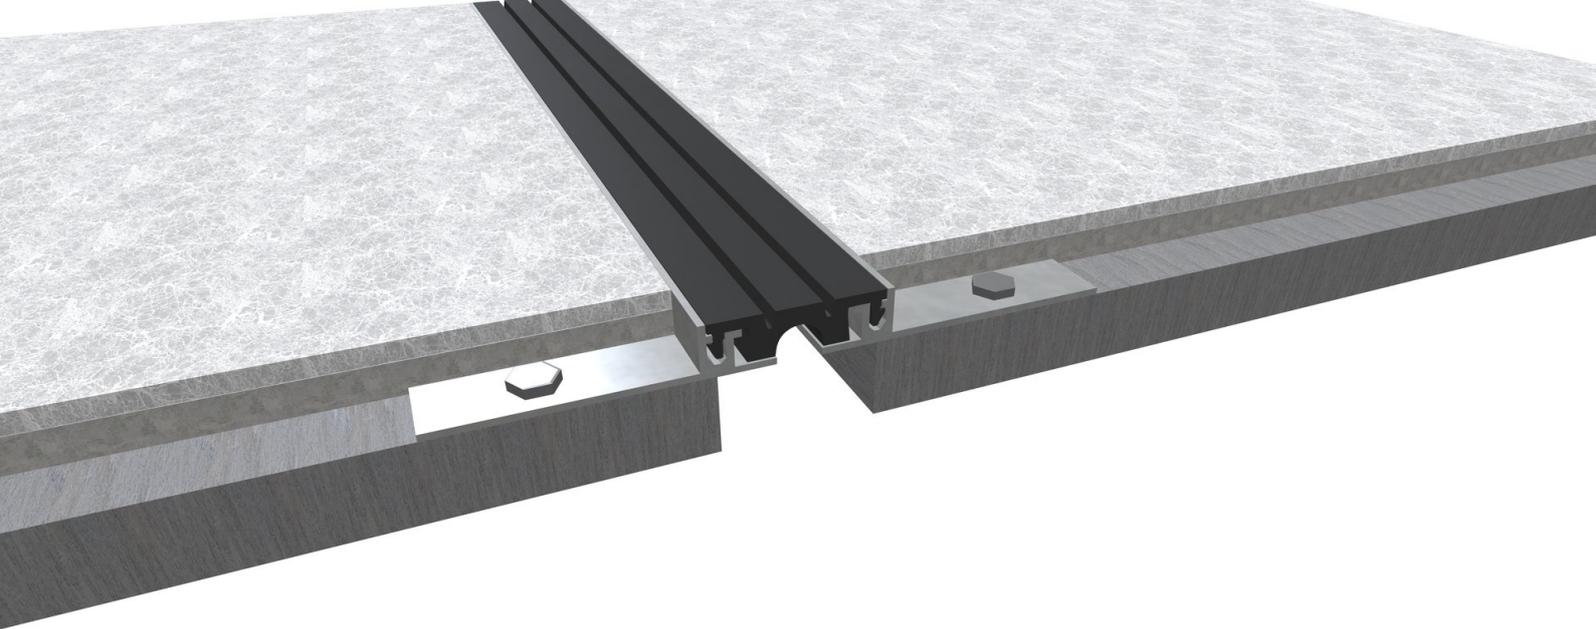

ЧЕРТЁЖ

