

ДЕФОРМИКС Н 23-15/065


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix Н 23-15/065 – закладной алюминиевый профиль прямой для устройства деформационных швов в напольных покрытиях при малых эксплуатационных нагрузках (пешеходы, легковые автомобили). Предназначен для швов рабочей шириной 65 мм, общая ширина профиля 70 мм; возможна изготовление по индивидуальным геометрическим размерам, цвету и материалу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| Ширина шва, мм | 65 |
| Видимая ширина, мм | 70 |
| Ширина профиля, мм | 190 |
| Тип профиля | прямой |
| Метод монтажа | закладной |
| Глубина заложения, мм | 15 |
| Деформации, мм | ← → 10 → ← 14 ↑ ↓ 5 |
| Прогнозируемые нагрузки | Пешеходные |



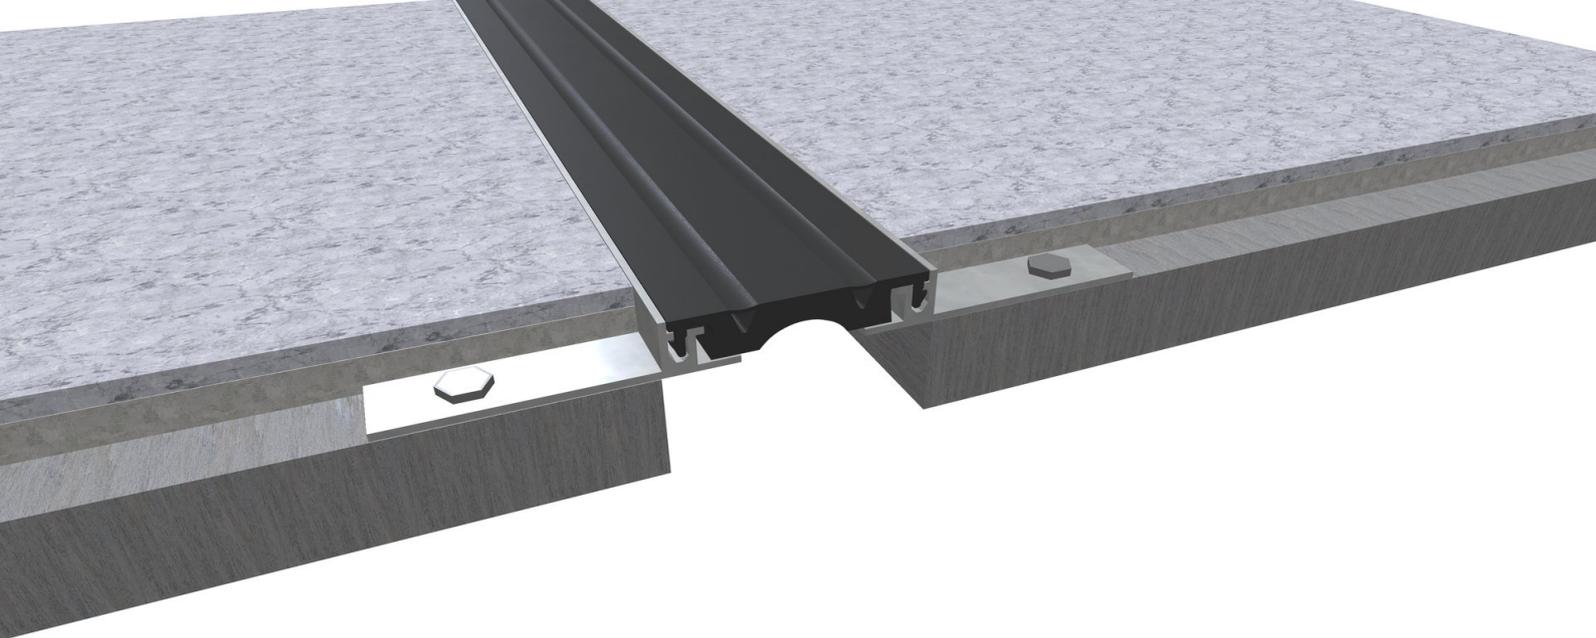

ЧЕРТЁЖ

