

ДЕФОРМИКС Н 23-15/095


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый профиль Deformix H 23-15/095 – закладной прямой элемент для устройства деформационных швов в половом покрытии с малыми эксплуатационными нагрузками (пешеходы, легковые автомобили); рассчитан на рабочую ширину шва 95 мм при габаритной ширине профиля 100 мм. Возможна изготовление по заказу с модификацией геометрии, цвета и материала изготовления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	95
Видимая ширина, мм	100
Ширина профиля, мм	220
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	15
Деформации, мм	← → 14 → ← 16 ↑ ↓ 5
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные



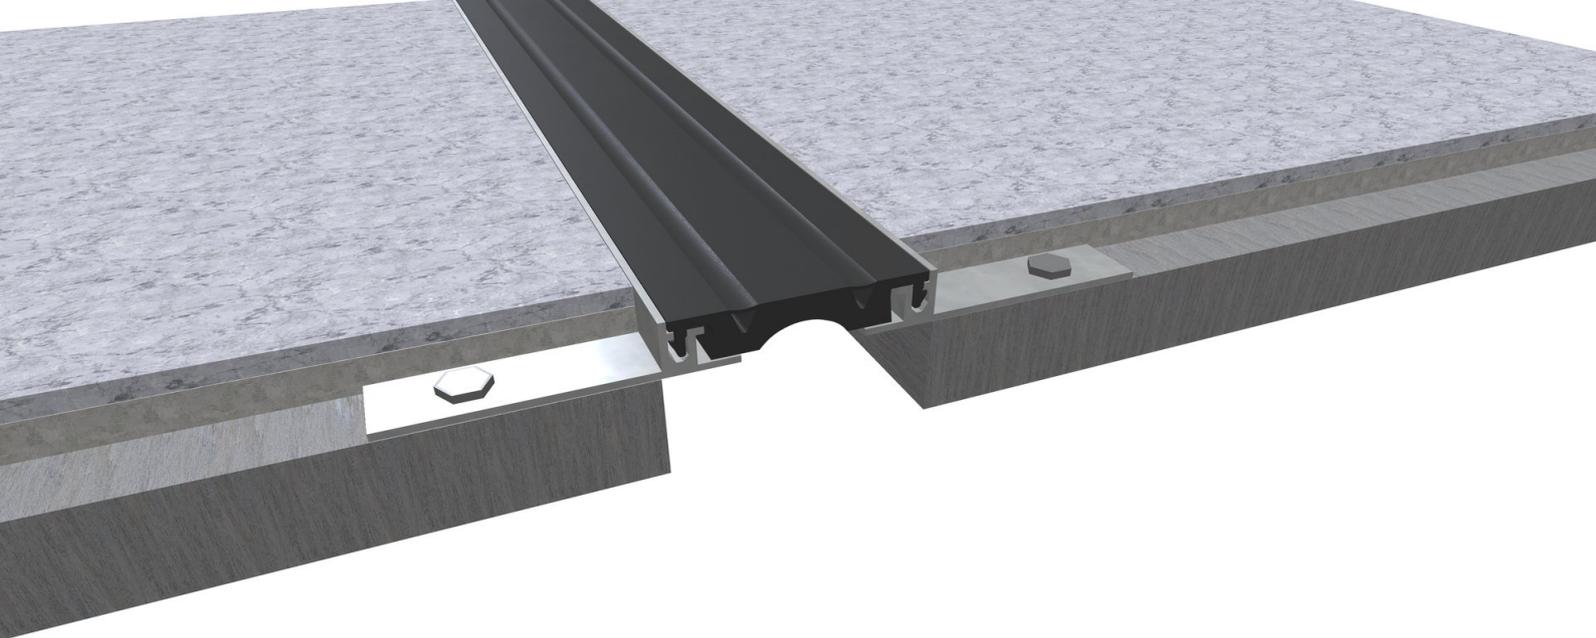

ЧЕРТЁЖ

