

ДЕФОРМИКС Н 23-20/095


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix Н 23-20/095 – закладной алюминиевый профиль прямой конфигурации для формирования деформационных швов в половом покрытии при небольших эксплуатационных нагрузках (пешеходы, легковые автомобили), предназначен для монтажа в швы шириной 95 мм при общей ширине профиля 100 мм; возможна изготовление модификаций по геометрии, окраске и материалам под заказ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	95
Видимая ширина, мм	100
Ширина профиля, мм	220
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	20
Деформации, мм	← → 14 → ← 16 ↑ ↓ 5
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные



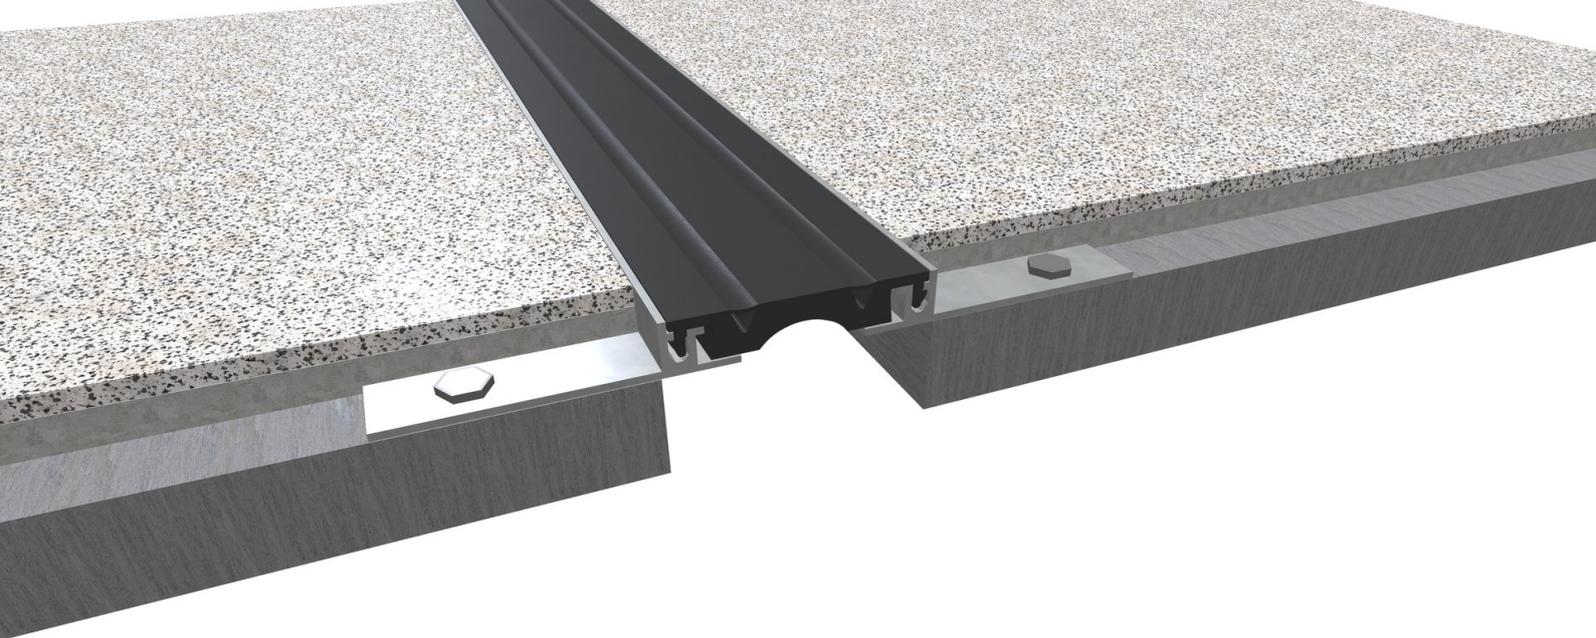

ЧЕРТЁЖ

