

ДЕФОРМИКС Н 23-50/045


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix H 23-50/045 – алюминиевый закладной профиль прямой конфигурации для устройства деформационных швов в напольных покрытиях при пешеходных и легковых автомобильных нагрузках. Рабочая ширина шва 45 мм, габаритная ширина профиля 50 мм; возможна изготовление модификаций по геометрии, цвету и материалу под заказ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	45
Видимая ширина, мм	50
Ширина профиля, мм	170
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	50
Деформации, мм	← → 8 → ← 8 ↑ ↓ 5
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные



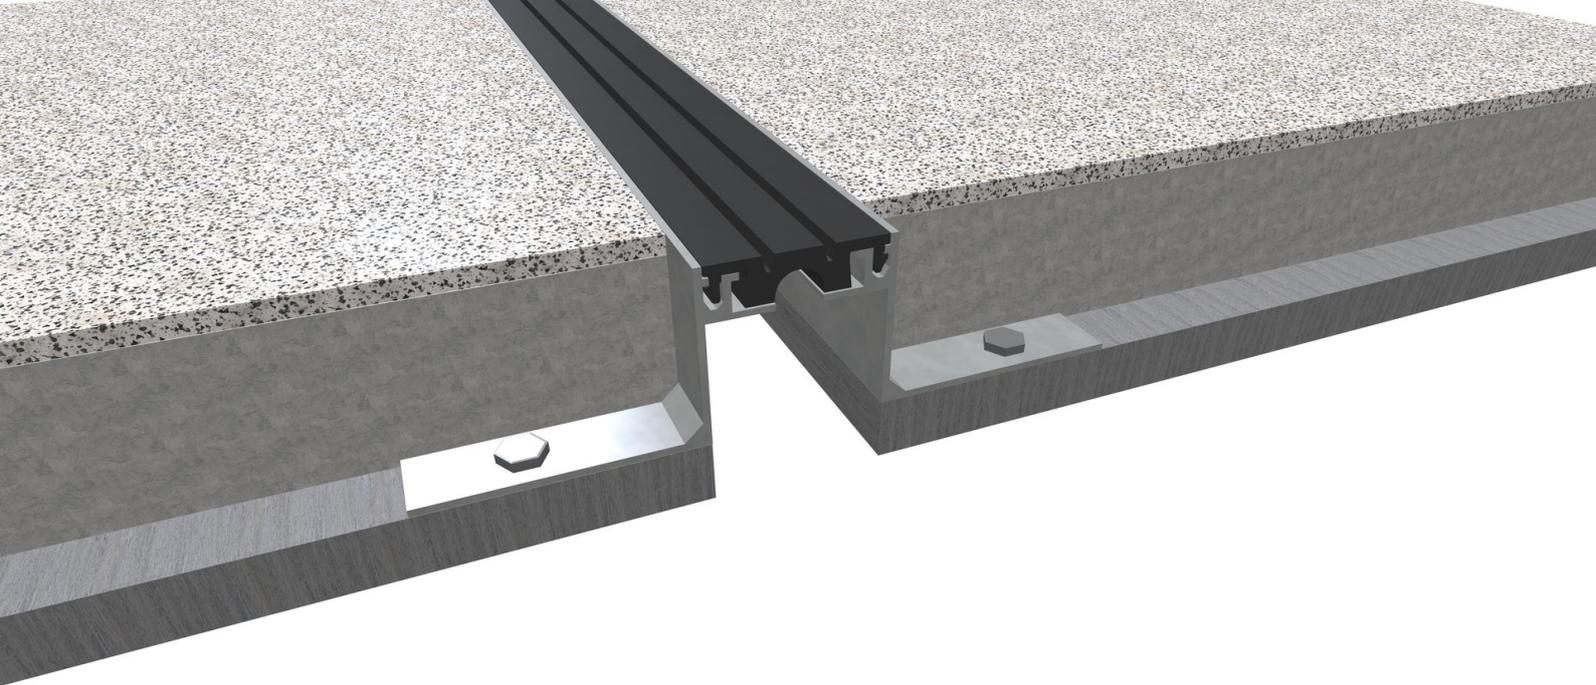

ЧЕРТЁЖ

