

# ДЕФОРМИКС Н 23-50/095


## ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый деформационный профиль Deformix Н 23-50/095 для устройства деформационных швов в полах при малых эксплуатационных нагрузках (пешеходы, легковые авто); рабочая ширина шва 95 мм, общая ширина профиля 100 мм; закладной способ монтажа; тип – прямой; возможна изготовление по индивидуальным геометрическим размерам, цвету и материалу.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	95
Видимая ширина, мм	100
Ширина профиля, мм	220
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	50
Деформации, мм	← → 14   → ← 16   ↑ ↓ 5
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные



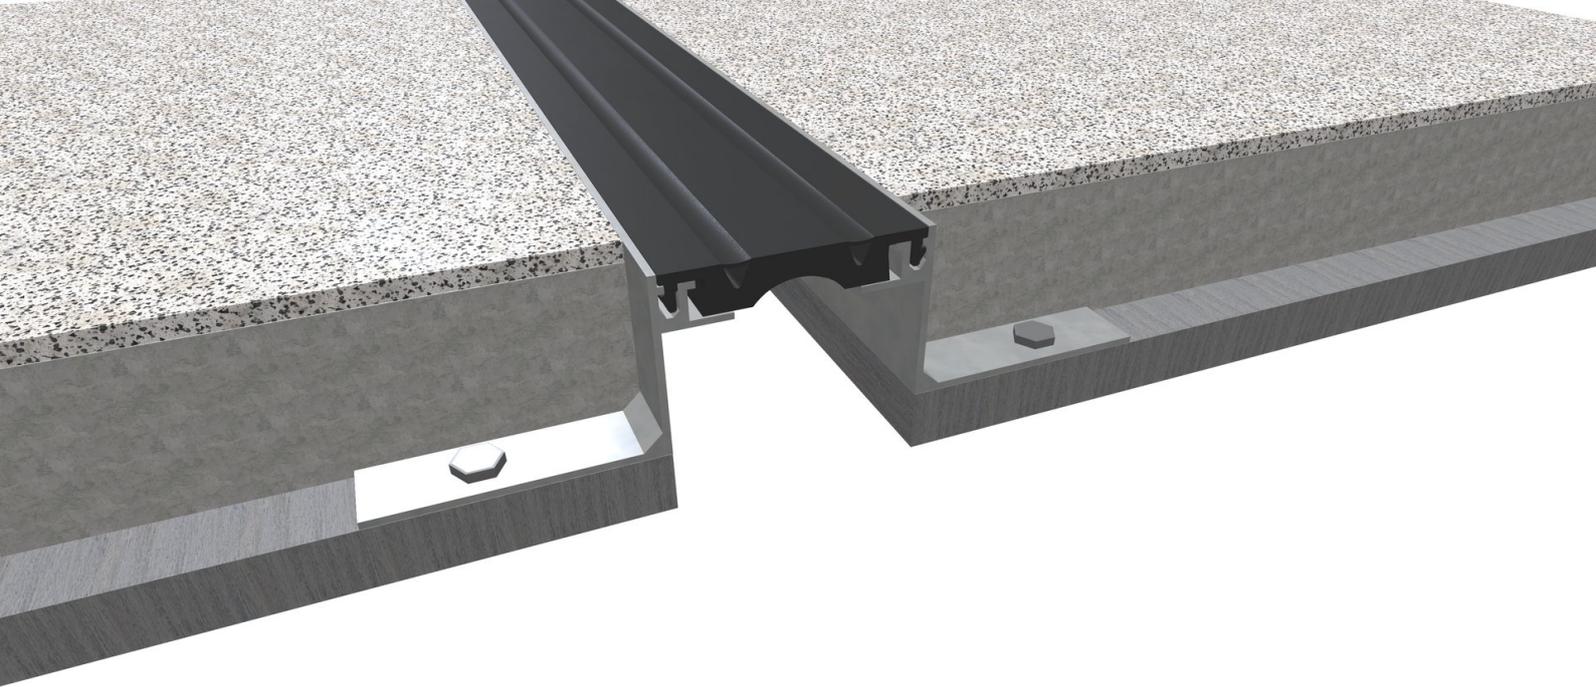

## ЧЕРТЁЖ

