


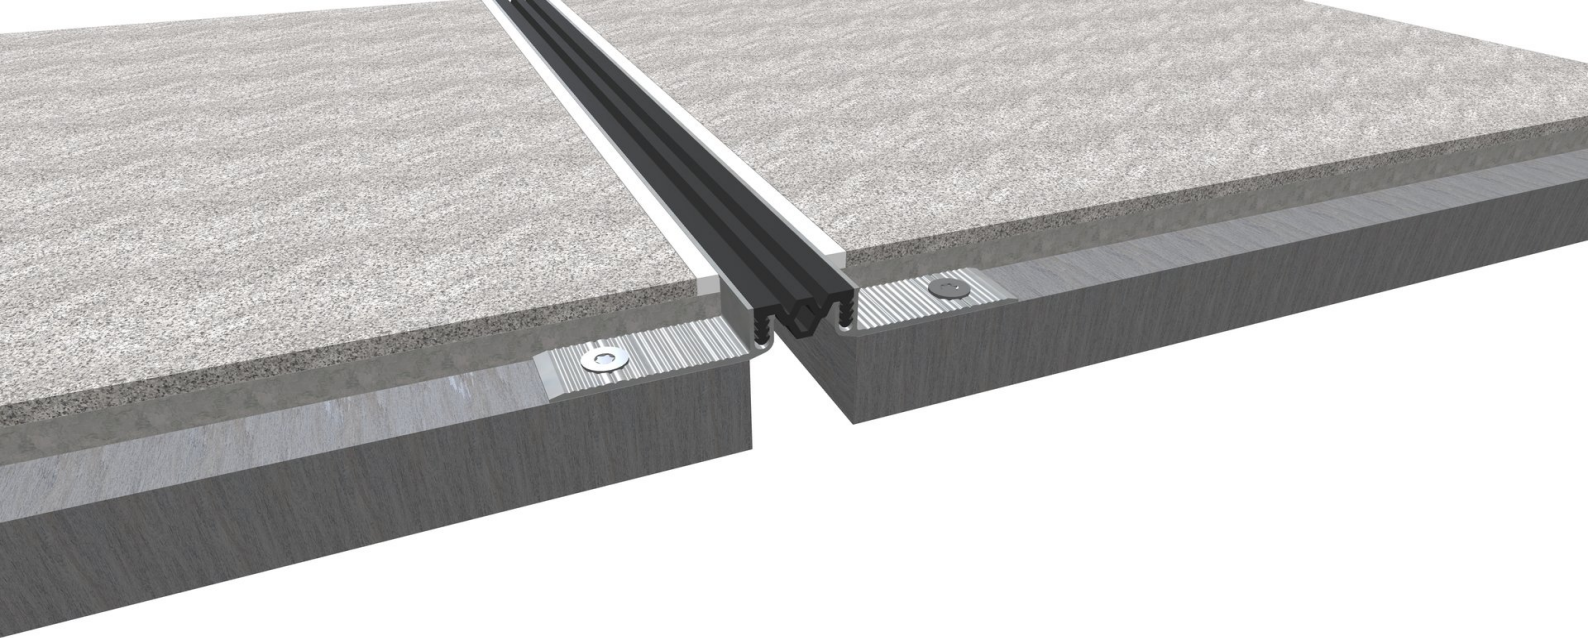

# ДЕФОРМИКС Н 24-15 / 030


## ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix Н 24-15 / 030 – алюминиевый закладной профиль для формирования деформационных швов в напольных покрытиях при пешеходных и легковых эксплуатационных нагрузках. Расчетная ширина шва 30 мм; прямая геометрия; возможна индивидуальная модификация геометрии, сплава и поверхностной обработки по заказу.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Ширина шва, мм          | 30                    |
| Видимая ширина, мм      | 30                    |
| Ширина профиля, мм      | 130                   |
| Тип профиля             | прямой                |
| Метод монтажа           | закладной             |
| Глубина заложения, мм   | 15                    |
| Деформации, мм          | ← → 3   → ← 3   ↑ ↓ 2 |
| Прогнозируемые нагрузки | Пешеходные            |



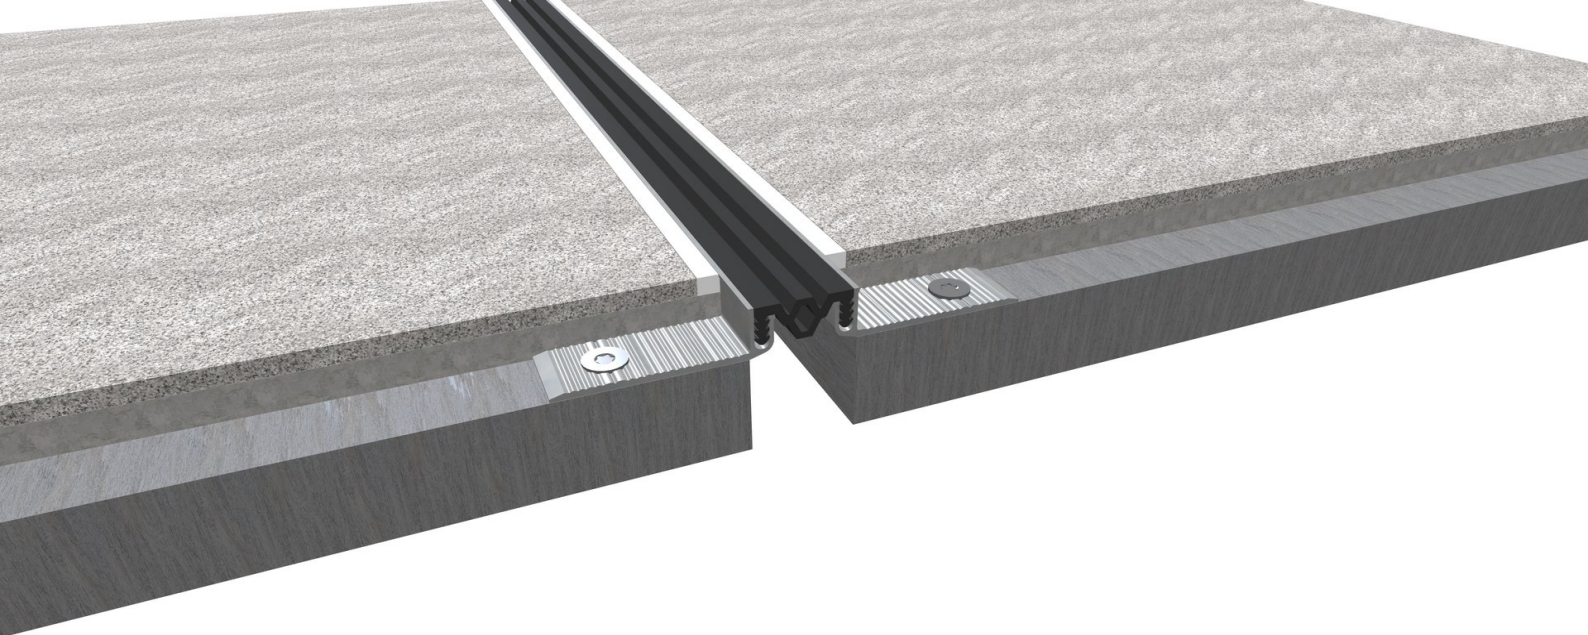

## ЧЕРТЁЖ

