

ДЕФОРМИКС Н 24-20 / 020


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix Н 24-20/020 – алюминиевый деформационный профиль прямой конфигурации для закладного монтажа в напольных покрытиях при небольших эксплуатационных нагрузках (пешеходы, легковые авто). Рабочая ширина шва – 20 мм, габаритная ширина профиля – 20 мм; возможна изготовление модификаций по геометрическим размерам, цвету и материалу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	20
Видимая ширина, мм	20
Ширина профиля, мм	120
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	20
Деформации, мм	← → 3 → ← 3 ↑ ↓ 2
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные



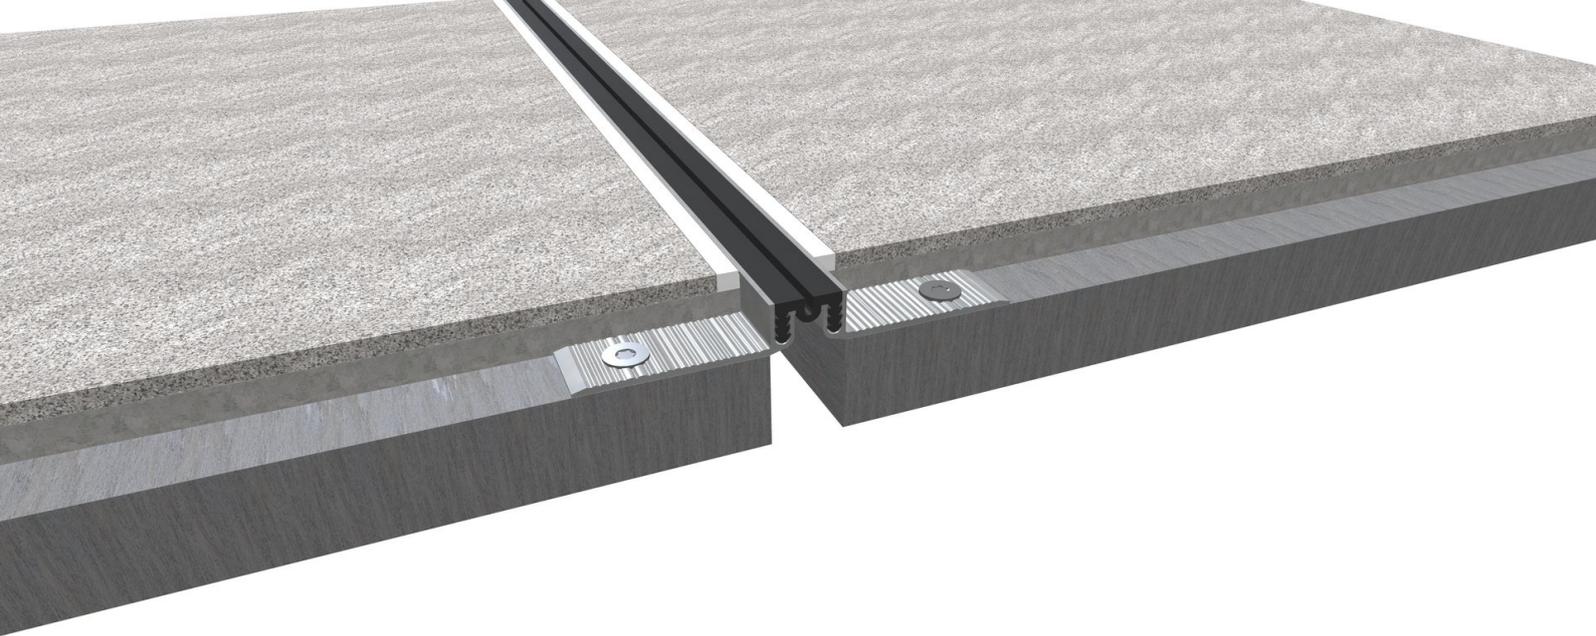

ЧЕРТЁЖ

