


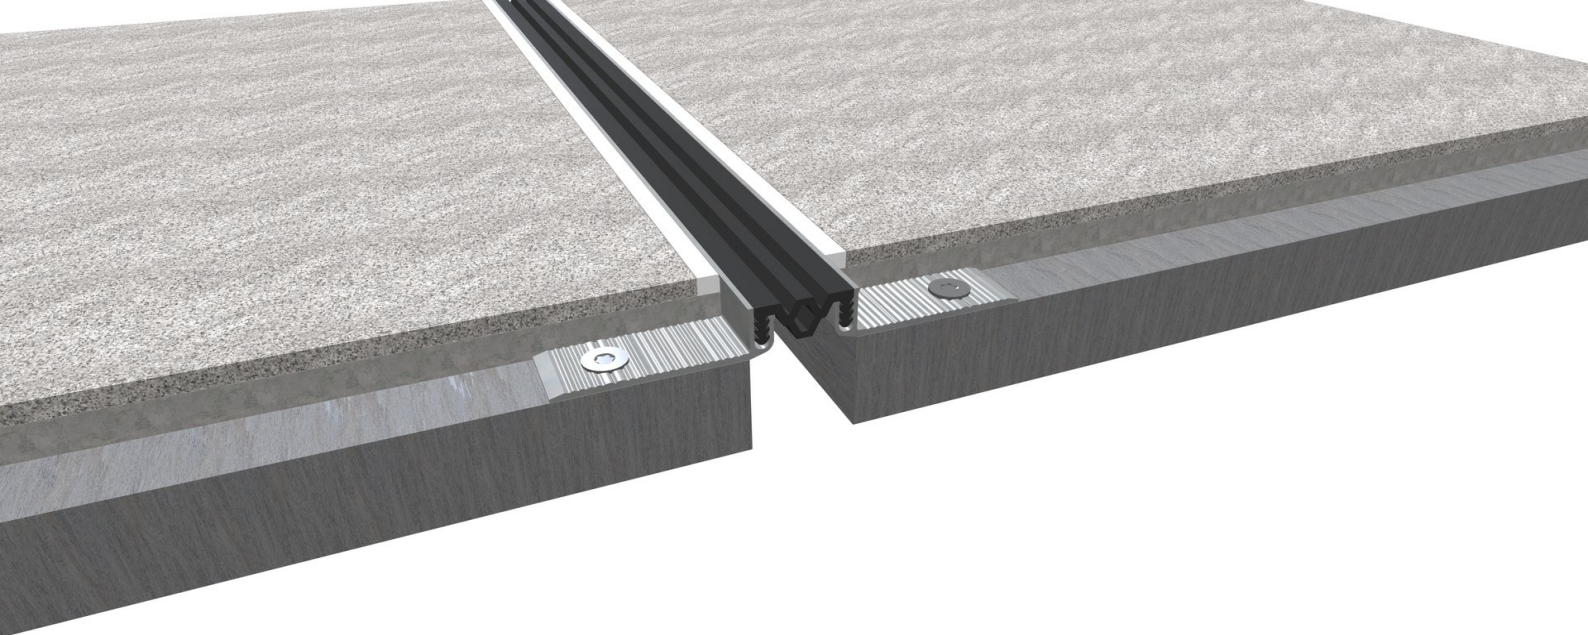

ДЕФОРМИКС Н 24-20 / 030


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix Н 24-20/030 — алюминиевый закладной профиль для деформационных швов в напольных покрытиях при низких эксплуатационных нагрузках (пешеходы, легковые авто). Предназначен для компенсации линейных смещений в швах шириной 30 мм; рабочая ширина профиля 30 мм; прямая модификация; возможна адаптация геометрических размеров, цвета и материала под заказ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	30
Видимая ширина, мм	30
Ширина профиля, мм	130
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	20
Деформации, мм	← → 3 → ← 3 ↑ ↓ 2
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные



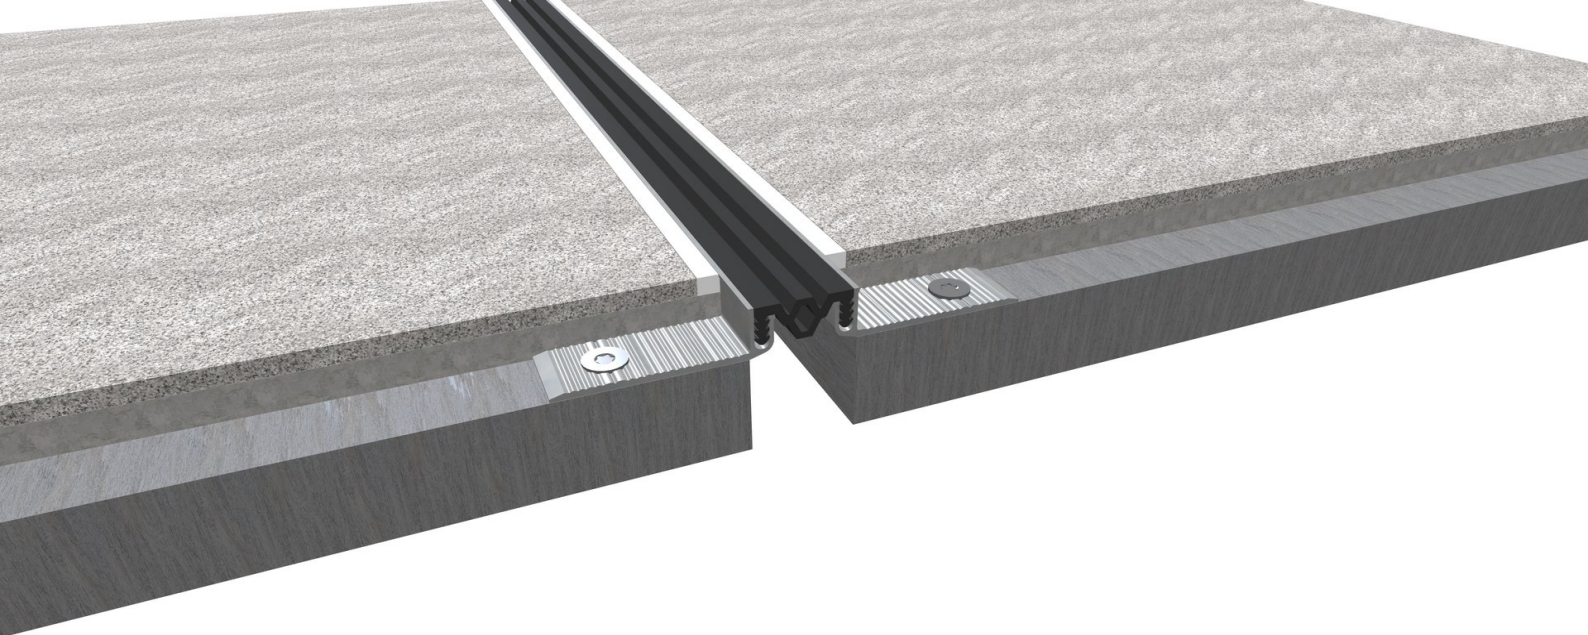

ЧЕРТЁЖ

