


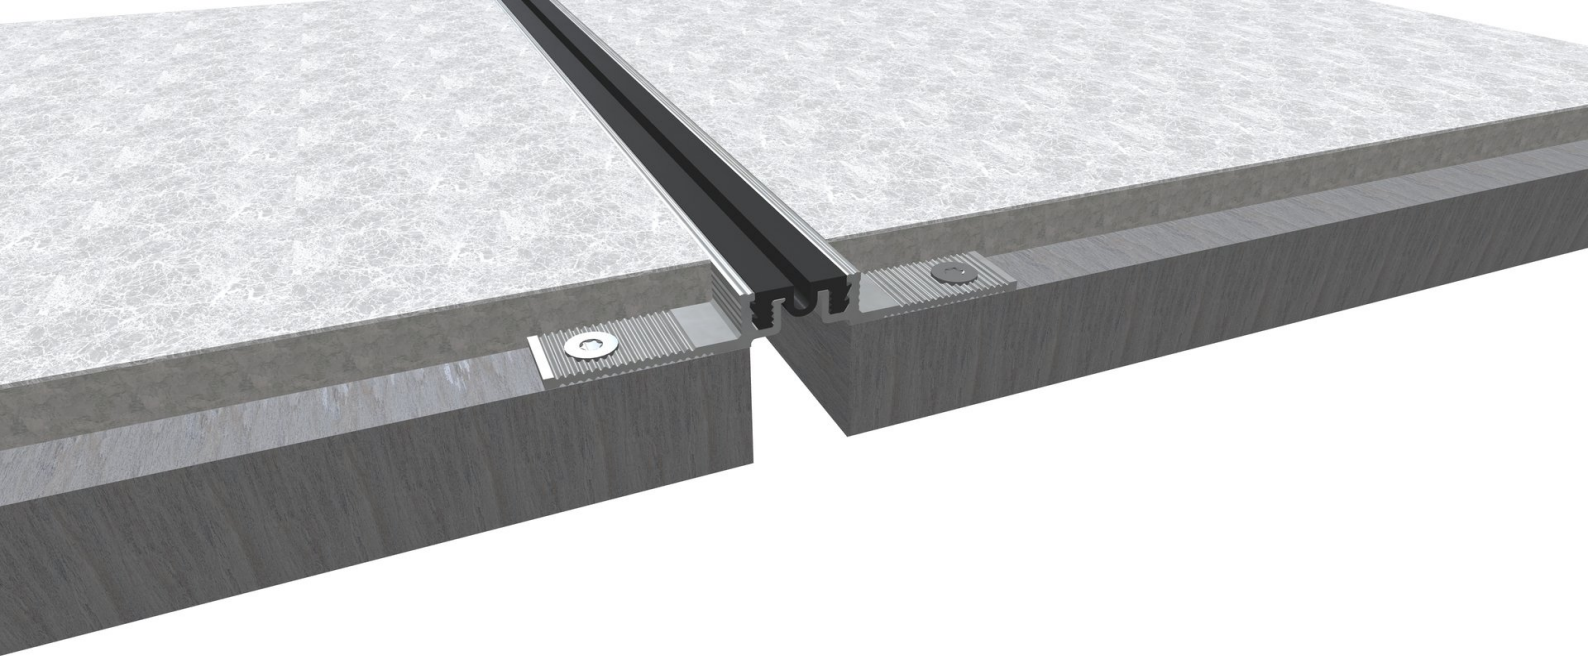

ДЕФОРМИКС Н 24-20 / 030


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix Н 24-20 / 030 — алюминиевый закладной профиль прямой конфигурации, предназначенный для устройства деформационных швов в напольных покрытиях с малой эксплуатационной нагрузкой (пешеходы, легковые автомобили). Расчитан на шов шириной 30 мм при общей ширине профиля 35 мм; возможна серийная или изготовленная по ТЗ модификация геометрии, покрытия и материала.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	30
Видимая ширина, мм	35
Ширина профиля, мм	130
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	20
Деформации, мм	← → 6 → ← 6 ↑ ↓ 3



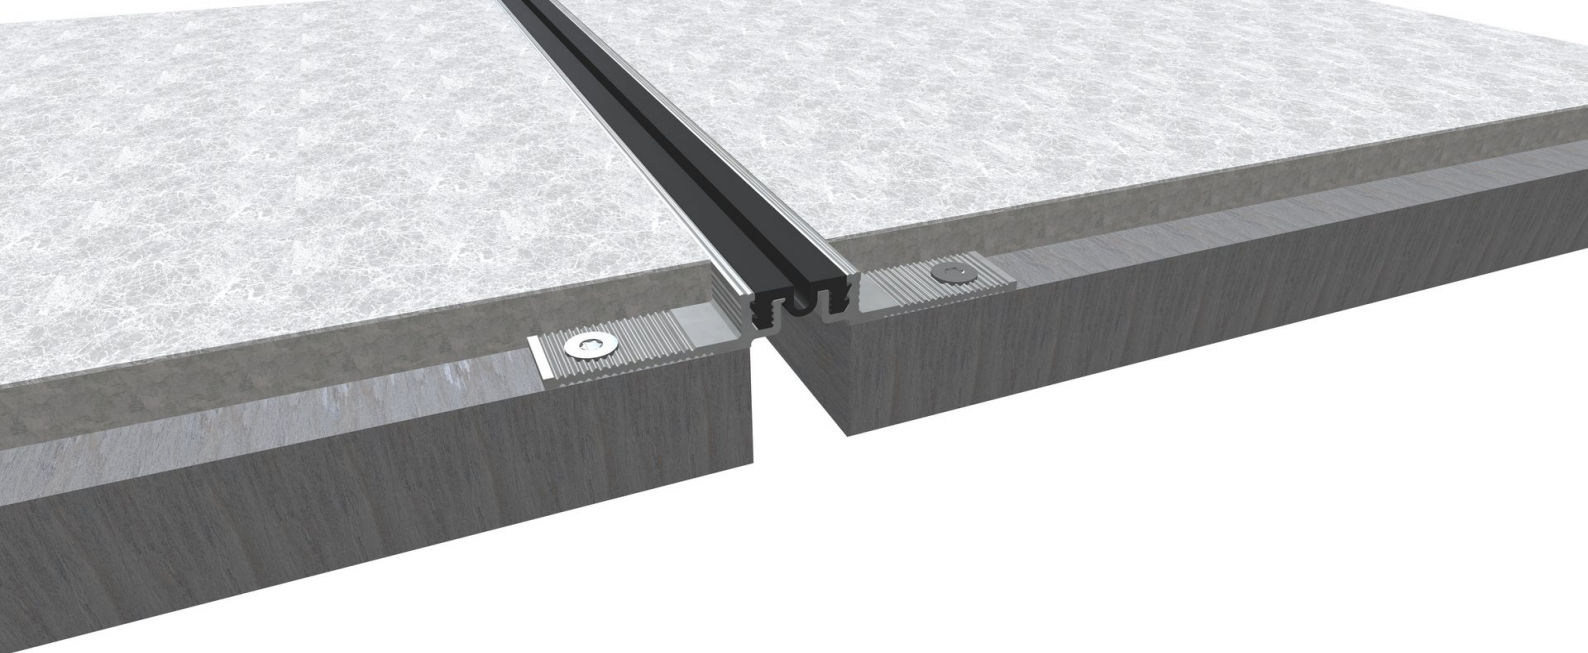

ЧЕРТЁЖ

