

ДЕФОРМИКС Н 26-150/50/18


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix H 26-150/50/18 – алюминиевый профиль для устройства деформационных швов в напольных покрытиях при малых эксплуатационных нагрузках (пешеходы, легковые авто); предназначен для швов шириной 150 мм, ширина профиля 30 мм; монтаж закладной, тип – прямой; возможна изготовление модификаций по геометрическим размерам, цвету и материалу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| Ширина шва, мм | 150 |
| Видимая ширина, мм | 30 |
| Ширина профиля, мм | 415 |
| Тип профиля | прямой |
| Метод монтажа | закладной |
| Глубина заложения, мм | 18 |
| Деформации, мм | ← → 12 → ← 12 ↑ ↓ 7 |
| Прогнозируемые нагрузки | Пешеходные |



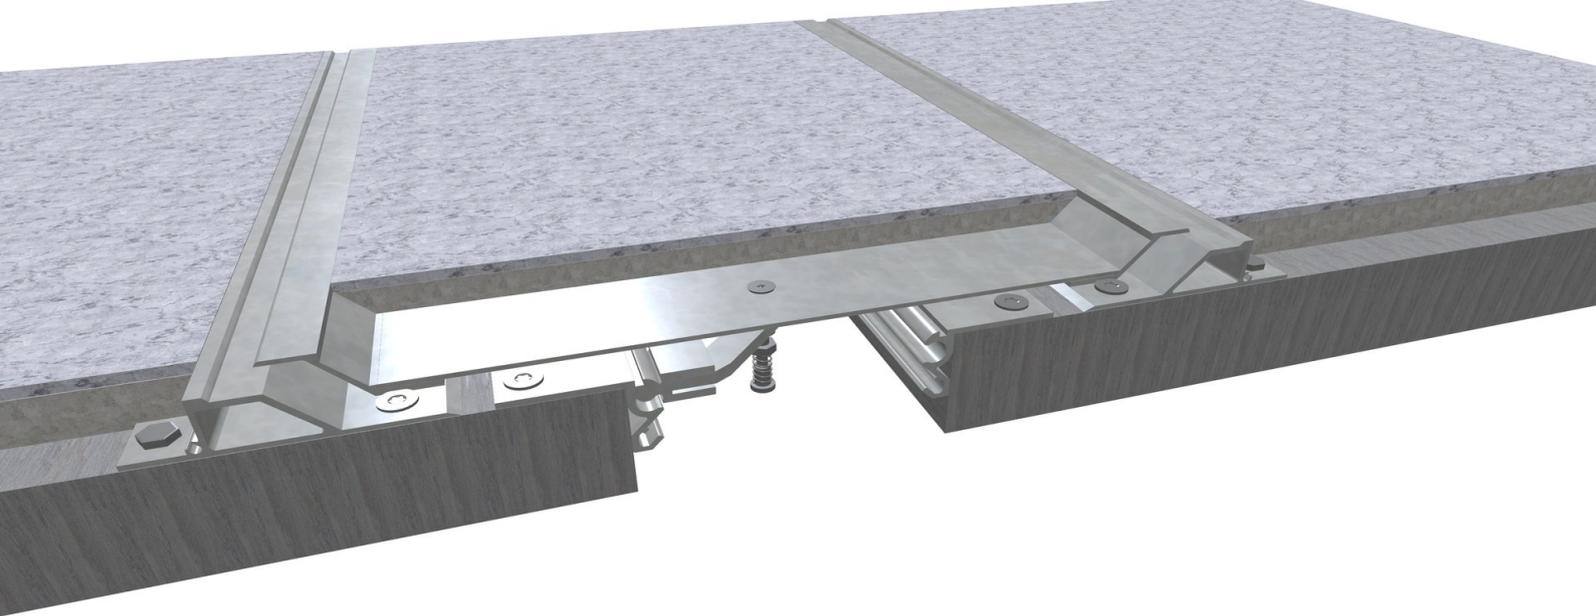

ЧЕРТЁЖ

