

ДЕФОРМИКС Н 29/100-25/50


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix Н 29/100-25/50 – алюминиевый закладной профиль прямой конфигурации для устройства деформационных швов в напольных покрытиях при малых эксплуатационных нагрузках (пешеходные и легковые транспортные потоки); рассчитан на швы шириной 100 мм, номинальная ширина профиля 35 мм; допускается изготовление модификаций по геометрии, цвету и материалу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	100
Видимая ширина, мм	35
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	50
Деформации, мм	← → 6 → ← 6 ↑ ↓ 7
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные



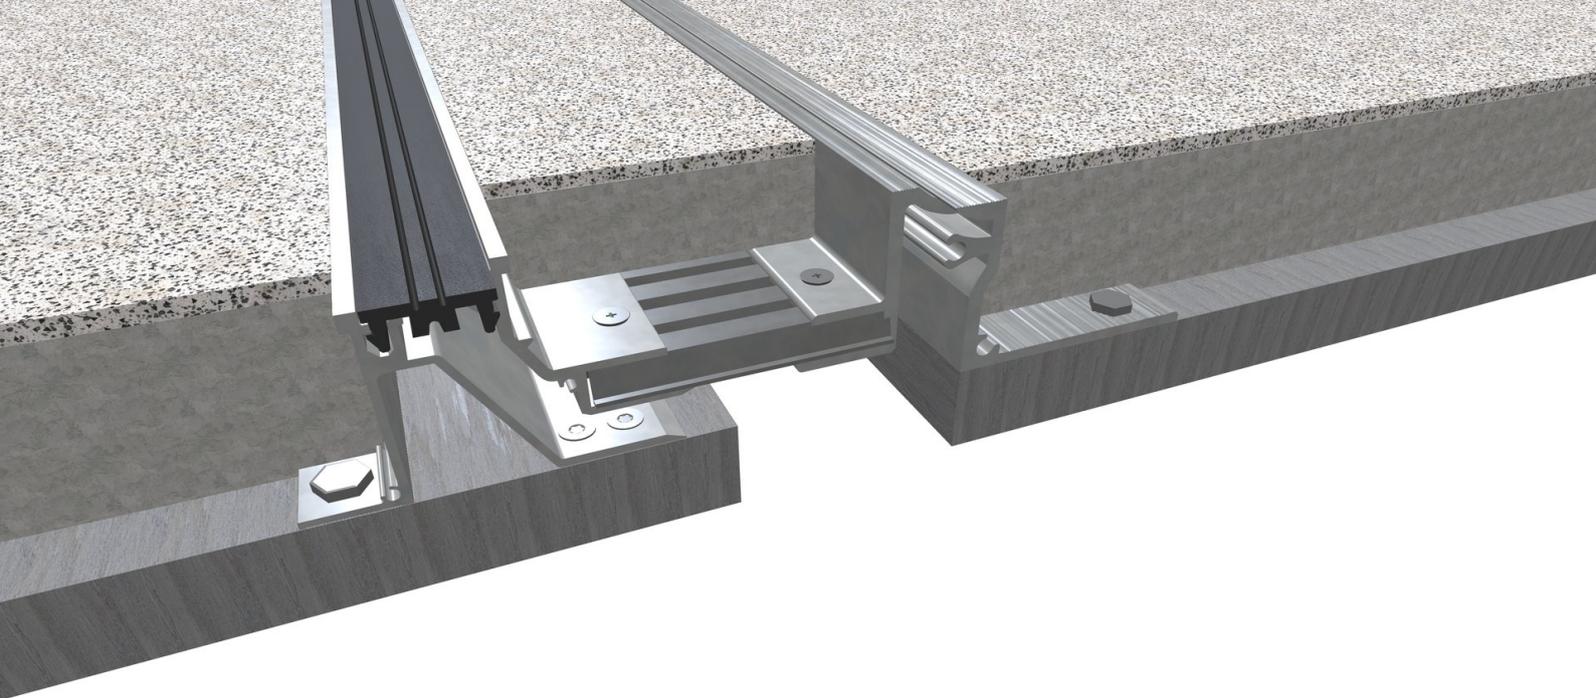

ЧЕРТЁЖ

