

# ДЕФОРМИКС Н 29-100/25/50


## ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix H 29-100/25/50 – закладной алюминиевый профиль для устройства деформационных швов в напольных покрытиях при малых эксплуатационных нагрузках (пешеходы, легковые автомобили), рассчитан на шов шириной 100 мм, ширина профиля 35 мм, прямая модификация; возможна изготовление по индивидуальным геометрическим, цветовым и материальным параметрам.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	100
Видимая ширина, мм	35
Ширина профиля, мм	285
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	50
Деформации, мм	← → 5   → ← 5   ↑ ↓ 7
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные



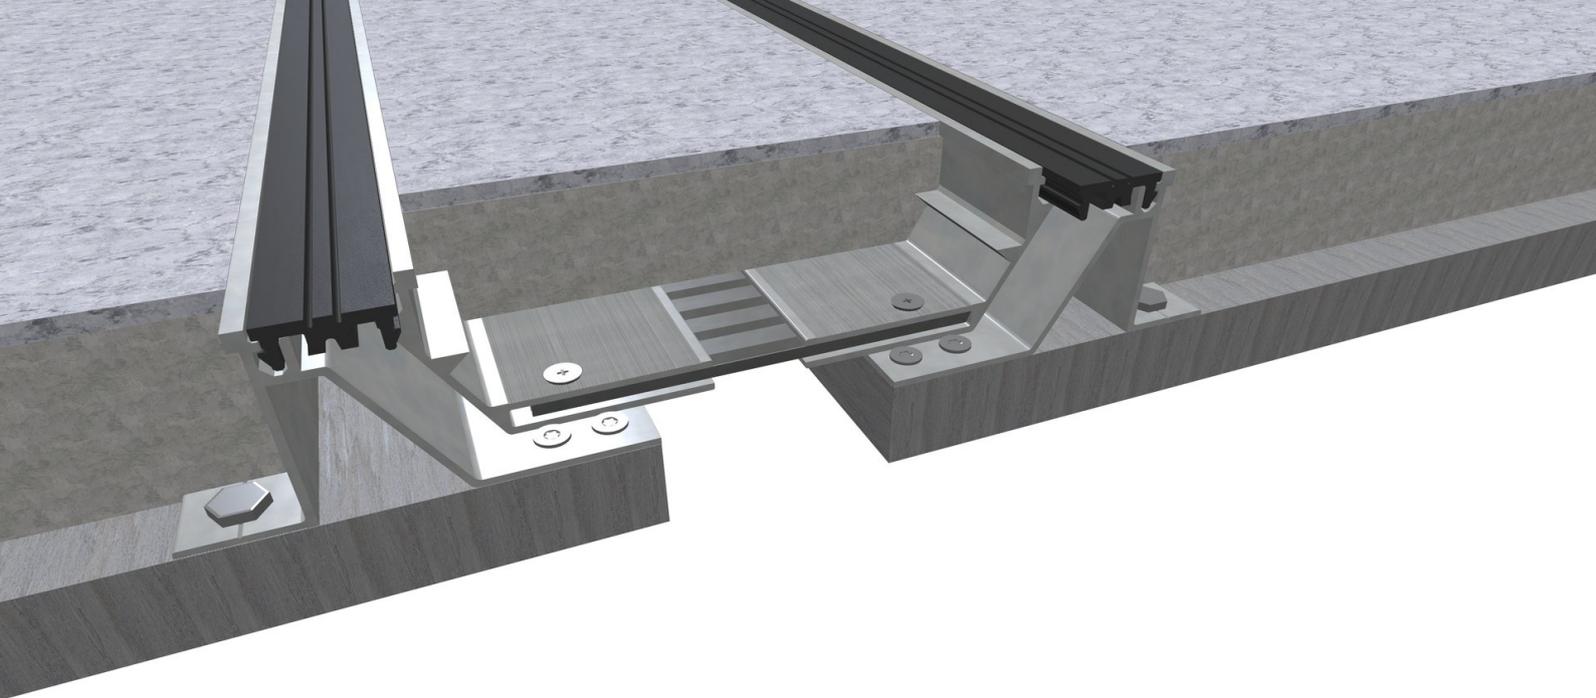

## ЧЕРТЁЖ

