

# ДЕФОРМИКС Н 29-100 / 25 / 70


## ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix Н 29-100 / 25 / 70 – алюминиевый закладной профиль прямой модификации для устройства деформационных швов в полах при малых эксплуатационных нагрузках (пешеходы, легковые авто); рассчитан на шов шириной 100 мм, фактическая ширина профиля 70 мм. Возможна изготовление по заказу с изменением геометрических размеров, цвета и материала.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	100
Видимая ширина, мм	70
Ширина профиля, мм	270
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	35
Деформации, мм	← → 15   → ← 15
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные



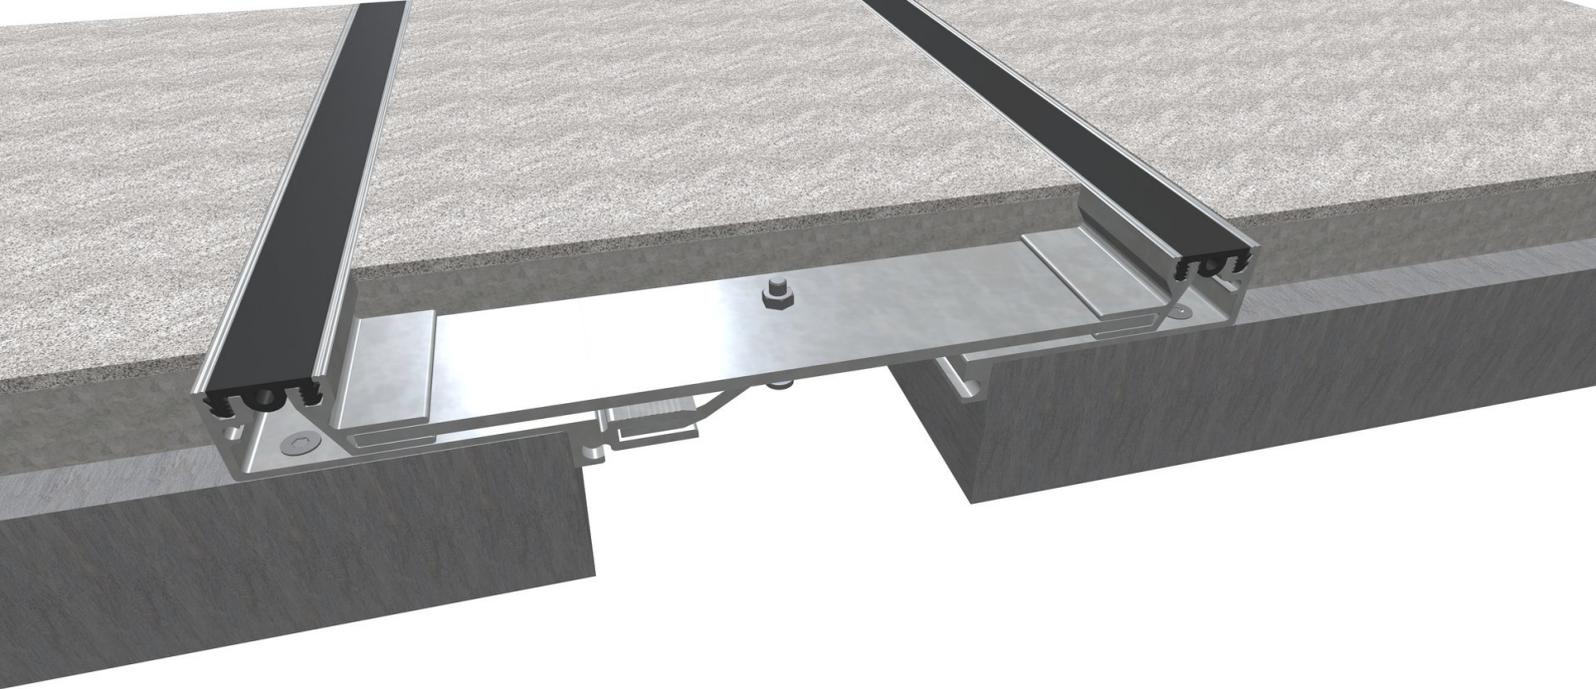

## ЧЕРТЁЖ

