

# ДЕФОРМИКС Н 29-100 / 25 / 70


## ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый закладной профиль Deformix H 29-100/25/70 предназначен для устройства деформационных швов в половом покрытии при малых эксплуатационных нагрузках (пешеходы, легковые авто); рассчитан на швы шириной 100 мм, номинальная ширина профиля 70 мм, прямая модификация, возможна индивидуальная доработка геометрии, покрытия и материала под заказ.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	100
Видимая ширина, мм	70
Ширина профиля, мм	270
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	35
Деформации, мм	← → 15   → ← 15
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные



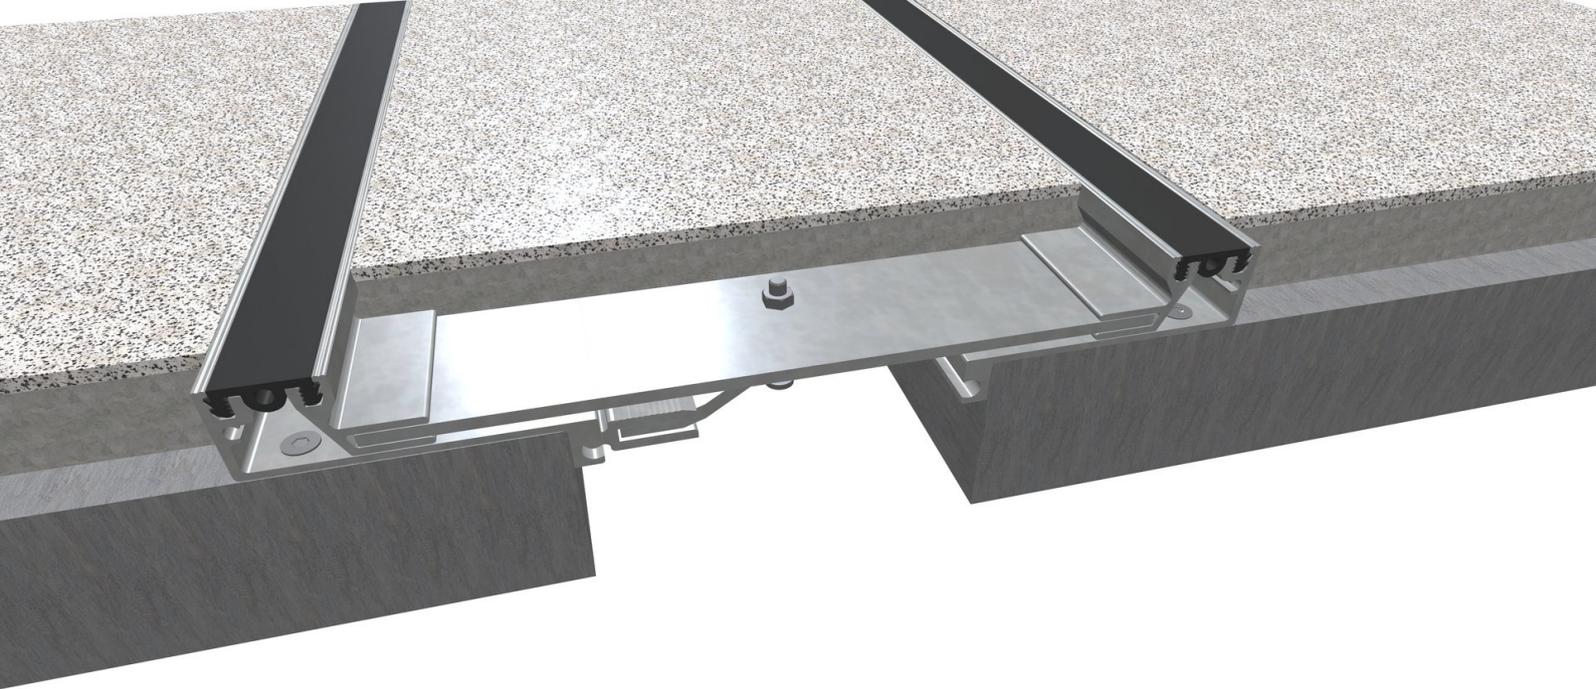

## ЧЕРТЁЖ

