

ДЕФОРМИКС Н 29/100-25/75


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый закладной профиль Deformix Н 29/100-25/75 для устройства деформационных швов шириной 100 мм в напольных покрытиях при низкоинтенсивных нагрузках (пешеходы, легковые авто); прямая модификация, ширина профиля 35 мм, возможна индивидуальная адаптация геометрии, покрытия и материала.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	100
Видимая ширина, мм	35
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	75
Деформации, мм	← → 6 → ← 6 ↑ ↓ 7
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные



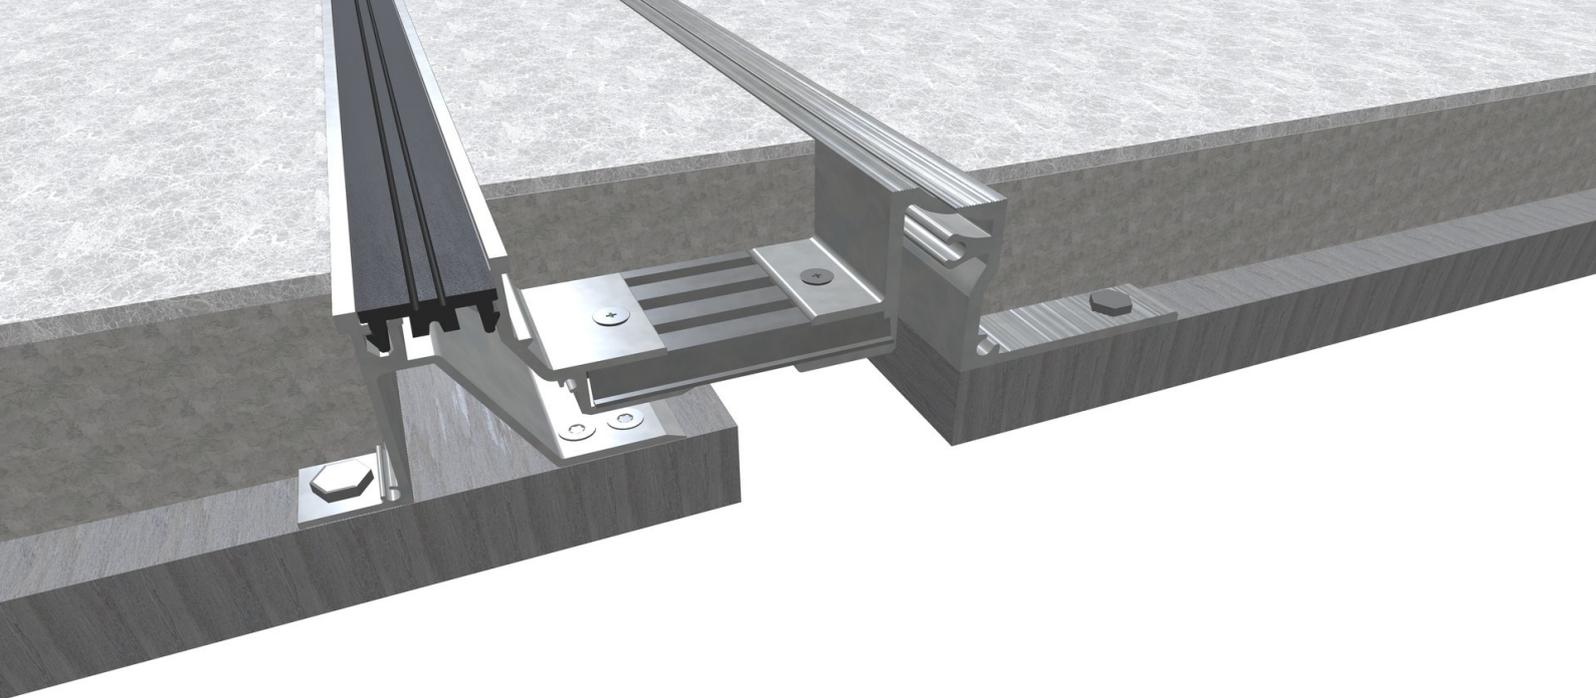

ЧЕРТЁЖ

