

ДЕФОРМИКС Н 29/150-25/50


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix Н 29/150-25/50 – алюминиевый профиль закладного монтажа для формирования деформационных швов в покрытии при малых эксплуатационных нагрузках (пешеходы, легковые автомобили); рассчитан на швы шириной 150 мм, ширина профиля 35 мм, модификация прямая; возможна изготовление по заказу (изменение геометрии, цвета, материала).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	150
Видимая ширина, мм	35
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	50
Деформации, мм	← → 6 → ← 6 ↑ ↓ 7
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные



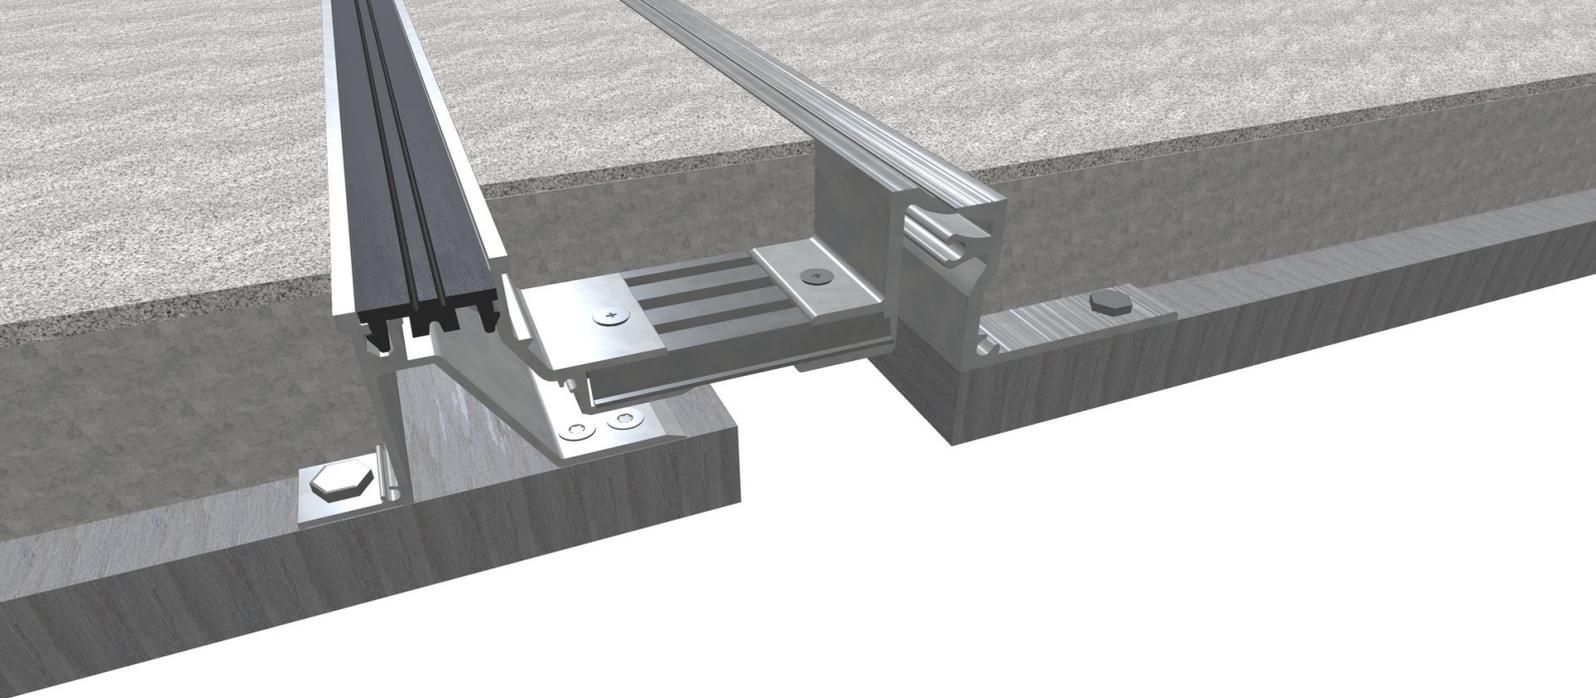

ЧЕРТЁЖ

