

# ДЕФОРМИКС Н 29-150/25/50


## ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix Н 29-150/25/50 – алюминиевый закладной профиль для формирования деформационных швов в плитных напольных покрытиях при низких эксплуатационных нагрузках (пешеходы, легковые автомобили). Расчетная (активная) ширина шва 150 мм, конструктивная ширина профиля 35 мм, прямая модификация; возможна поставка по заказу с изменением геометрических размеров, цветового исполнения и материала.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Ширина шва, мм          | 150                   |
| Видимая ширина, мм      | 35                    |
| Ширина профиля, мм      | 335                   |
| Тип профиля             | прямой                |
| Метод монтажа           | закладной             |
| Глубина заложения, мм   | 50                    |
| Деформации, мм          | ← → 5   → ← 5   ↑ ↓ 7 |
| Прогнозируемые нагрузки | Пешеходные            |



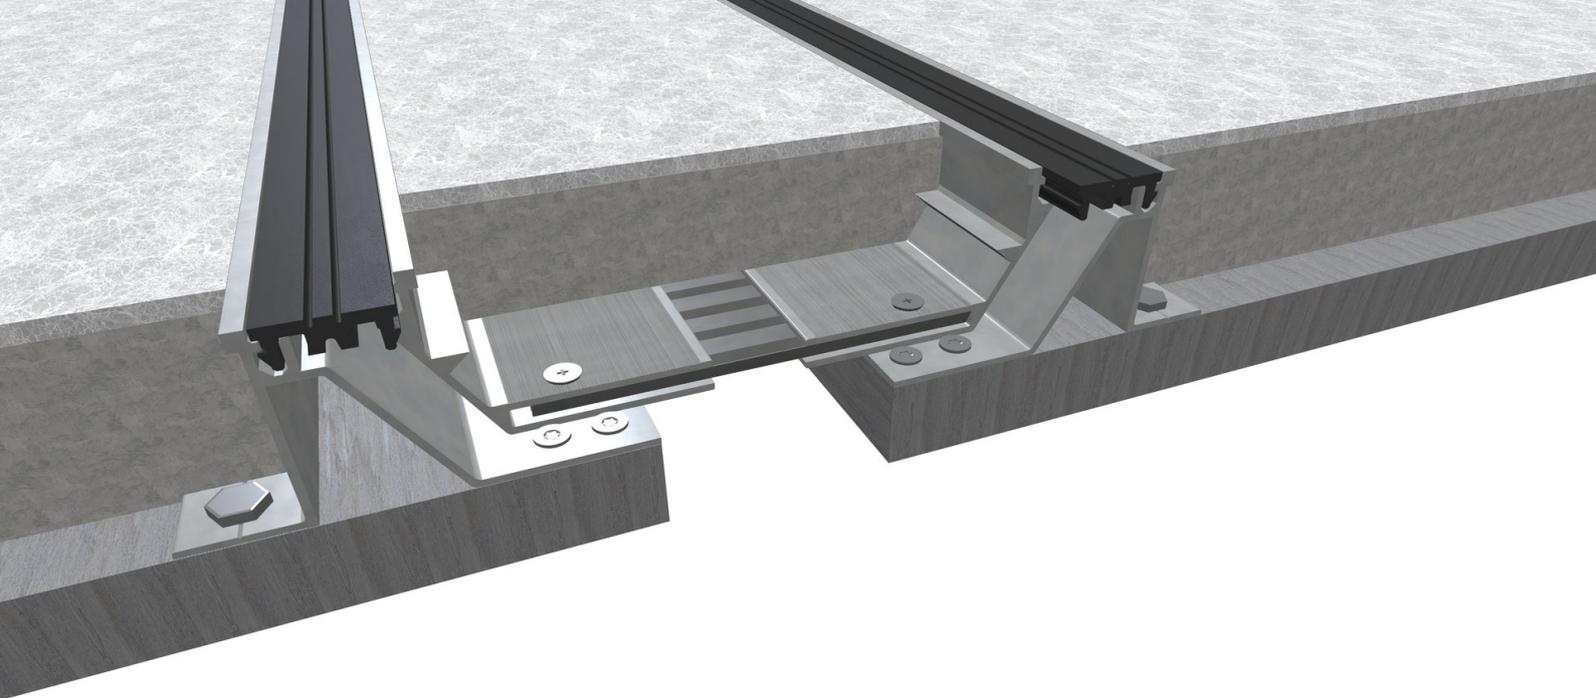

## ЧЕРТЁЖ

