

ДЕФОРМИКС Н 29-150 / 25 / 70


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix Н 29-150/25/70 – алюминиевый закладной профиль для формирования деформационных швов в бетонных полах при пешеходных и легковесных автомобильных нагрузках; рассчитан на рабочую ширину шва 150 мм, габаритная ширина профиля 70 мм, прямая модификация, возможна поставка под заказ с изменением геометрии, цвета и материала.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	150
Видимая ширина, мм	70
Ширина профиля, мм	320
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	35
Деформации, мм	← → 15 → ← 15
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные



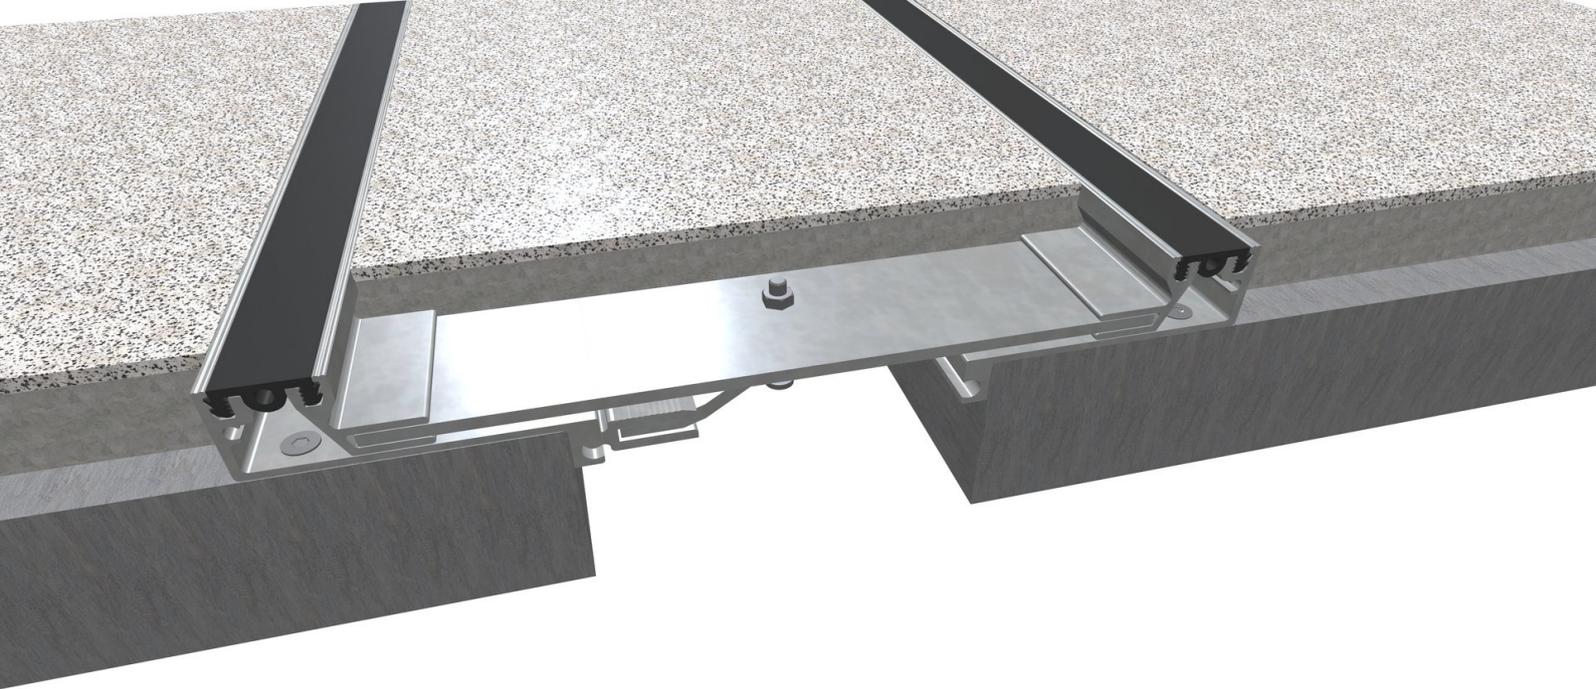

ЧЕРТЁЖ

