

ДЕФОРМИКС Н 29-150/25/70


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix H 29-150/25/70 – алюминиевый профиль для формирования деформационных швов в напольных покрытиях при малых эксплуатационных нагрузках (пешеходы, легковые автомобили); рассчитан на швы шириной 150 мм, ширина профиля 35 мм, закладной монтаж, модификация – прямая; возможна конфигурация по заказу (геометрия, цвет, материал).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Ширина шва, мм | 150 |
| Видимая ширина, мм | 35 |
| Ширина профиля, мм | 335 |
| Тип профиля | прямой |
| Метод монтажа | закладной |
| Глубина заложения, мм | 70 |
| Деформации, мм | ← → 5 → ← 5 ↑ ↓ 7 |
| Прогнозируемые нагрузки | Пешеходные |



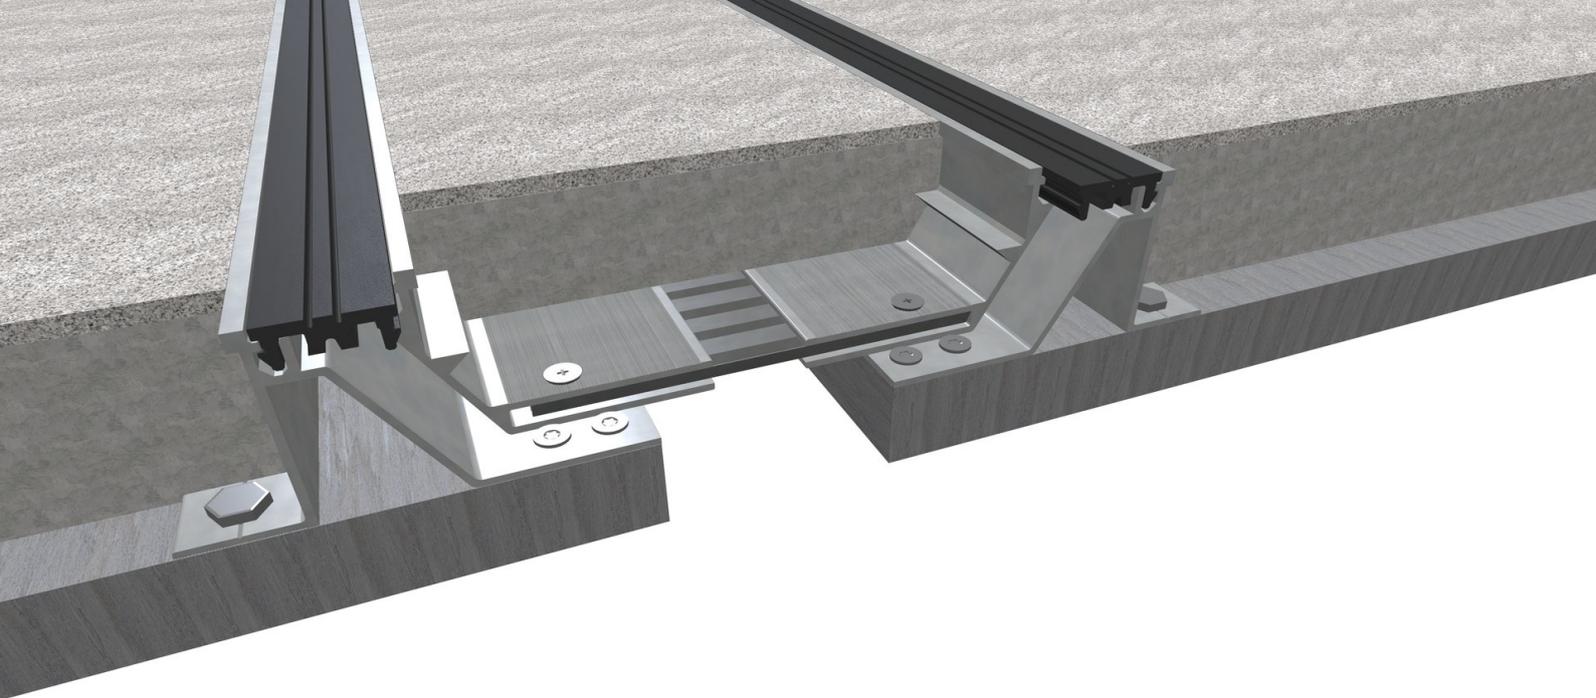

ЧЕРТѢЖ

