

# ДЕФОРМИКС Н 29/200-25/50


## ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый закладной профиль прямого исполнения Deformix Н 29/200-25/50 для устройства деформационных швов в напольных конструкциях шириной 200 мм; габаритная ширина сечения 35 мм, рассчитан на малые эксплуатационные нагрузки (пешеходы, легковой автотранспорт). Возможна поставка по спецзаказу с изменением геометрии, цвета и материала изготовления.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	200
Видимая ширина, мм	35
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	50
Деформации, мм	← → 6   → ← 6   ↑ ↓ 7
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные



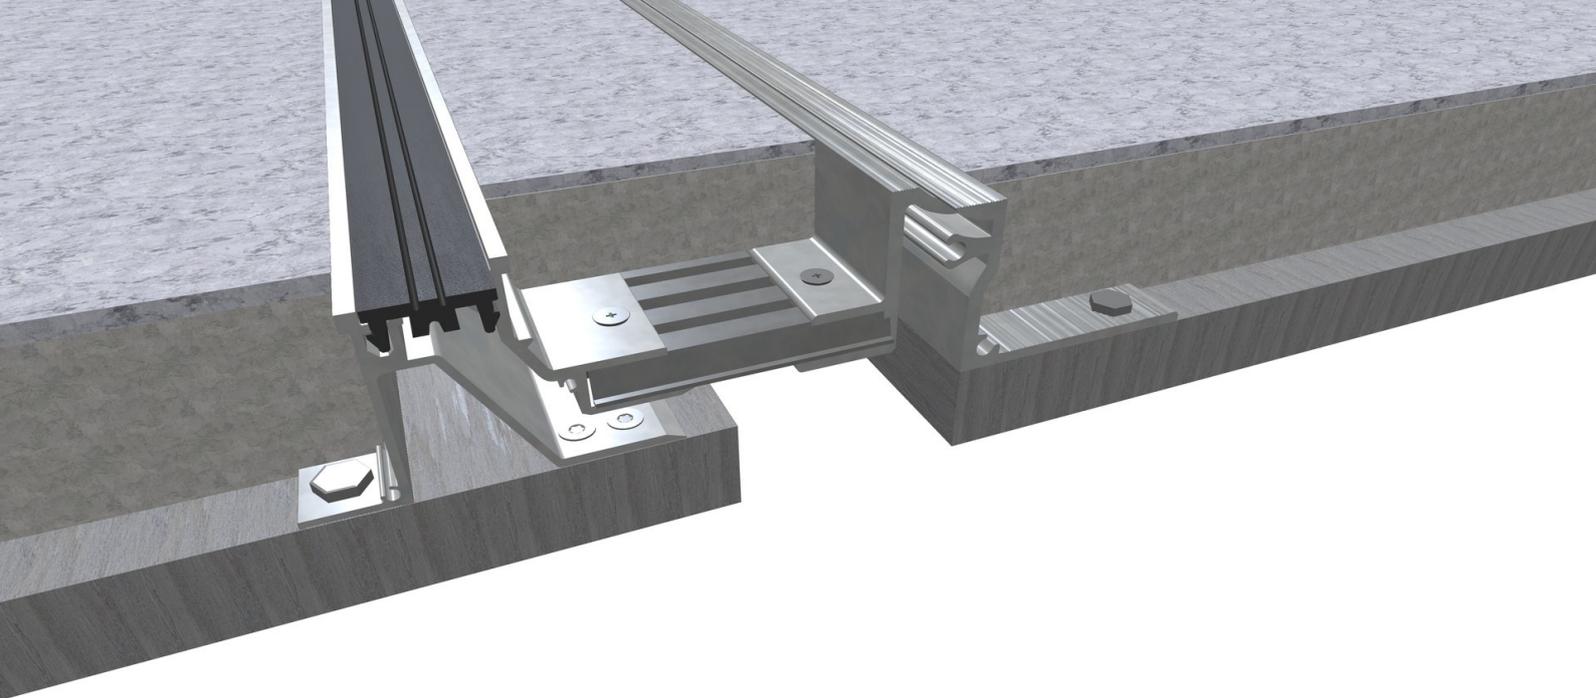

## ЧЕРТЁЖ

