

# ДЕФОРМИКС Н 29-200 / 25 / 70


## ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый закладной профиль Deformix Н 29-200/25/70 для устройства деформационных швов в полах с малыми эксплуатационными нагрузками (пешеходы, легковые авто); рассчитан на рабочую ширину шва 200 мм при габаритной ширине профиля 70 мм; прямая модификация, возможна индивидуальная корректировка геометрии, цвета и материала под заказ.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	200
Видимая ширина, мм	70
Ширина профиля, мм	370
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	35
Деформации, мм	← → 15   → ← 15
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные



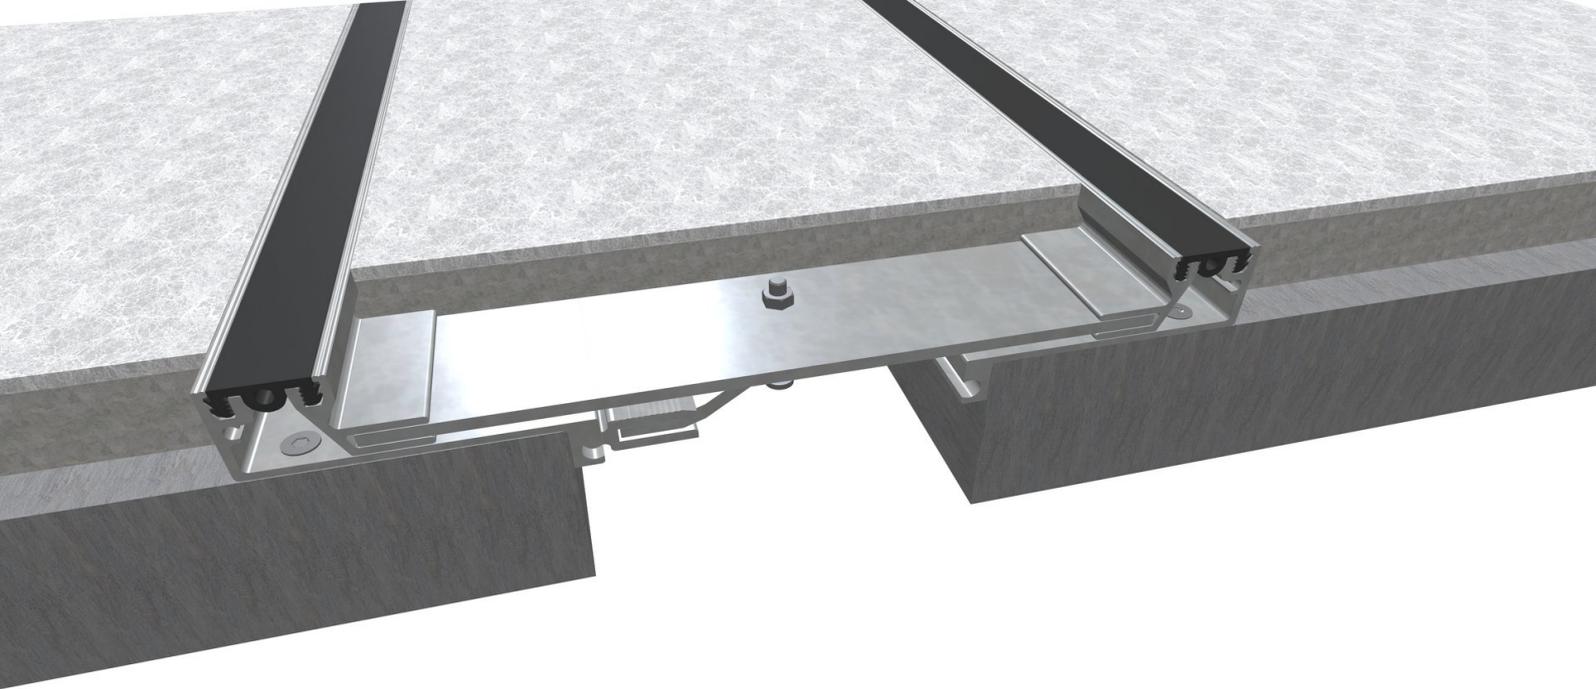

## ЧЕРТЁЖ

