

ДЕФОРМИКС Н 29-200/25/70


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix Н 29-200/25/70 – алюминиевый закладной профиль прямой модификации для устройства деформационных швов в полах при малых эксплуатационных нагрузках (пешеходы, легковые авто); предназначен для швов шириной 200 мм, ширина профиля 35 мм; возможна модификация геометрии, цвета и материала под заказ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	200
Видимая ширина, мм	35
Ширина профиля, мм	385
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	70
Деформации, мм	← → 5 → ← 5 ↑ ↓ 7
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные



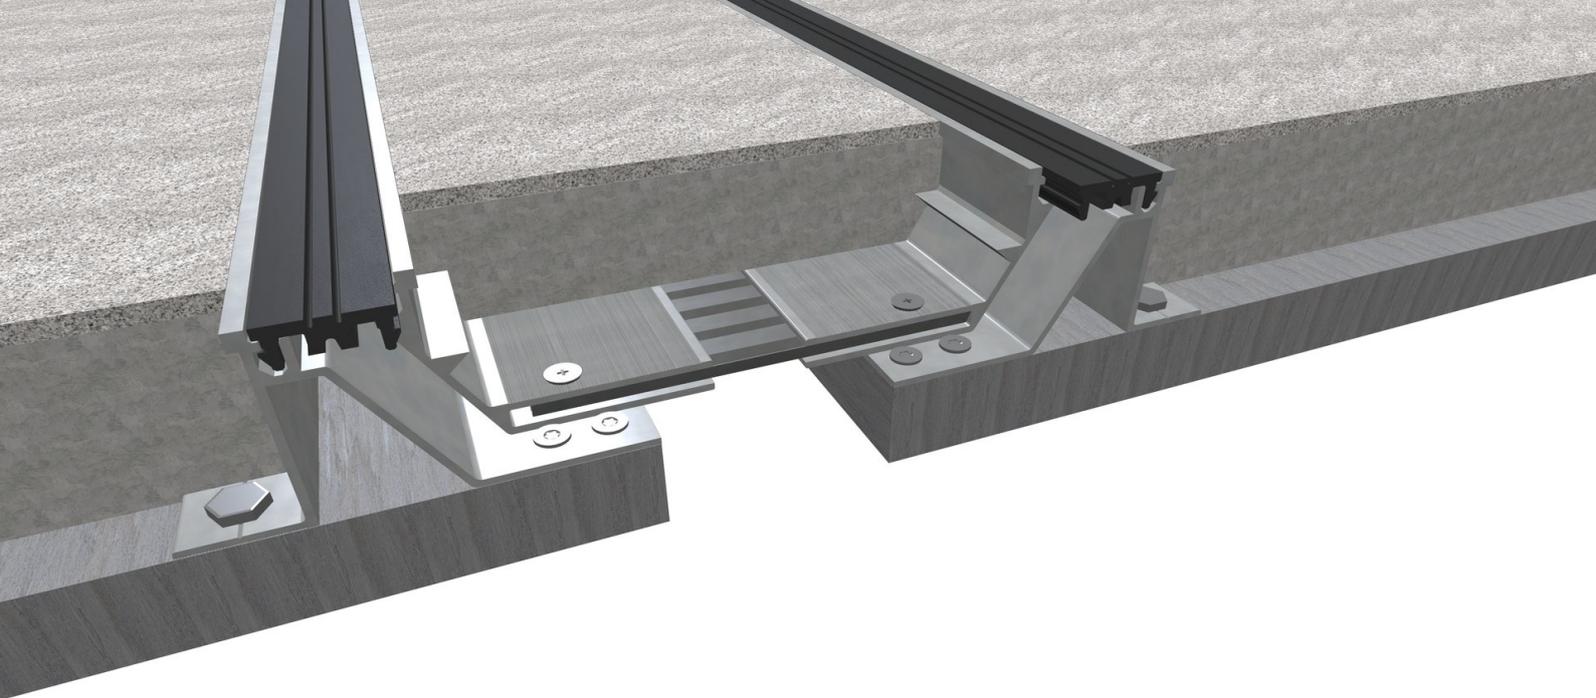

ЧЕРТЁЖ

