


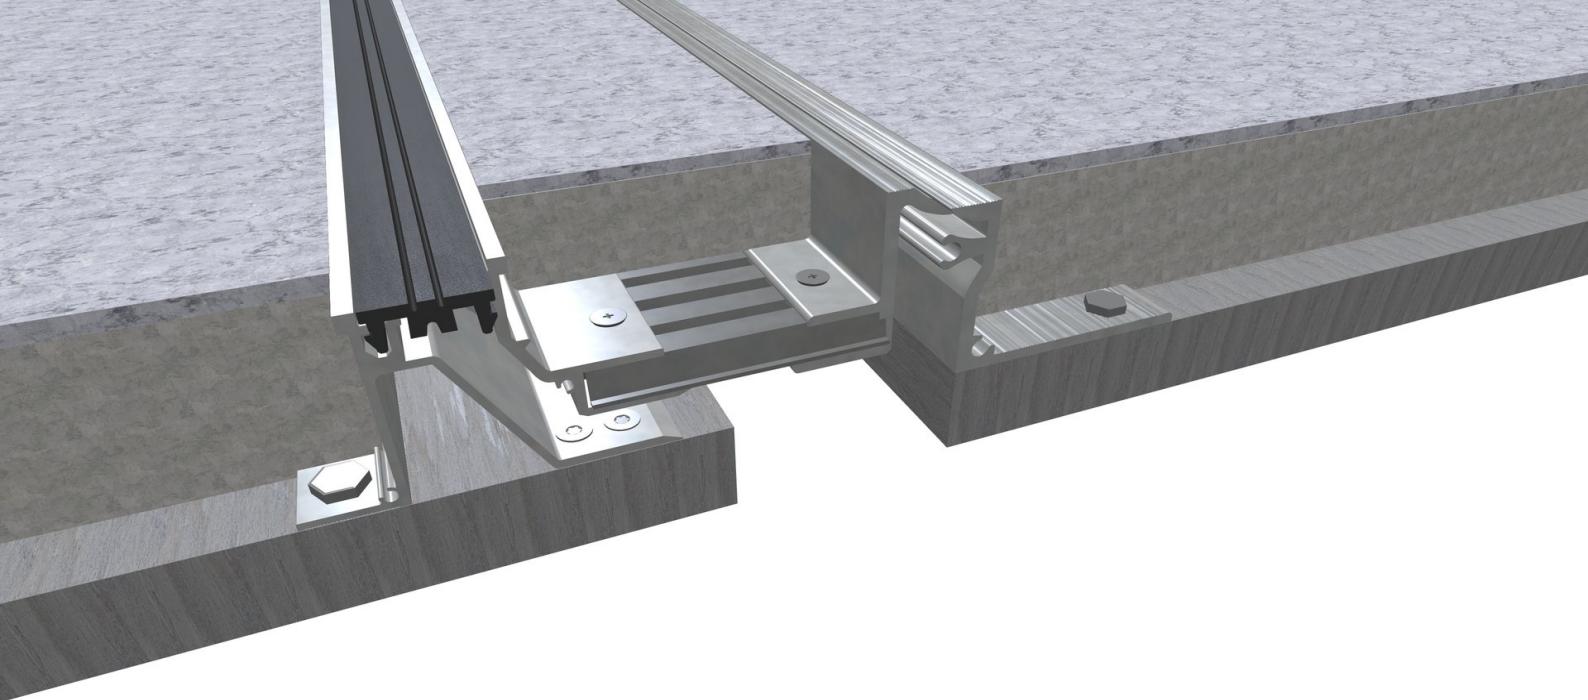

ДЕФОРМИКС Н 29/250-25/100


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix Н 29/250-25/100 — алюминиевый закладной деформационный профиль прямой модификации для устройства деформационных швов в напольных покрытиях при небольших эксплуатационных нагрузках (пешеходы, легковые автомобили). Рабочая ширина шва 250 мм, ширина профиля 35 мм; возможна изготовление по заказу с изменением геометрических размеров, цвета и материала.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	250
Видимая ширина, мм	35
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	100
Деформации, мм	← → 6 → ← 6 ↑ ↓ 10
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные



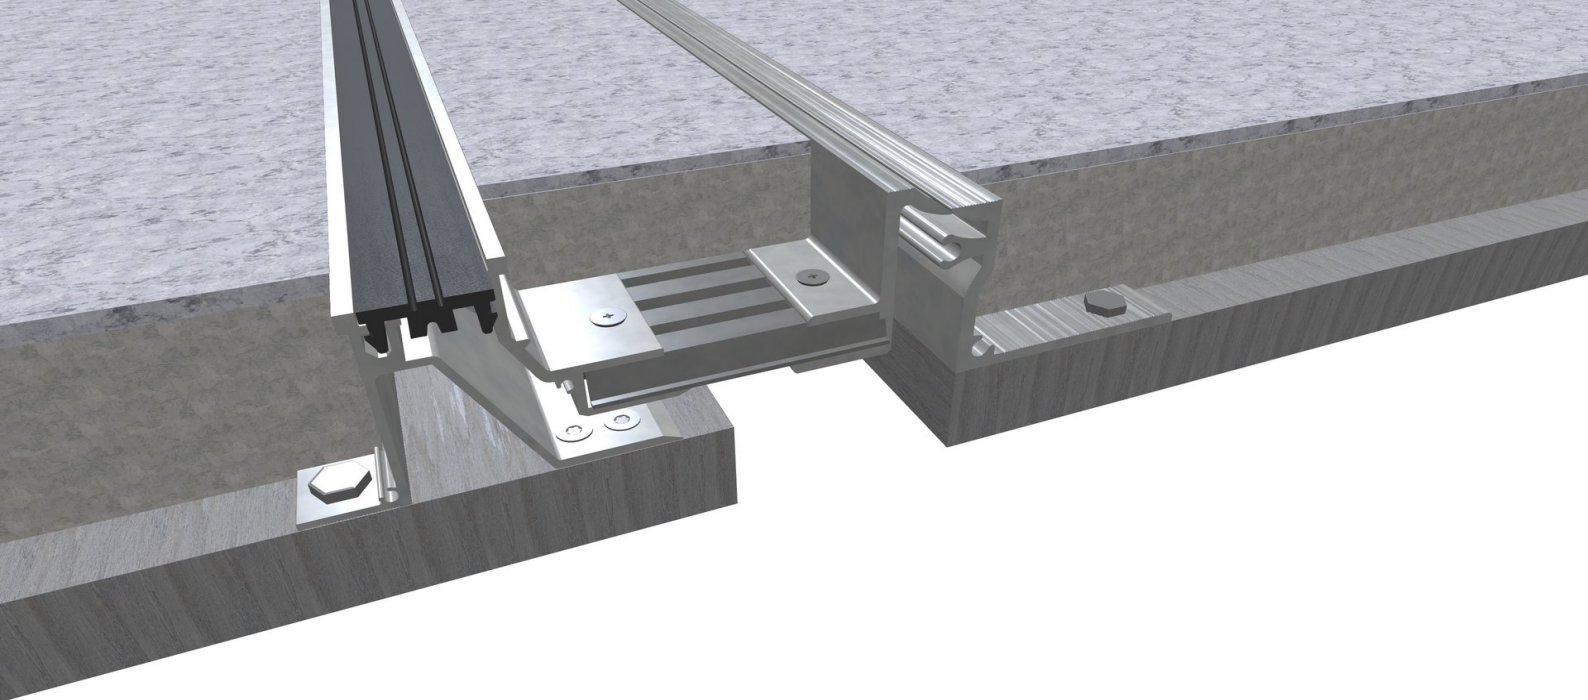

ЧЕРТЁЖ

