


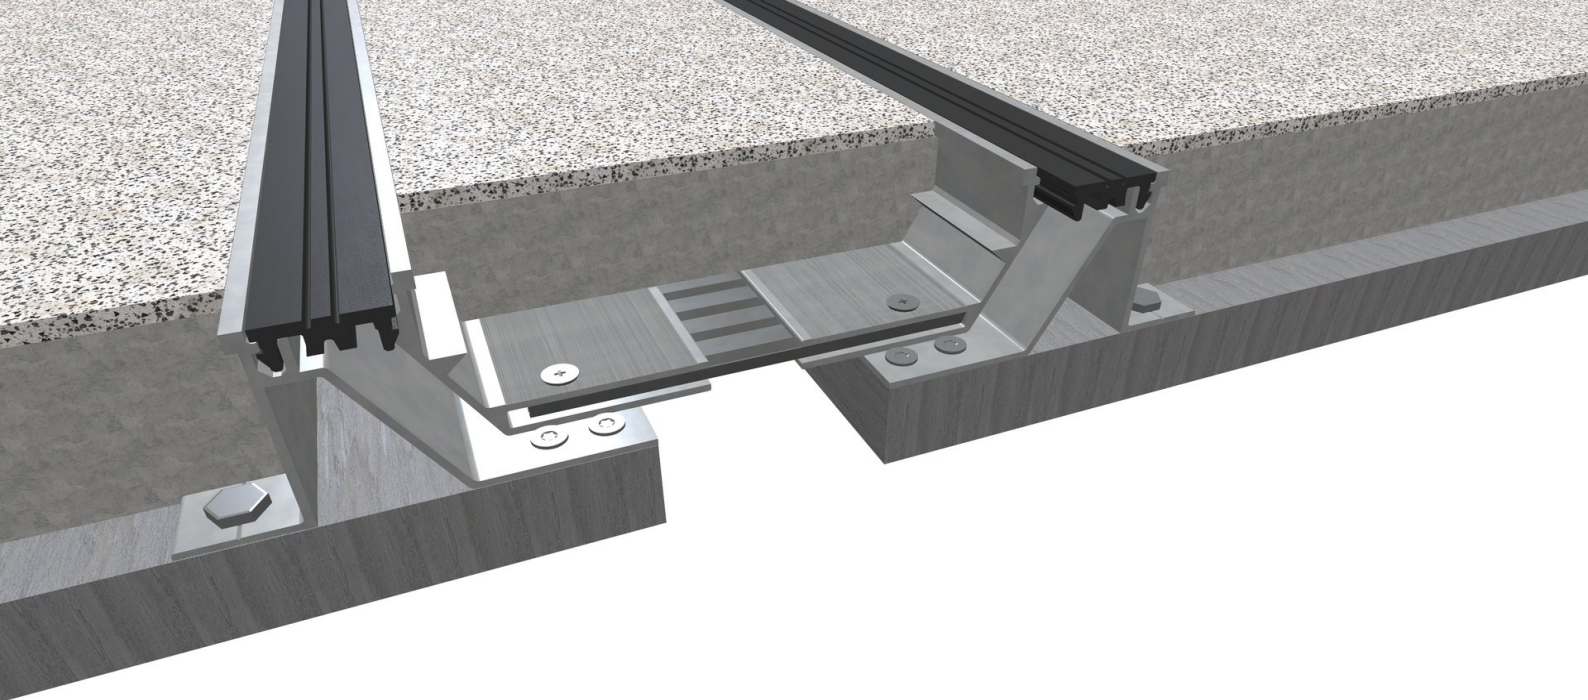

ДЕФОРМИКС Н 29-250/25/100


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix Н 29-250/25/100 – алюминиевый прямой закладной профиль для устройства деформационных швов в напольных покрытиях с рабочей шириной шва 250 мм; ширина профиля 35 мм, рассчитан на эксплуатационные нагрузки пешеходного и легкового автомобильного трафика. Возможна модификация изделия под заказ (геометрические размеры, цвет, материал изготовления).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	250
Видимая ширина, мм	35
Ширина профиля, мм	435
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	100
Деформации, мм	← → 5 → ← 5 ↑ ↓ 10
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные



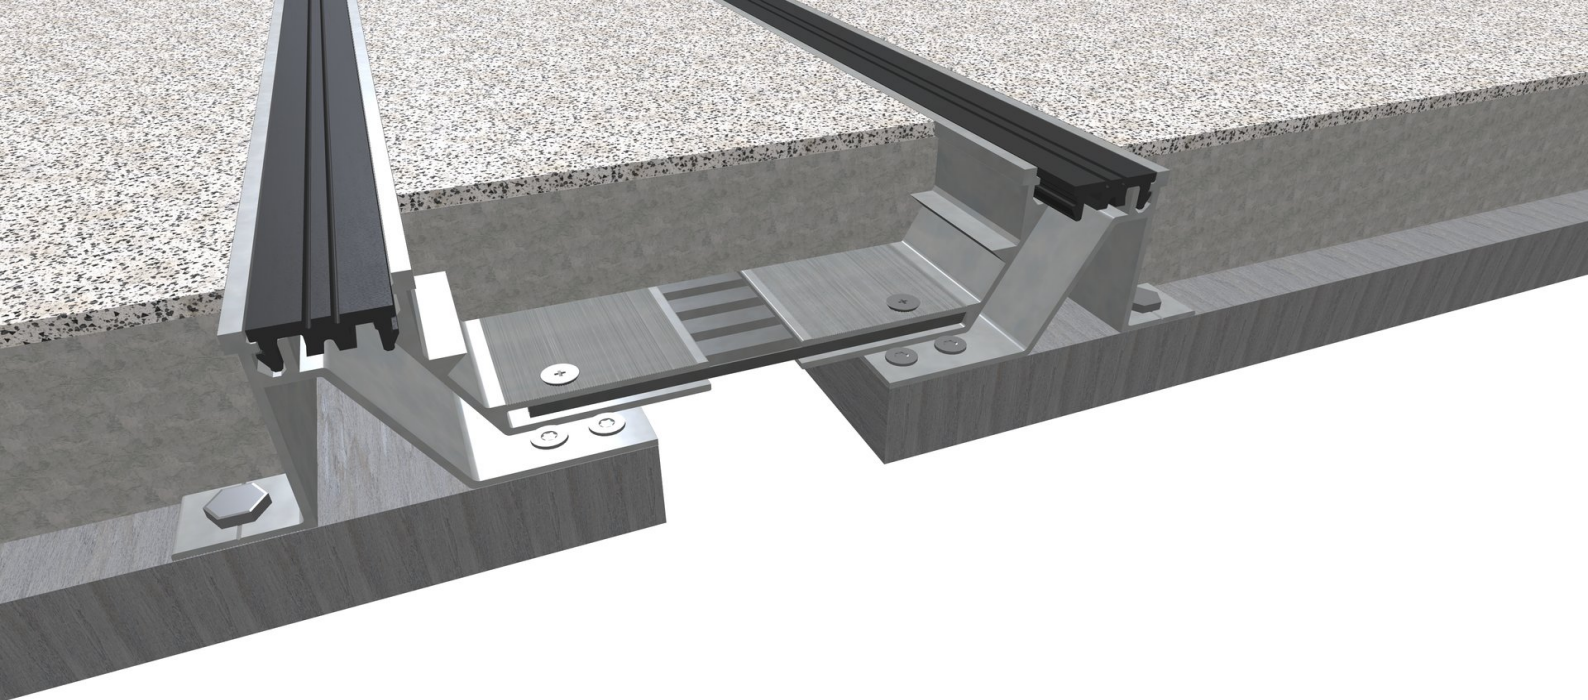

ЧЕРТЁЖ

