


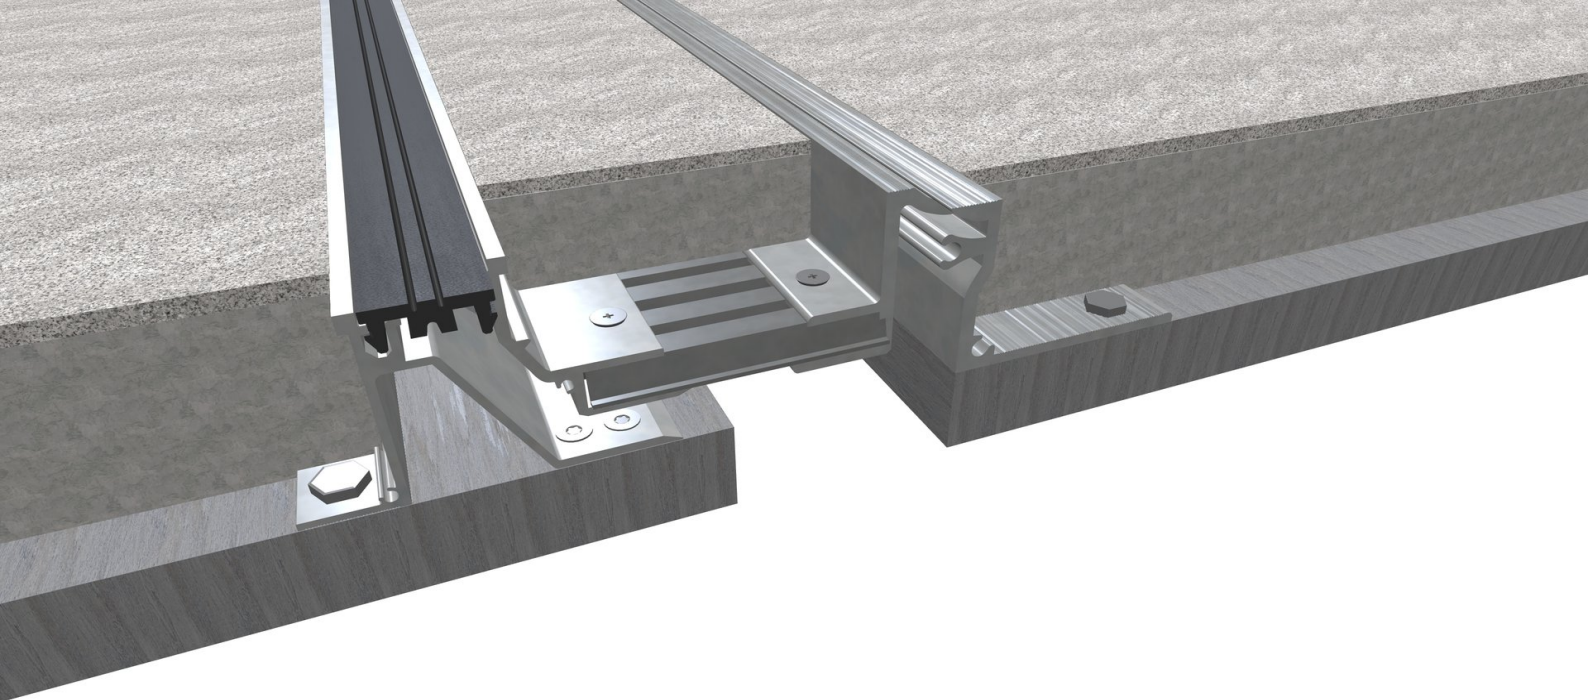

ДЕФОРМИКС Н 29/250-25/50


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix Н 29/250-25/50 – алюминиевый закладной профиль для устройства деформационных швов в напольных конструкциях при малых эксплуатационных нагрузках (пешеходные и легковые автомобили). Расчетен на швы шириной 250 мм, рабочая ширина профиля 35 мм, модификация – прямая; возможна изготовление по заказу с изменением геометрии, цвета и материала.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	250
Видимая ширина, мм	35
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	50
Деформации, мм	← → 6 → ← 6 ↑ ↓ 10
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные



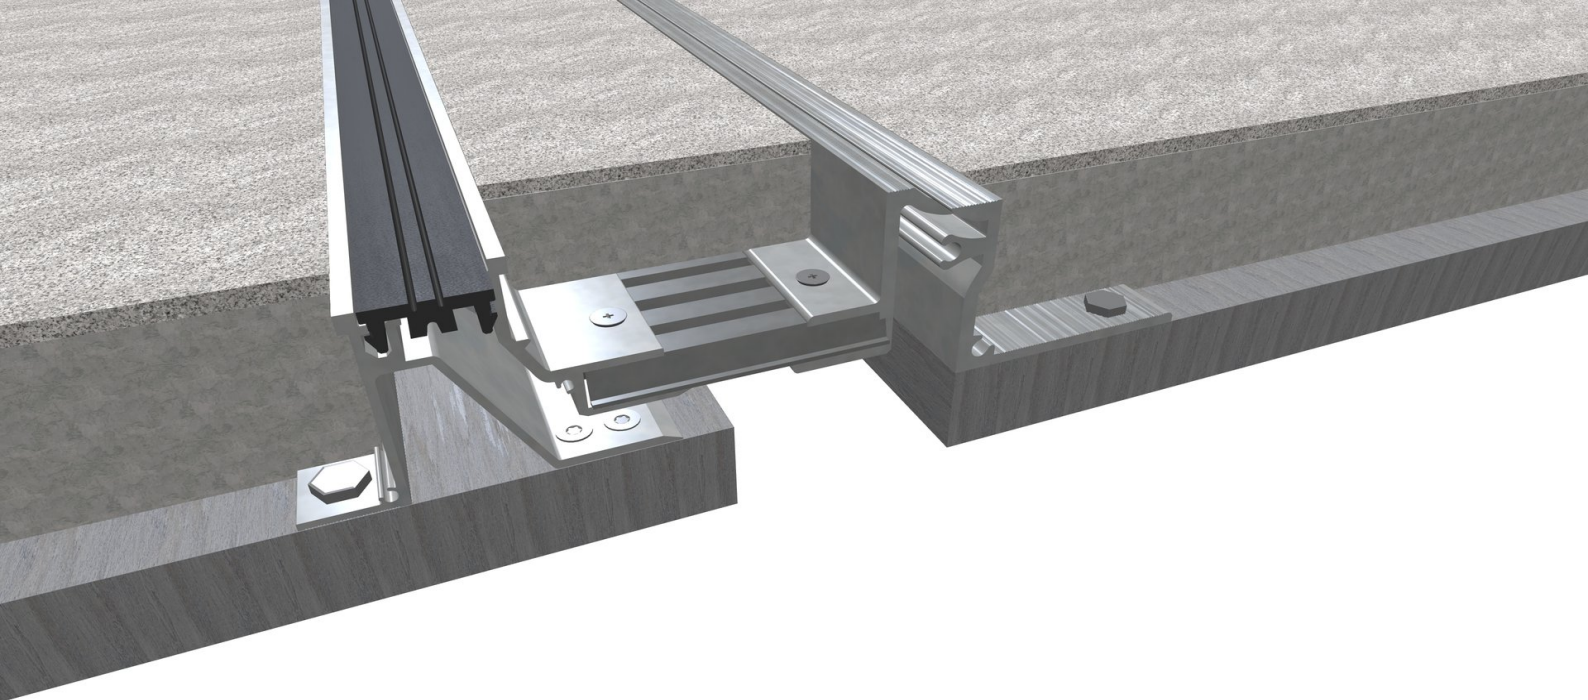

ЧЕРТЁЖ

