


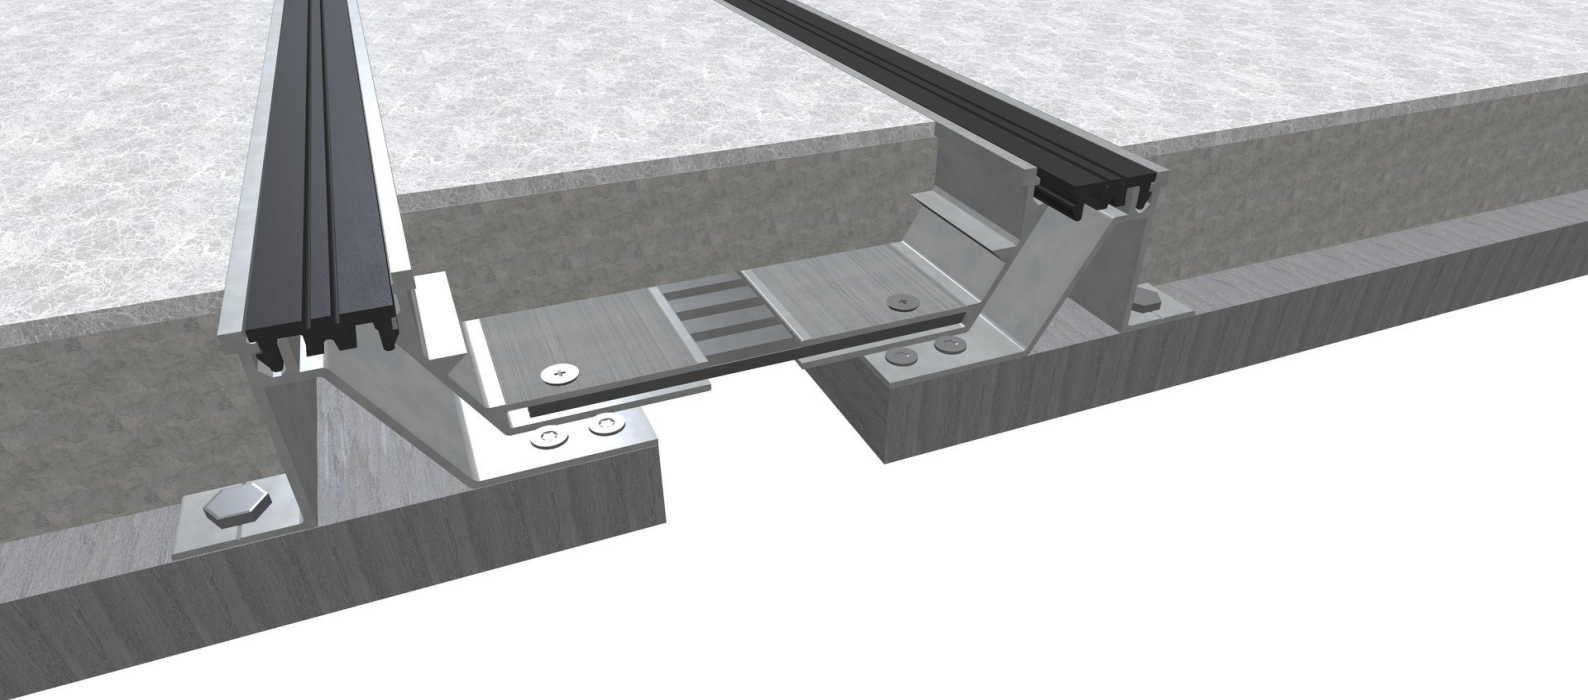

ДЕФОРМИКС Н 29-250/25/70


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix Н 29-250/25/70 – алюминиевый профиль для формирования деформационных швов в напольных покрытиях при малых эксплуатационных нагрузках (пешеходы, легковые автомобили); рассчитан на рабочую ширину шва 250 мм, конструктивная ширина профиля 35 мм; монтаж – закладной; тип – прямой; возможна индивидуальная модификация геометрии, цвета и материала.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	250
Видимая ширина, мм	35
Ширина профиля, мм	435
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	70
Деформации, мм	← → 5 → ← 5 ↑ ↓ 10
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные



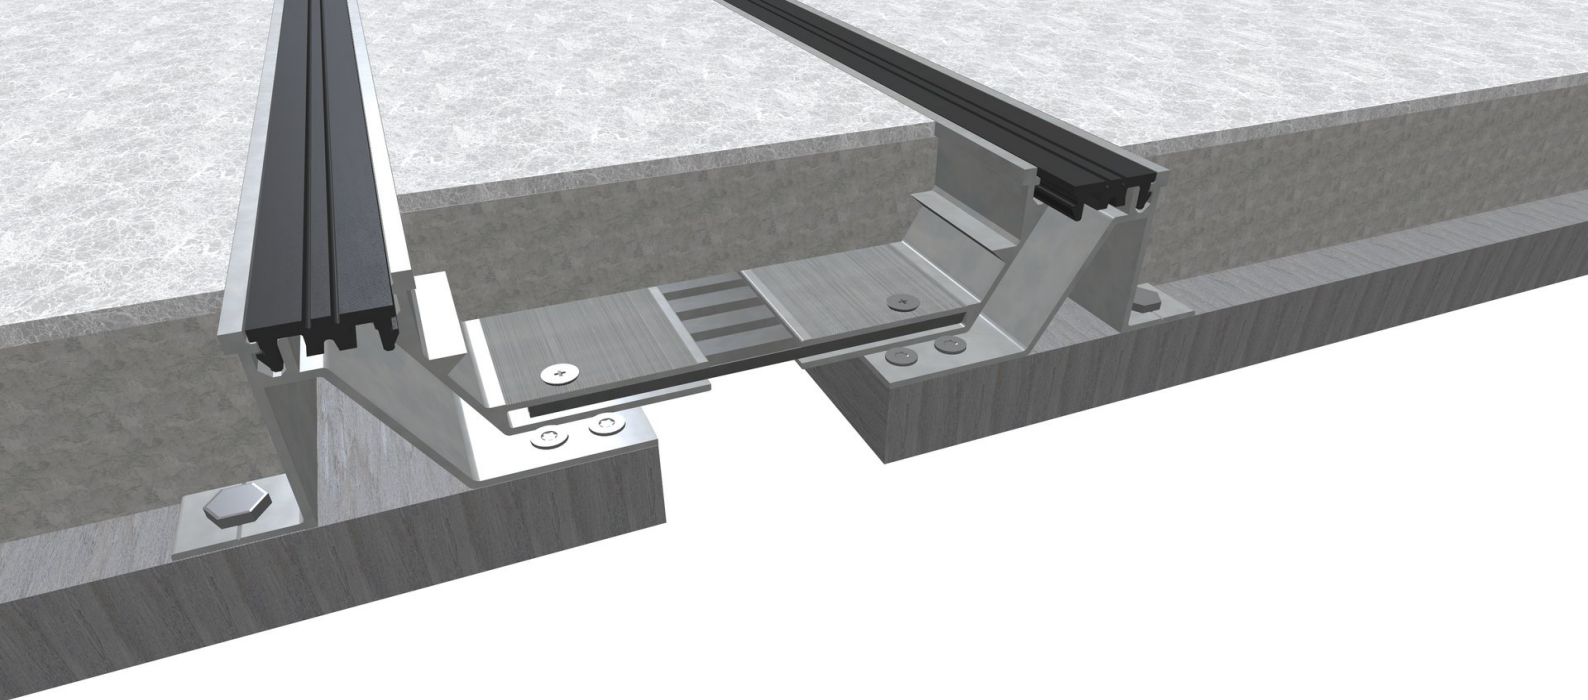

ЧЕРТЁЖ

