


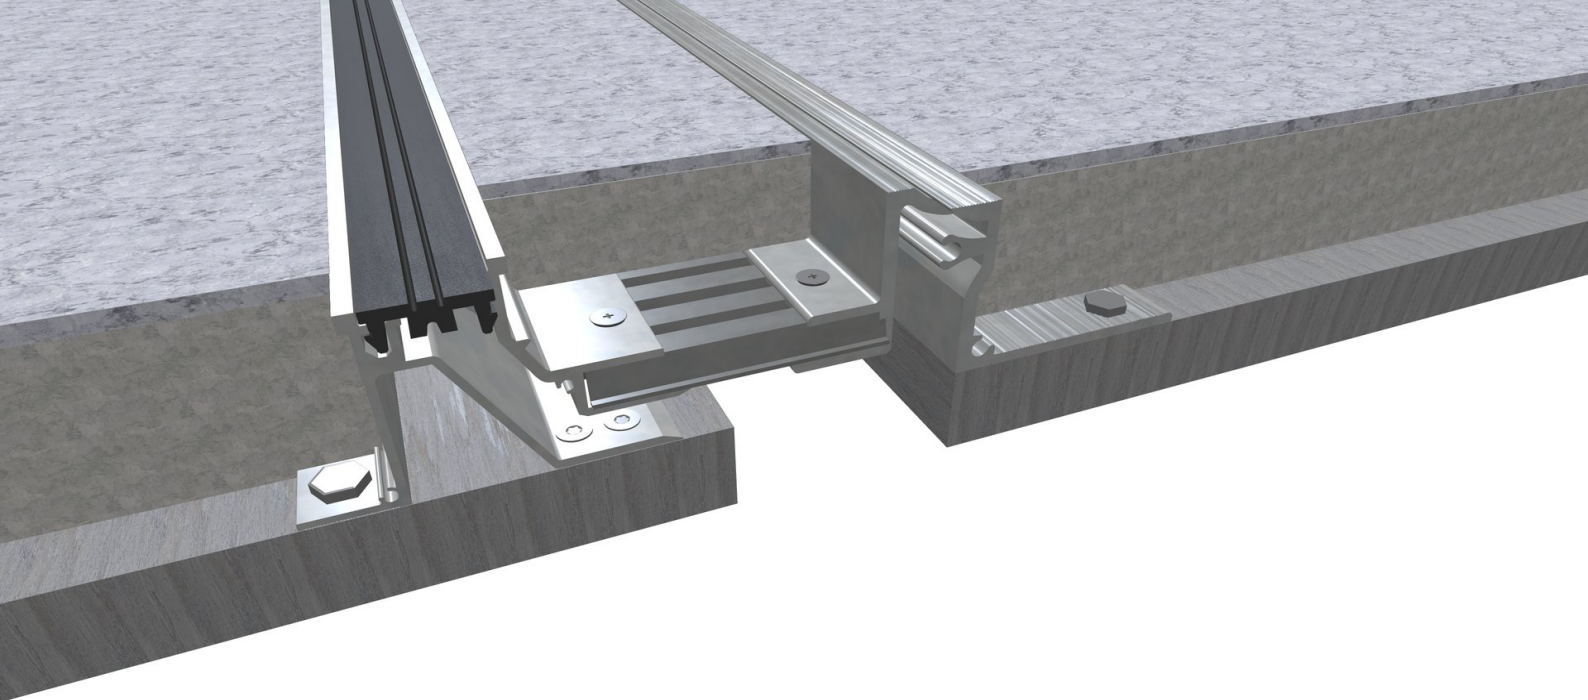

ДЕФОРМИКС Н 29/250-25/75


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый профиль Deformix Н 29/250-25/75 предназначен для устройства деформационных швов в напольных покрытиях при небольших эксплуатационных нагрузках (пешеходы, легковые автомобили). Расчетная ширина шва — 250 мм, габаритная ширина профиля — 35 мм; монтаж — закладной; тип модификации — прямой. Возможна изготовление по заказу с изменением геометрических параметров, цветового исполнения и материального состава.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	250
Видимая ширина, мм	35
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	75
Деформации, мм	← → 6 → ← 6 ↑ ↓ 10
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные



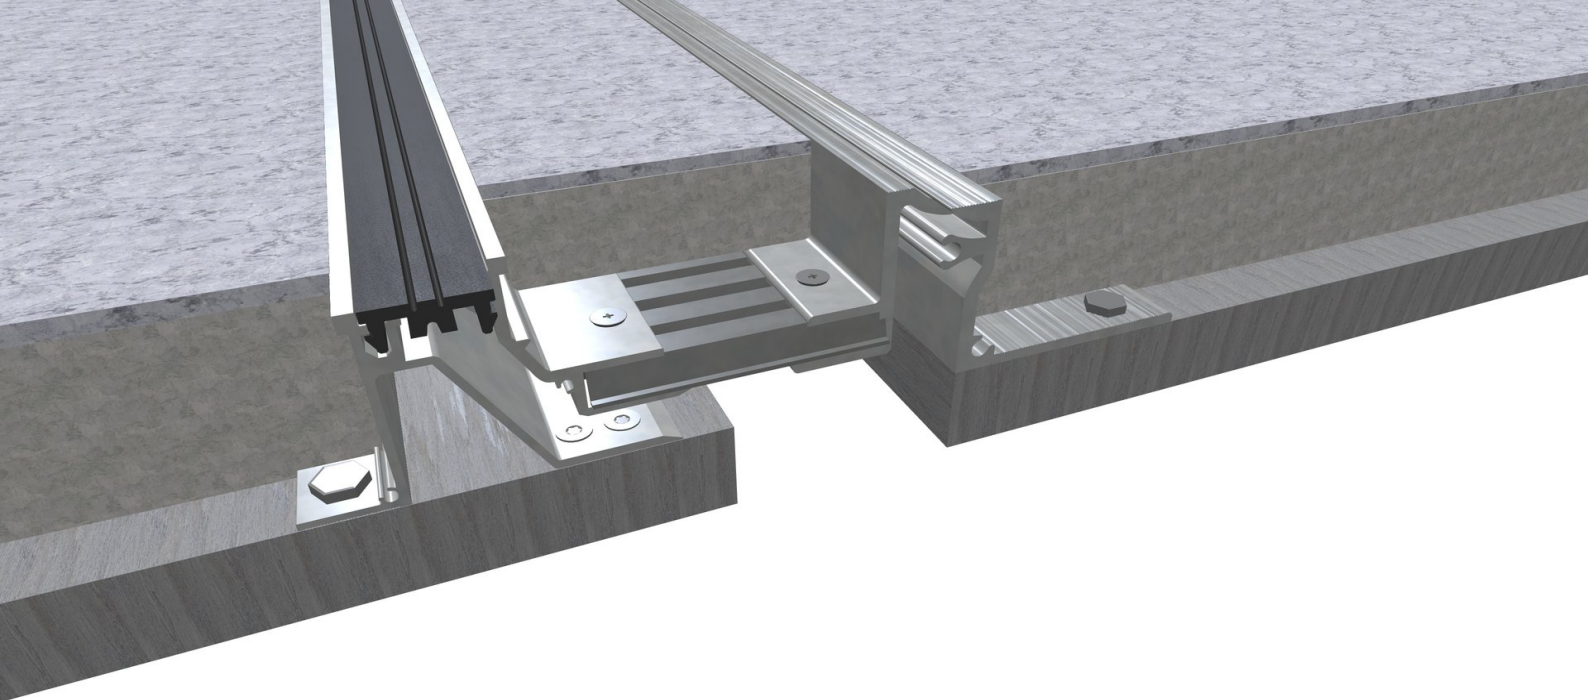

ЧЕРТЁЖ

