


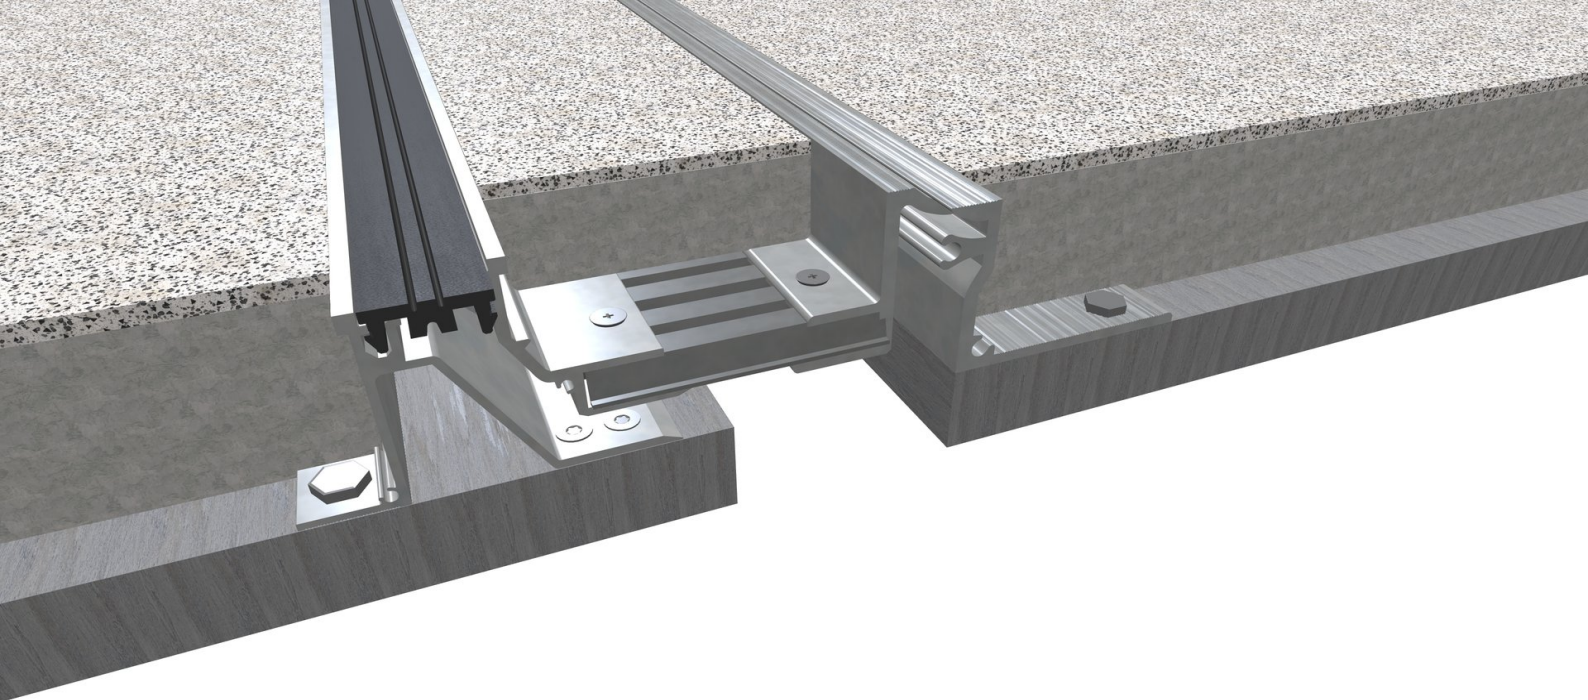

# ДЕФОРМИКС Н 29/300-25/100


## ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый закладной профиль Deformix Н 29/300-25/100 для устройства деформационных швов пола шириной 300 мм в зонах малых нагрузок (пешеходы, легковые авто); рабочая ширина профиля 35 мм, прямая модификация, возможна изготовление по заказным геометрическим размерам, цветам и материалам.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Ширина шва, мм          | 300                    |
| Видимая ширина, мм      | 35                     |
| Тип профиля             | прямой                 |
| Метод монтажа           | закладной              |
| Глубина заложения, мм   | 100                    |
| Деформации, мм          | ← → 6   → ← 6   ↑ ↓ 10 |
| Прогнозируемые нагрузки | Пешеходные             |



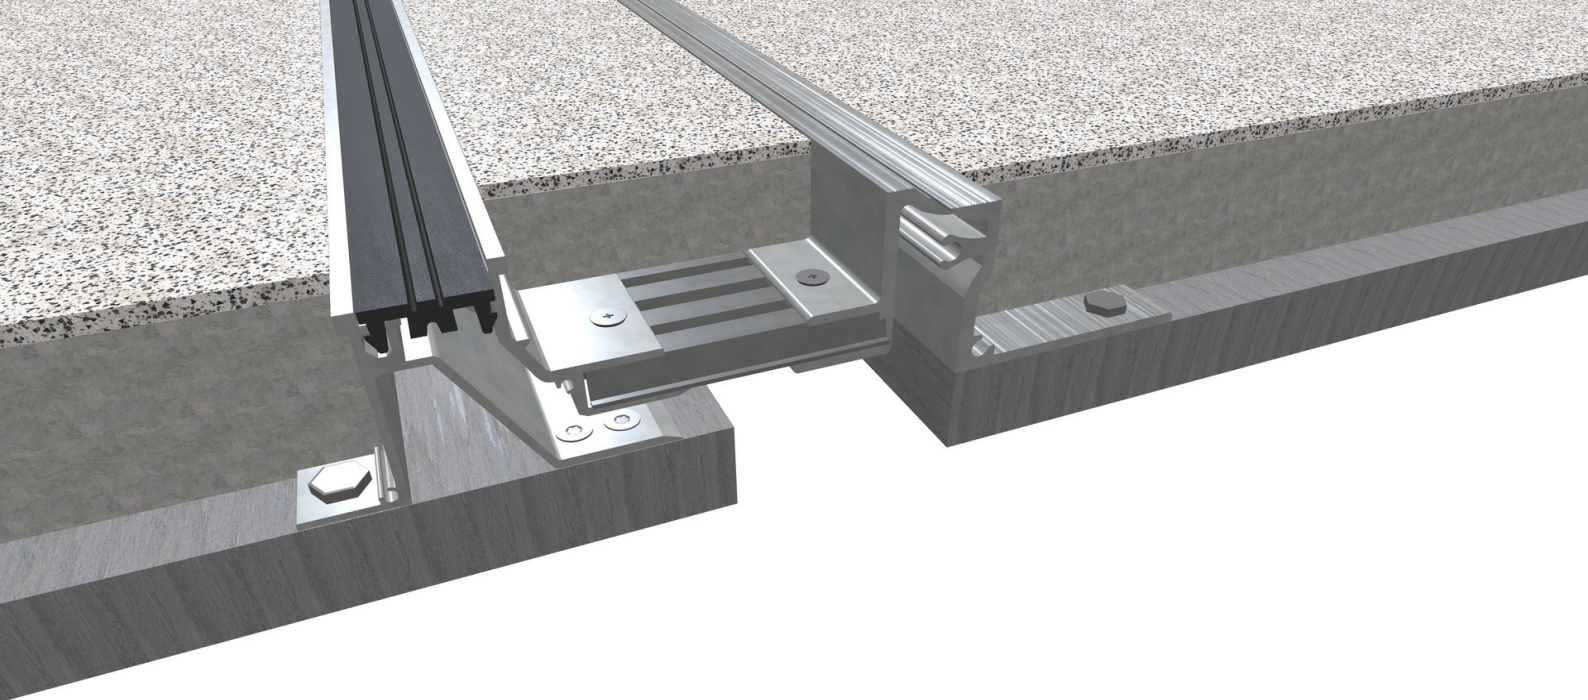

## ЧЕРТЁЖ

