


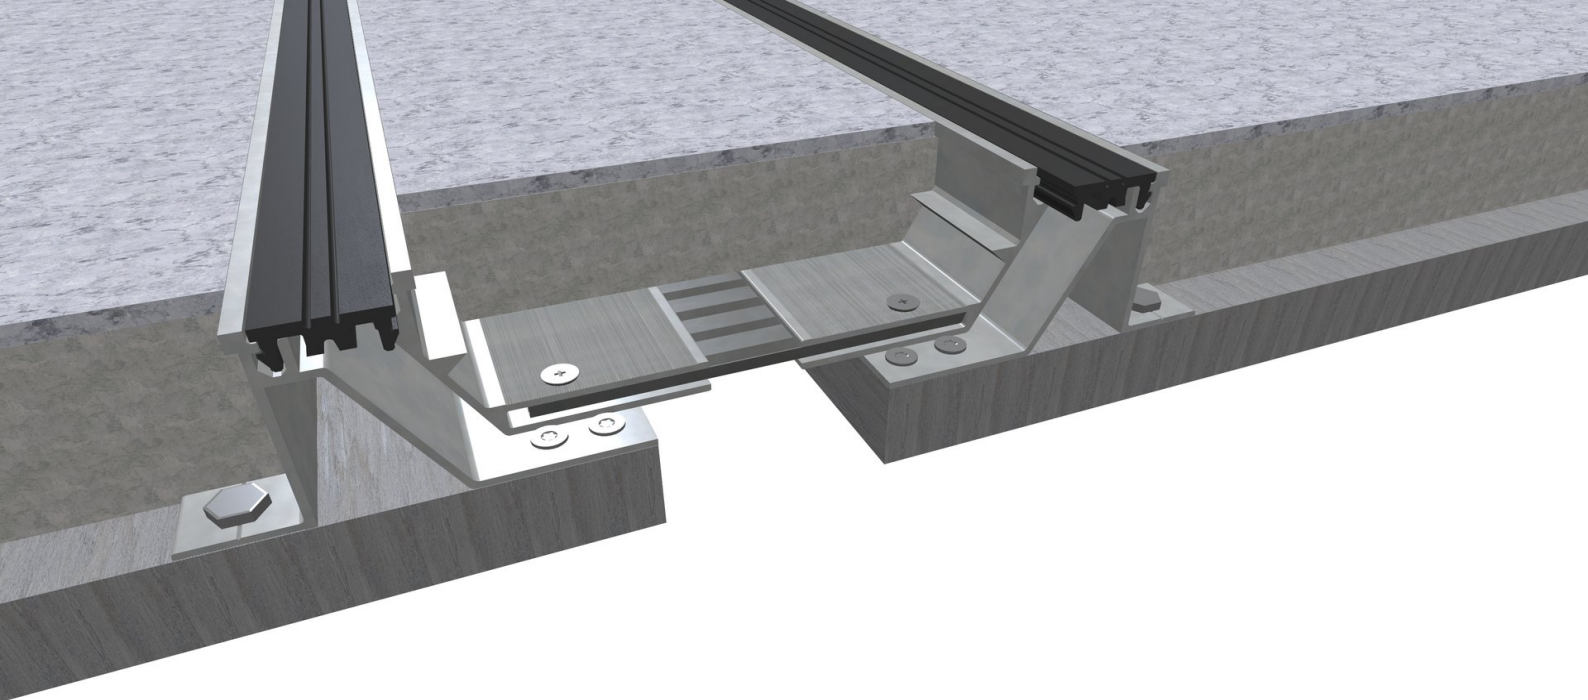

ДЕФОРМИКС Н 29-300/25/50


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый профиль Deformix Н 29-300/25/50 – закладной прямой элемент для устройства деформационных швов в напольных покрытиях при малых эксплуатационных нагрузках (пешеходы, легковые автомобили), предназначен для заполнения швов шириной 300 мм; ширина профиля 35 мм; возможна поставка модификаций по геометрии, цвету и материалу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	300
Видимая ширина, мм	35
Ширина профиля, мм	485
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	50
Деформации, мм	← → 5 → ← 5 ↑ ↓ 10
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные



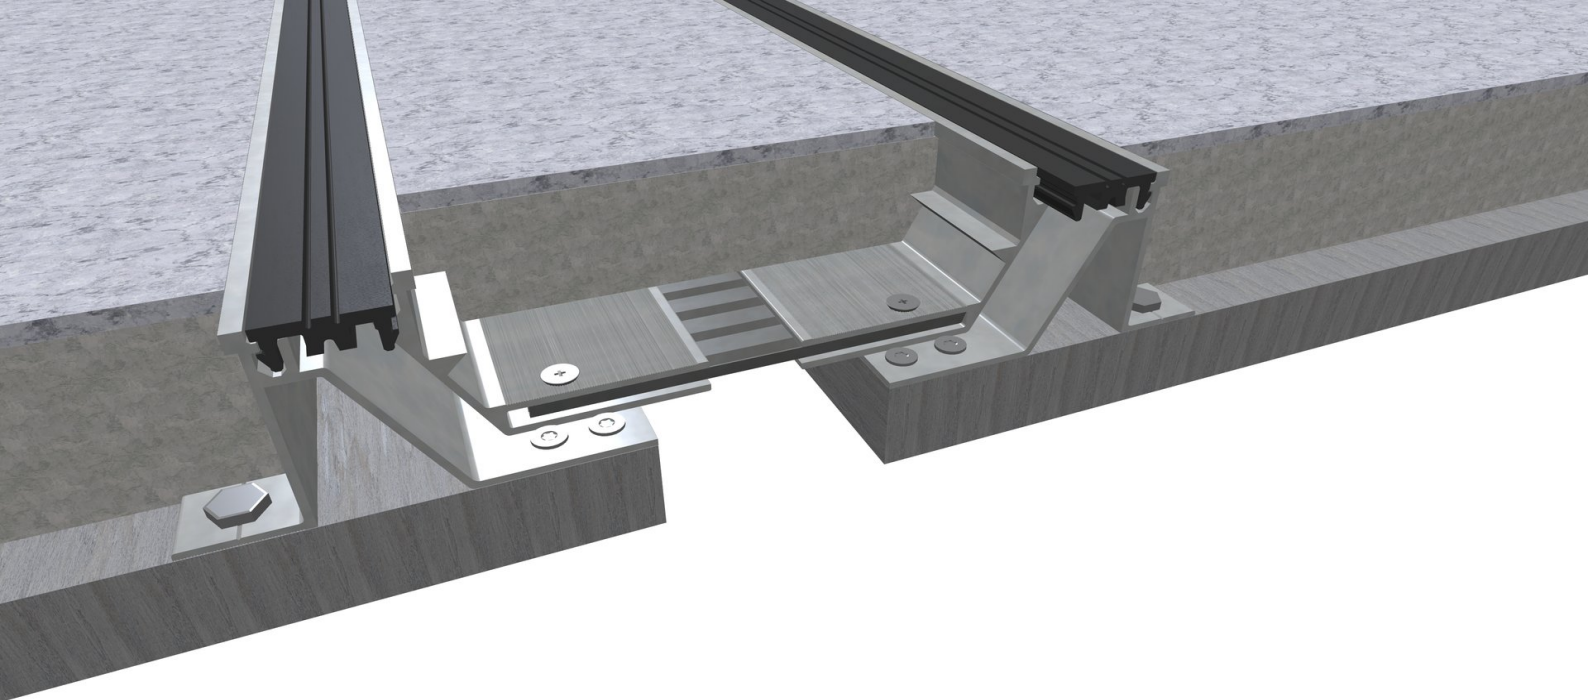

ЧЕРТЁЖ

