


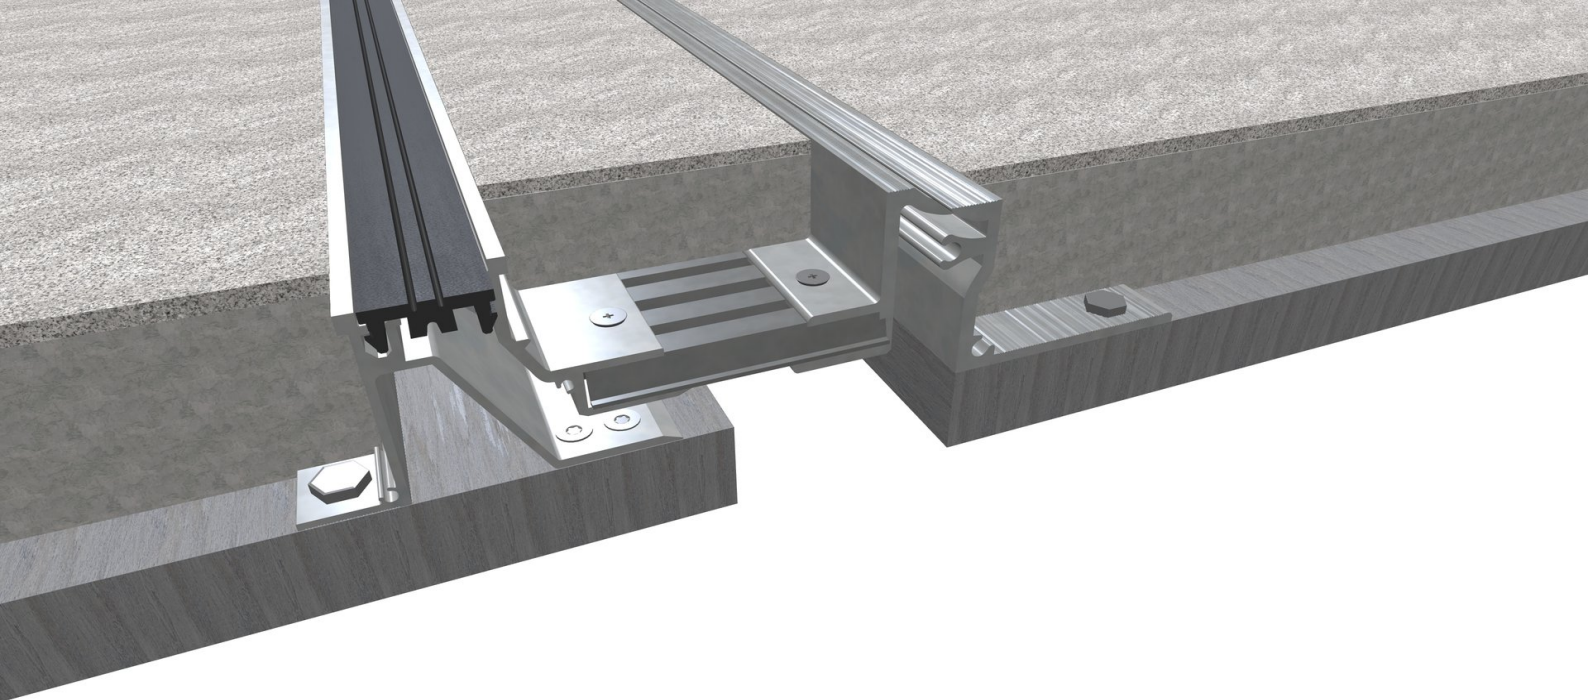

ДЕФОРМИКС Н 29/400-25/50


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix Н 29/400-25/50 — алюминиевый закладной профиль прямой конфигурации для устройства деформационных швов в напольных покрытиях при малых эксплуатационных нагрузках (пешеходы, легковые автомобили). Предназначен для швов шириной 400 мм, ширина профиля 35 мм; возможна модификация геометрических размеров, цвета и материала изготовления под заказ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	400
Видимая ширина, мм	35
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	50
Деформации, мм	← → 6 → ← 6 ↑ ↓ 10
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные



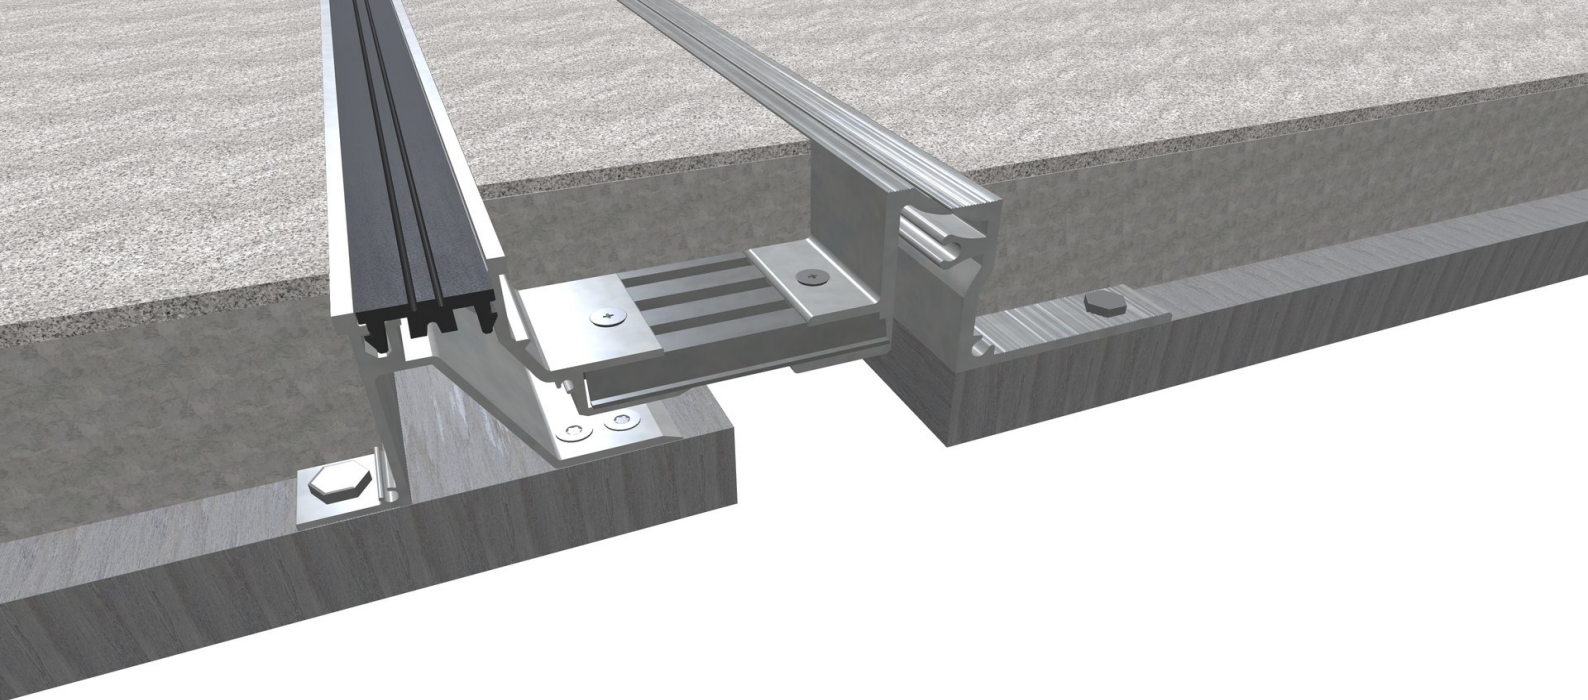

ЧЕРТЁЖ

