


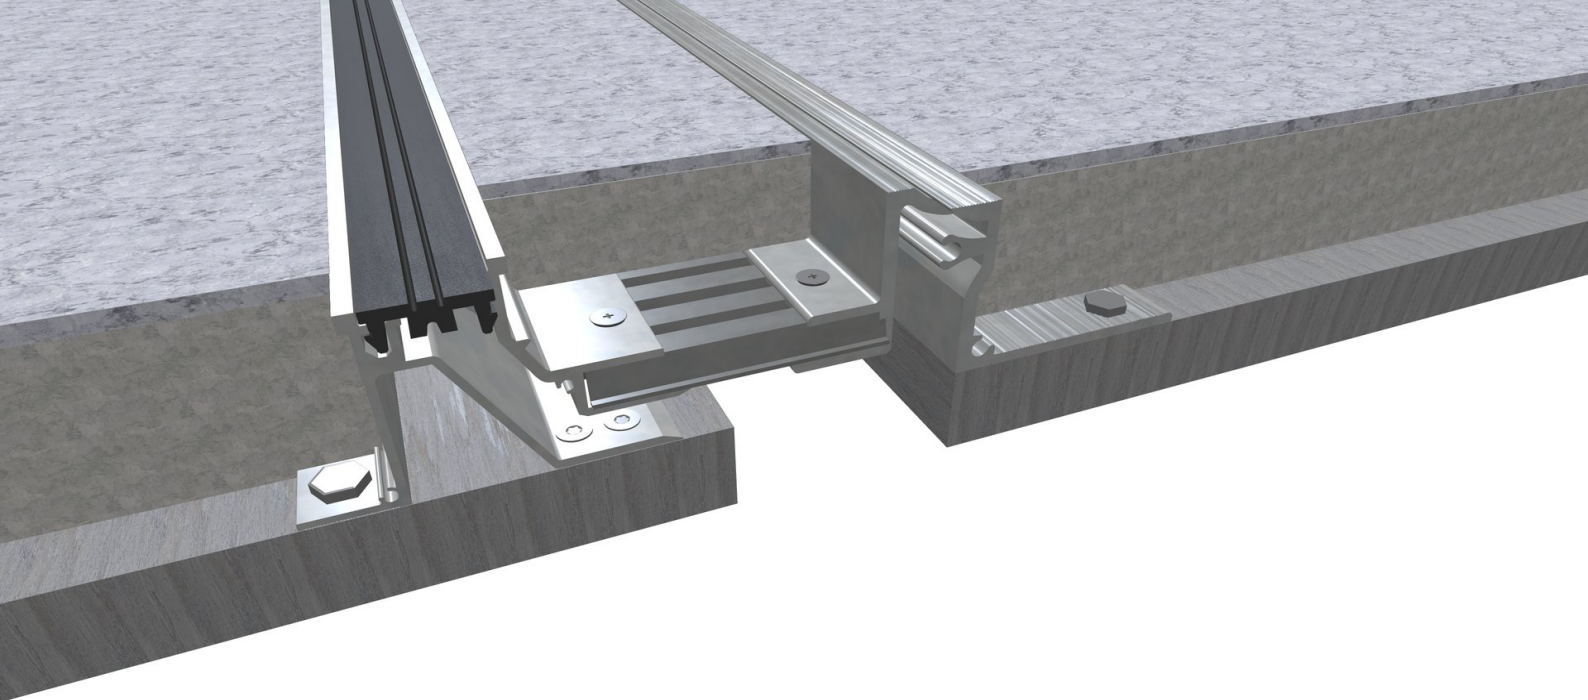

ДЕФОРМИКС Н 29/50-25/50


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый закладной профиль Deformix Н 29/50-25/50 предназначен для устройства деформационных швов рабочей шириной 50 мм в напольных покрытиях с малыми эксплуатационными нагрузками (пешеходы, легковые авто); номинальная ширина профиля 35 мм, модификация — прямая. Возможна изготовление под заказ с изменением геометрии, цвета и материала.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	50
Видимая ширина, мм	35
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	50
Деформации, мм	← → 6 → ← 6 ↑ ↓ 5
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные



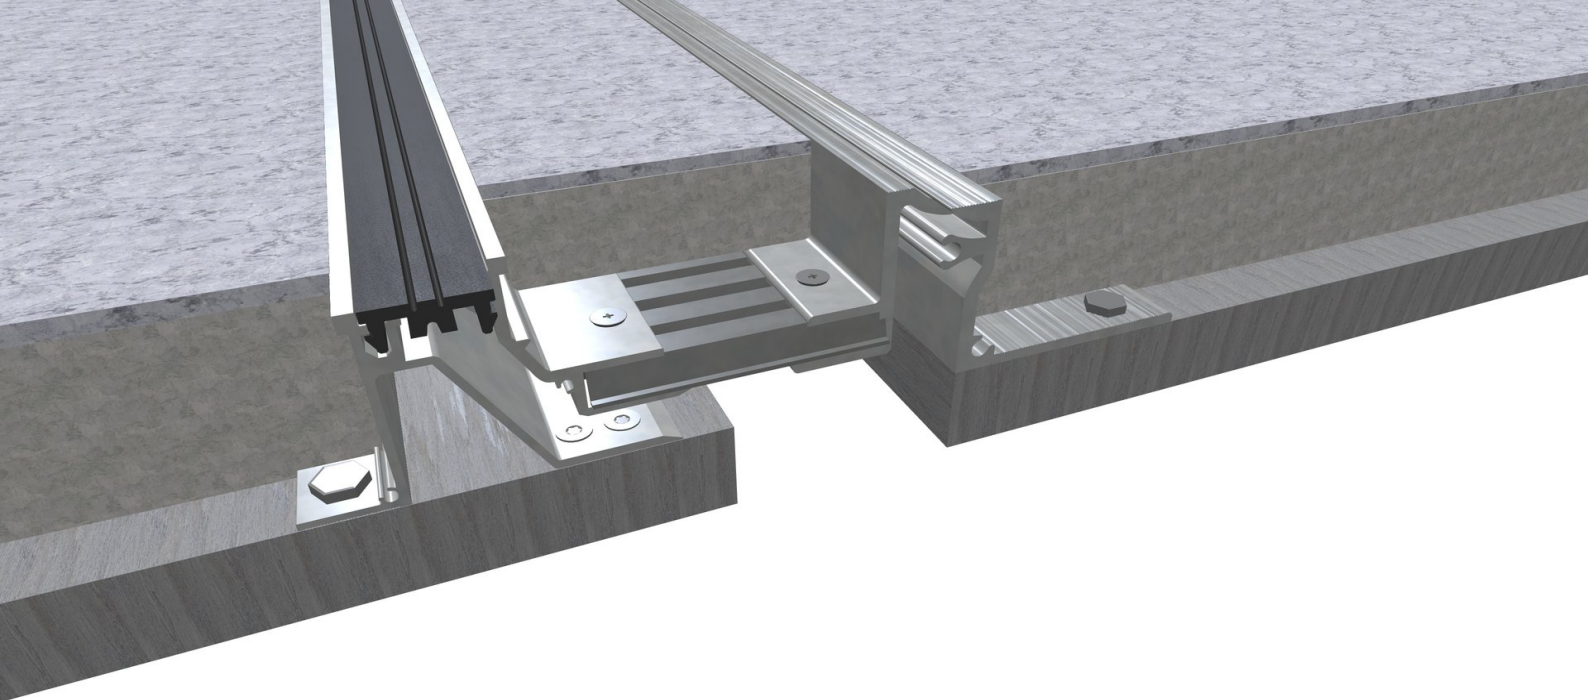

ЧЕРТЁЖ

