


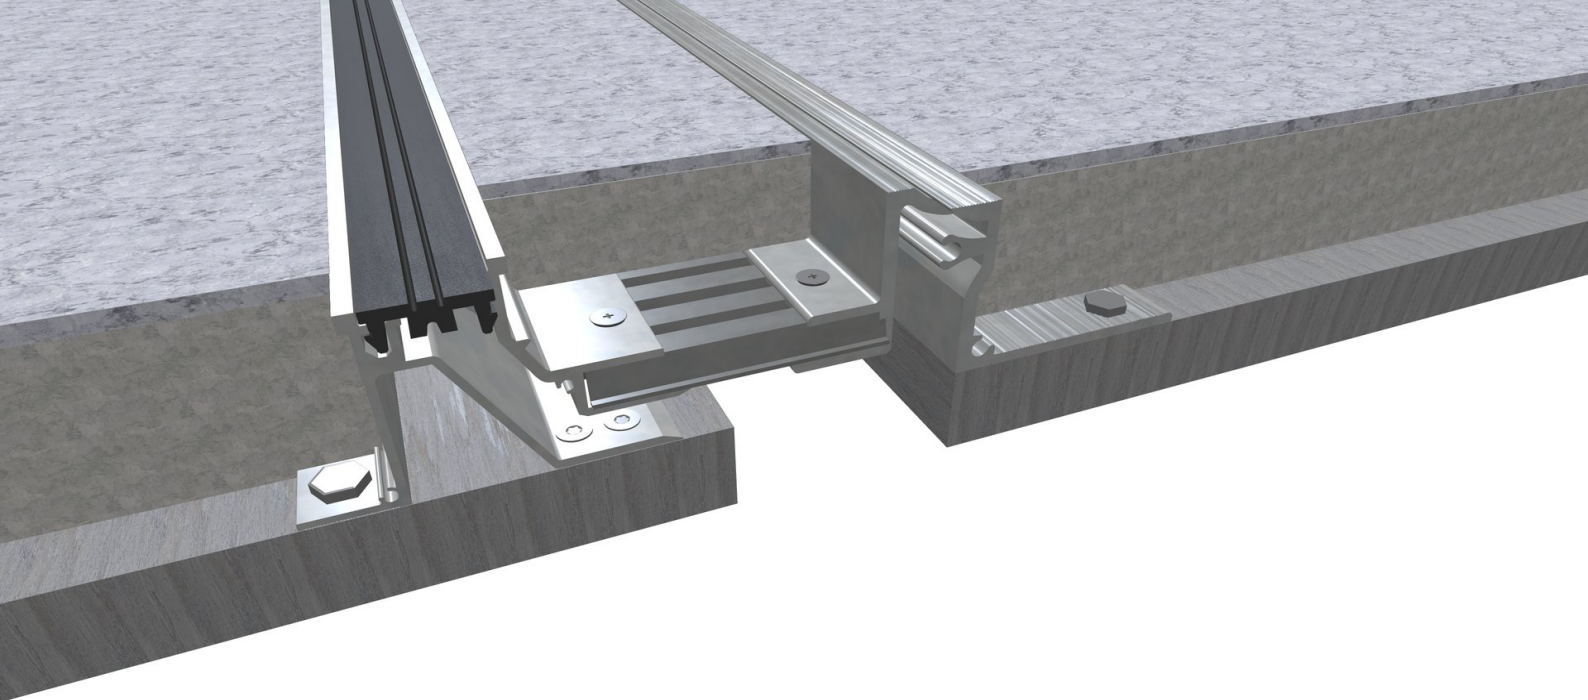

ДЕФОРМИКС Н 29/50-25/75


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый профиль Deformix Н 29/50-25/75 для устройства деформационных швов в напольных покрытиях при умеренных эксплуатационных нагрузках (пешеходы, легковые авто); рассчитан на шов шириной 50 мм, номинальная ширина профиля 35 мм; монтаж закладной, модификация прямая; возможно изготовление по заказным геометрическим размерам, цвету и материалу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	50
Видимая ширина, мм	35
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	75
Деформации, мм	← → 6 → ← 6 ↑ ↓ 5
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные



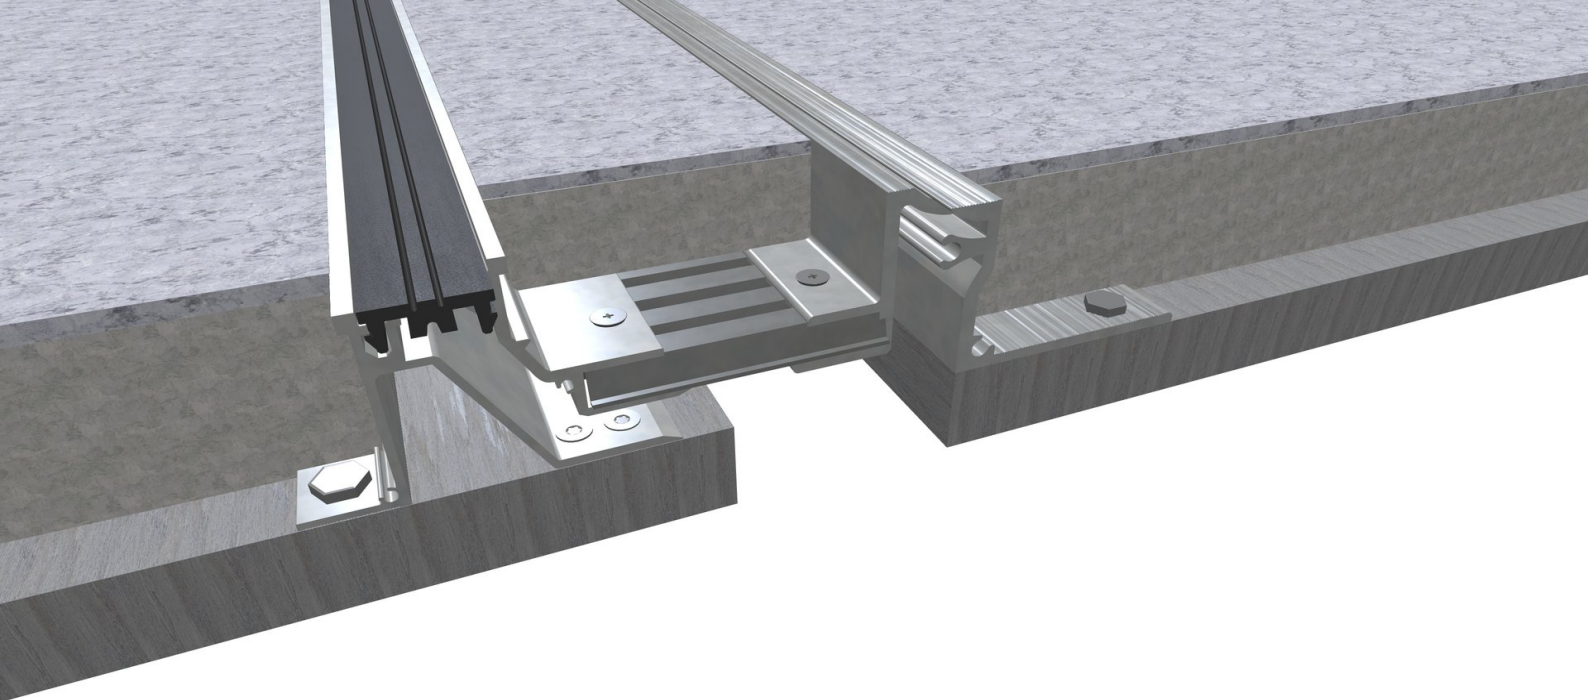

ЧЕРТЁЖ

