


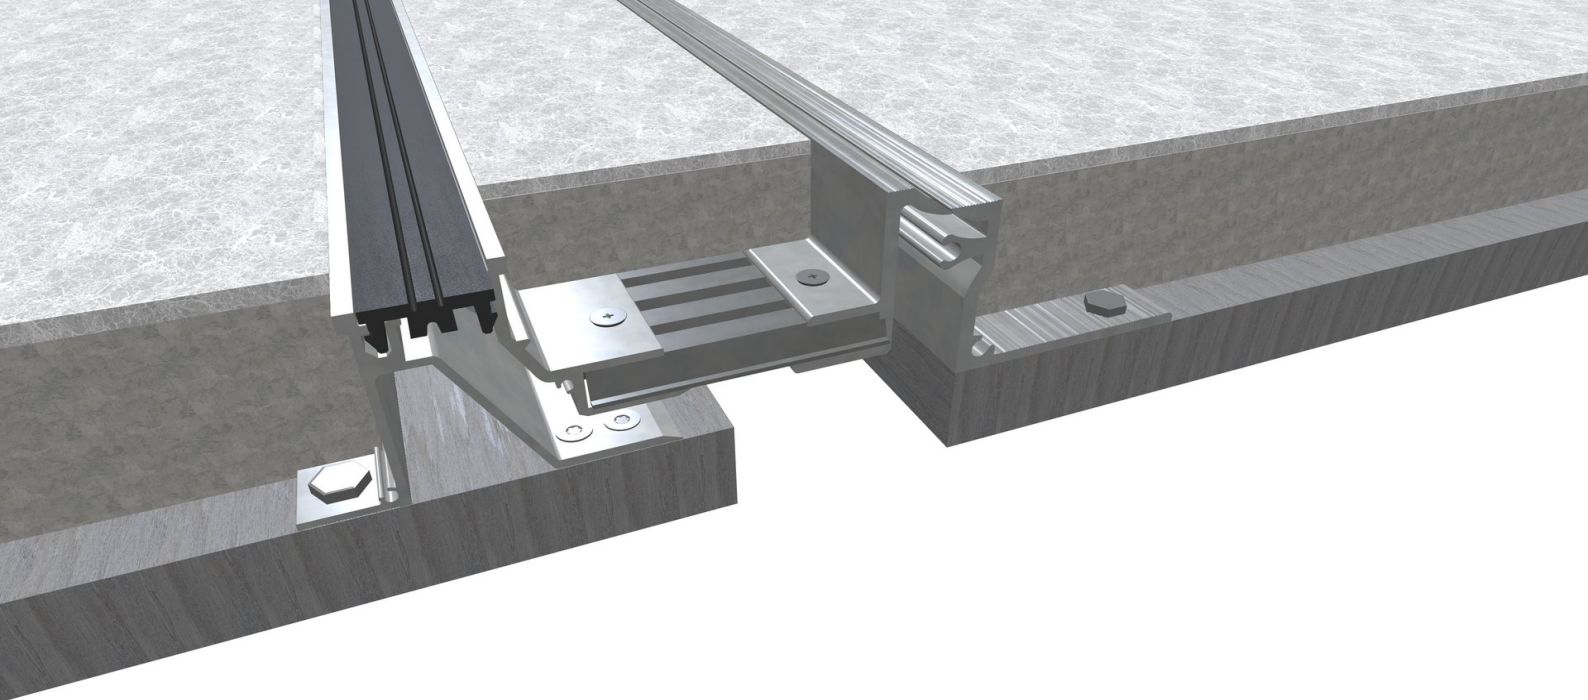

ДЕФОРМИКС Н 29/500-25/100


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix Н 29/500-25/100 — алюминиевый закладной профиль прямой конфигурации для деформационных швов в полах с рабочей шириной шва 500 мм; профильная ширина 35 мм, предназначен для малонагруженных покрытий (пешеходы, легковые авто); возможна кастомизация геометрии, цвета и материала изготовления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	500
Видимая ширина, мм	35
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	100
Деформации, мм	← → 6 → ← 6 ↑ ↓ 10
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные



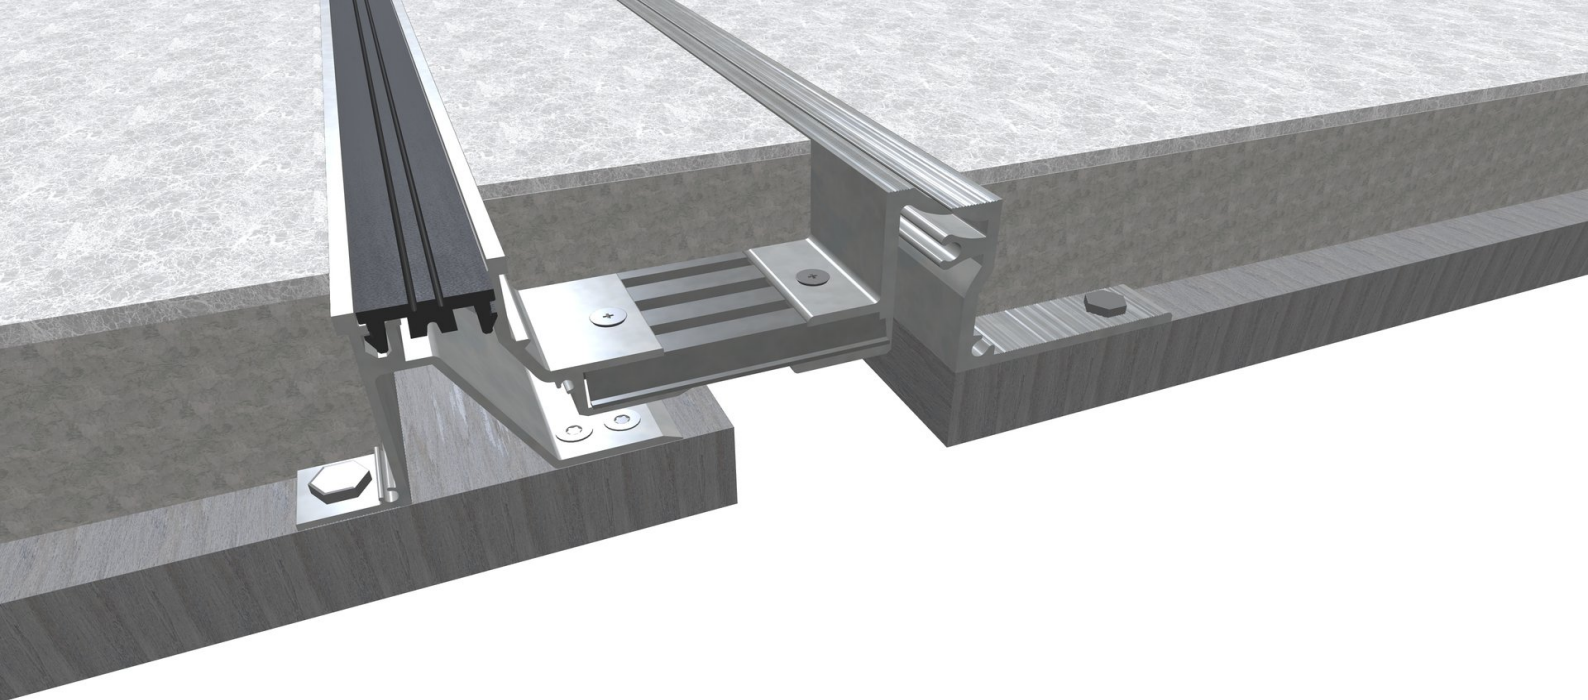

ЧЕРТЁЖ

