


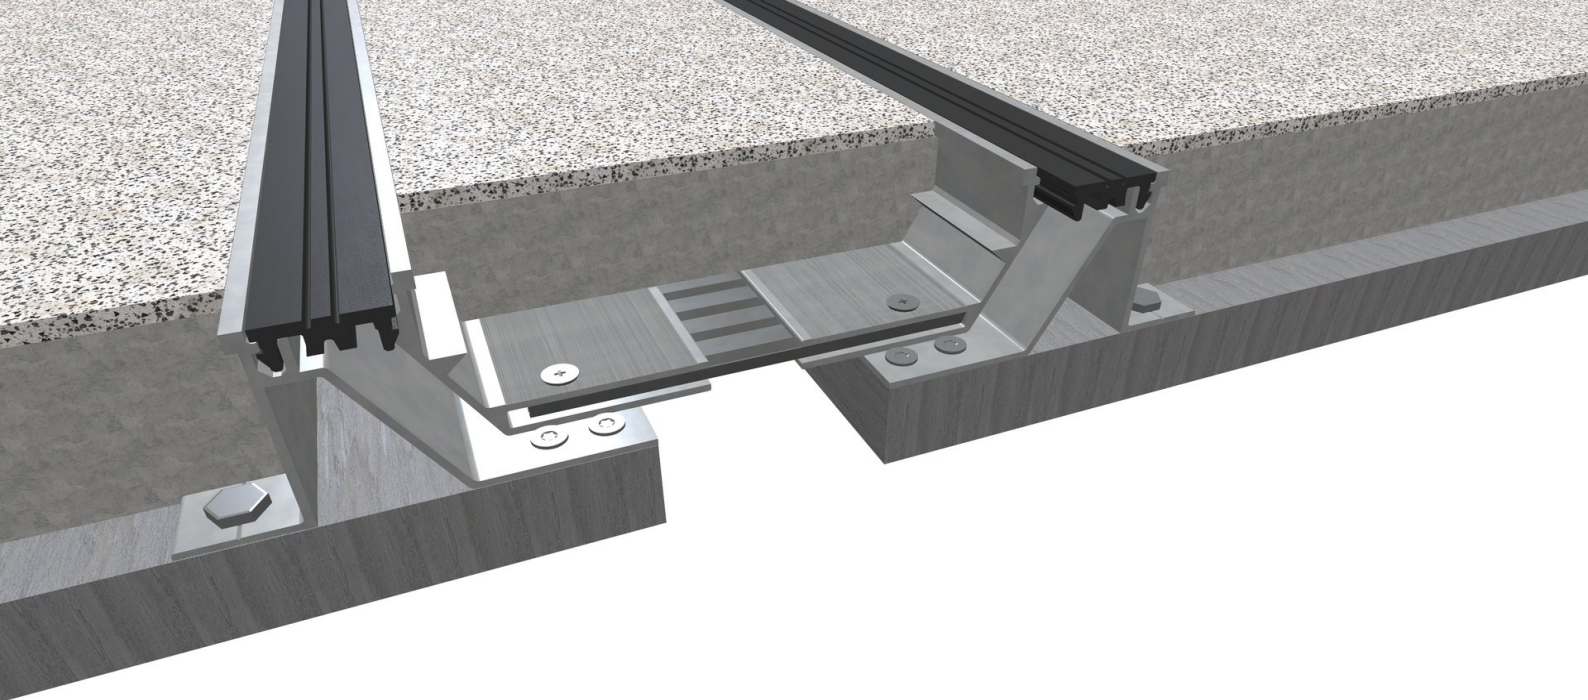

ДЕФОРМИКС Н 29-500/25/100


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый деформационный профиль Deformix Н 29-500/25/100 для закладного монтажа деформационных швов в напольных покрытиях с рабочей шириной шва 500 мм, рассчитан на малые эксплуатационные нагрузки (пешеходы, легковые авто); ширина профиля 35 мм, тип — прямой; возможна индивидуальная модификация геометрии, цвета и материала.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	500
Видимая ширина, мм	35
Ширина профиля, мм	685
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	100
Деформации, мм	← → 5 → ← 5 ↑ ↓ 10
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные



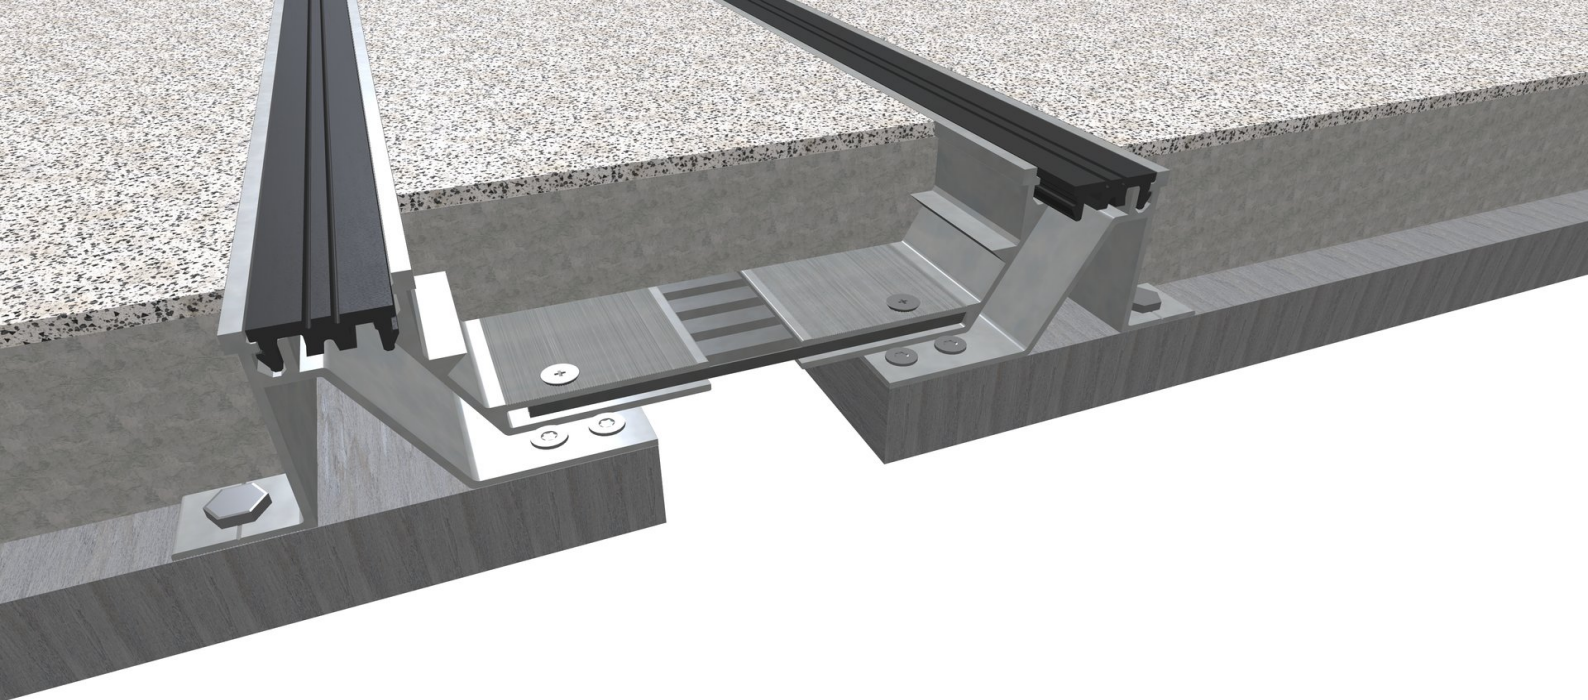

ЧЕРТЁЖ

