


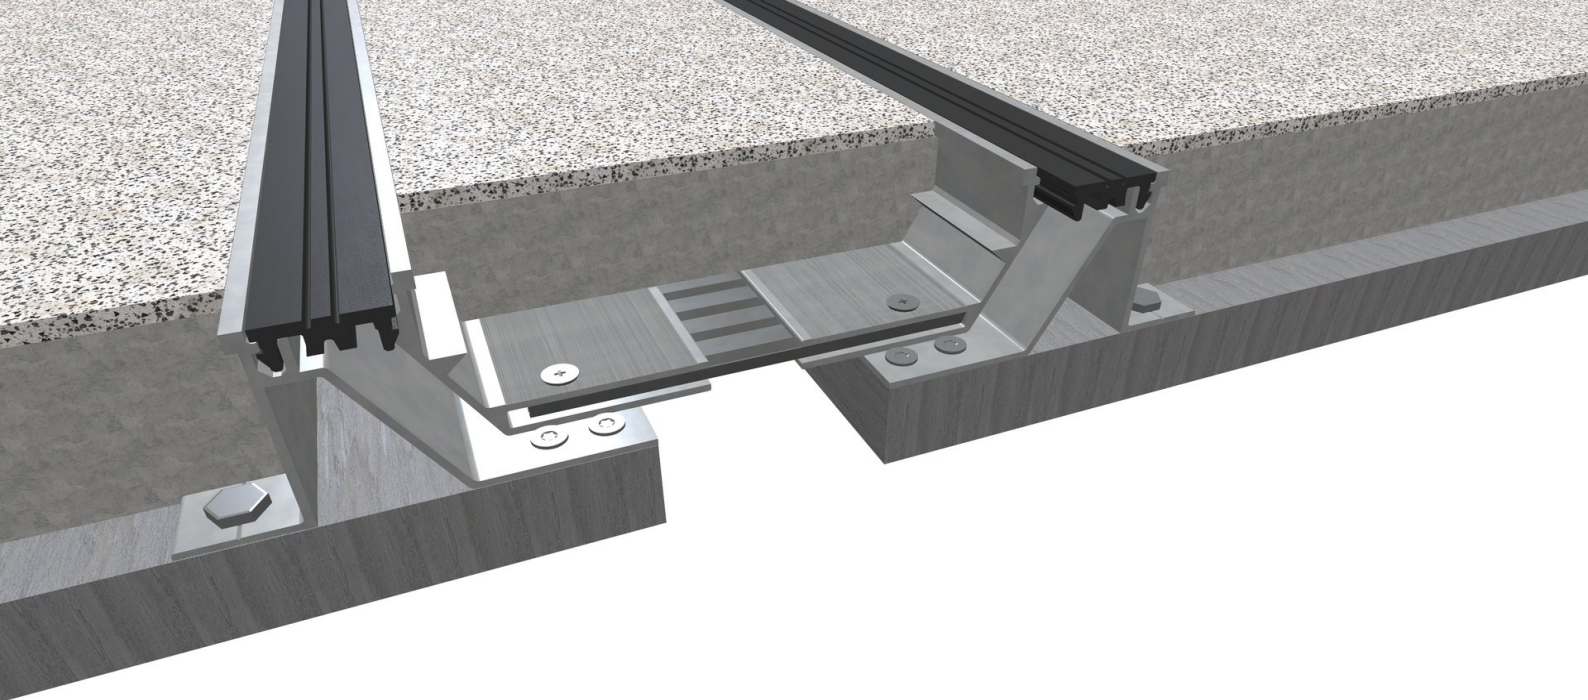

ДЕФОРМИКС Н 29-500/25/70


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый встраиваемый профиль Deformix Н 29-500/25/70 для деформационных швов полов при небольших эксплуатационных нагрузках (пешеходы, легковые авто), рассчитан на ширину шва 500 мм, ширина профиля 35 мм, монтаж – закладной, тип – прямой; возможна изготовление по заказу (геометрические размеры, покрытие, материал).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	500
Видимая ширина, мм	35
Ширина профиля, мм	685
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	70
Деформации, мм	← → 5 → ← 5 ↑ ↓ 10
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные



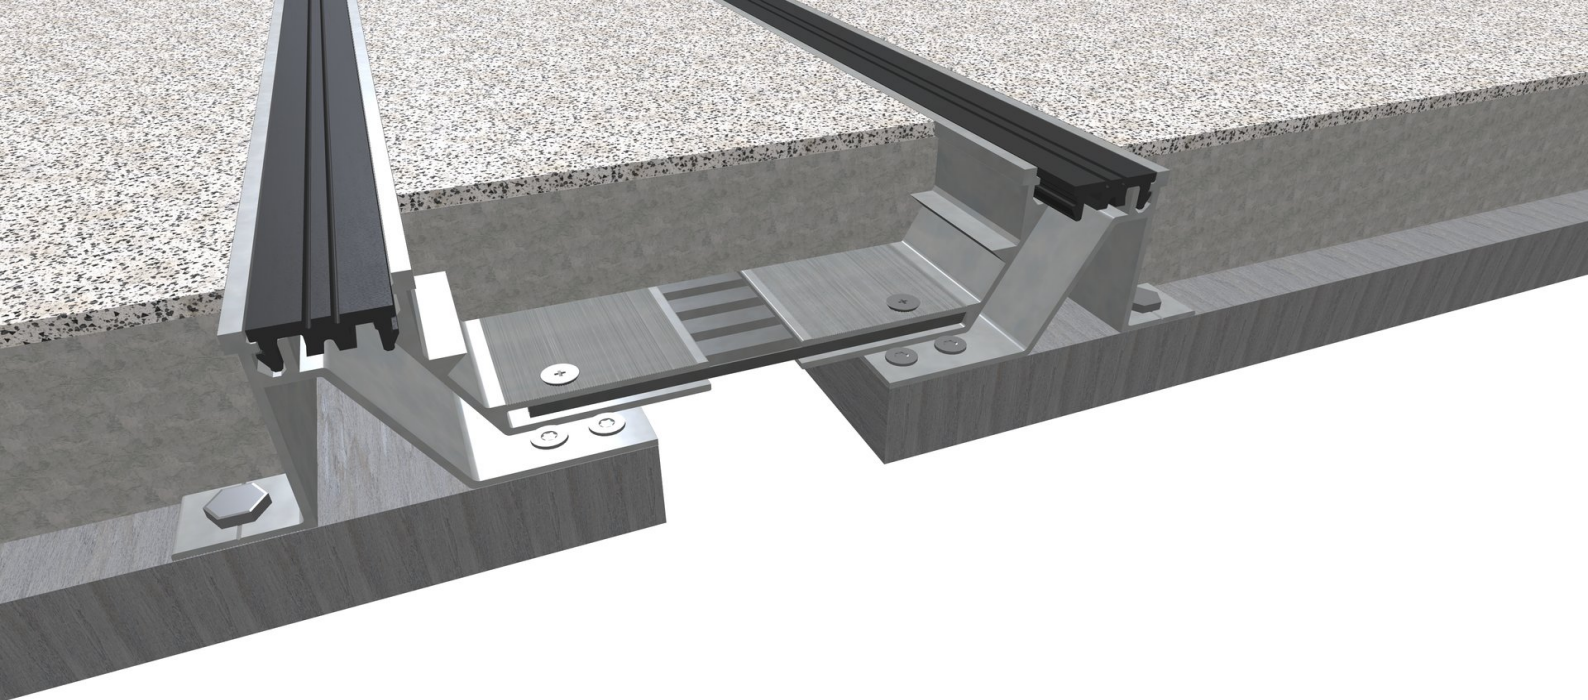

ЧЕРТЁЖ

