


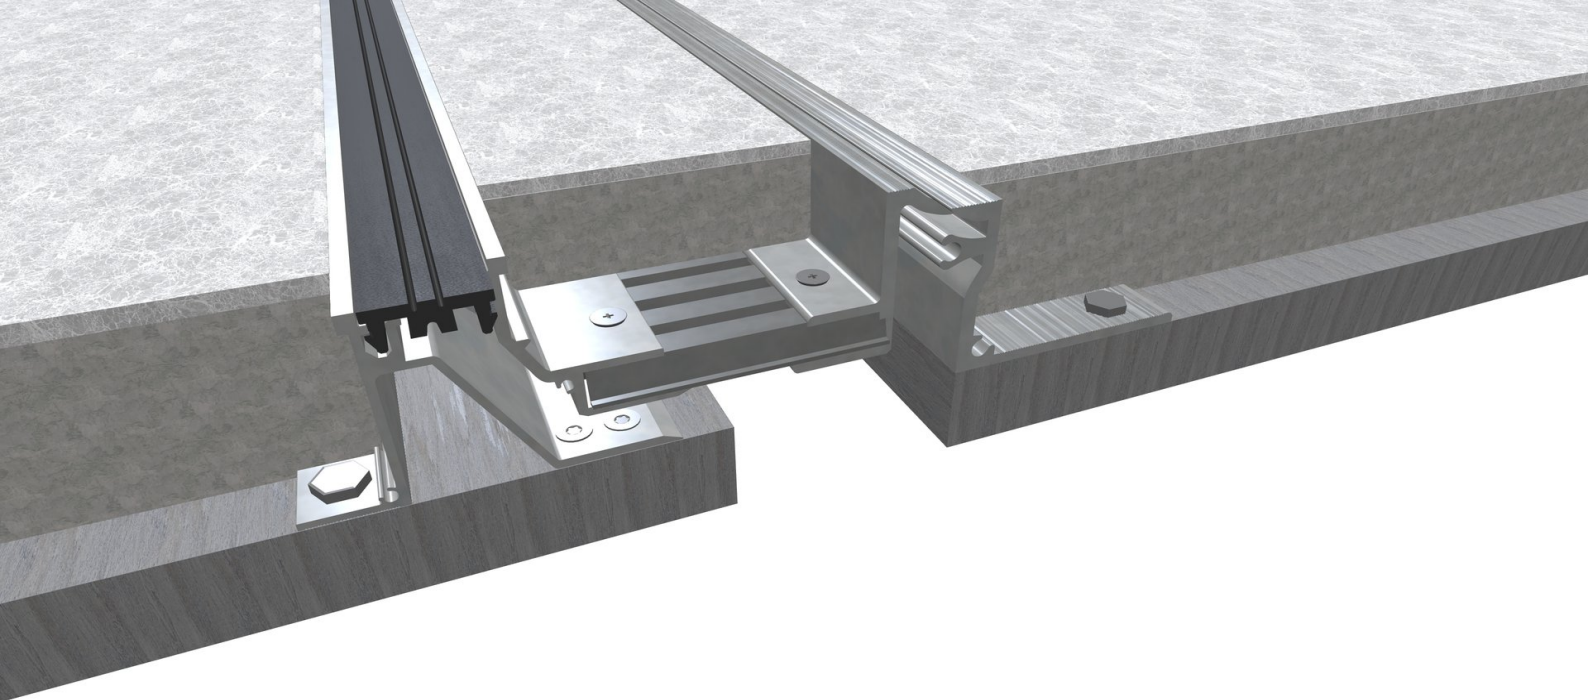

ДЕФОРМИКС Н 29/500-25/75


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый профиль Deformix Н 29/500-25/75 — закладной элемент для формирования деформационных швов в напольных покрытиях с низкими эксплуатационными нагрузками (пешеходы, легковые автомобили), рассчитан на заполнение шва шириной 500 мм; активная ширина профиля 35 мм, прямая модификация. Возможна изготовление на заказ с изменением геометрических размеров, цвета и материала.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	500
Видимая ширина, мм	35
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	75
Деформации, мм	← → 6 → ← 6 ↑ ↓ 10
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные



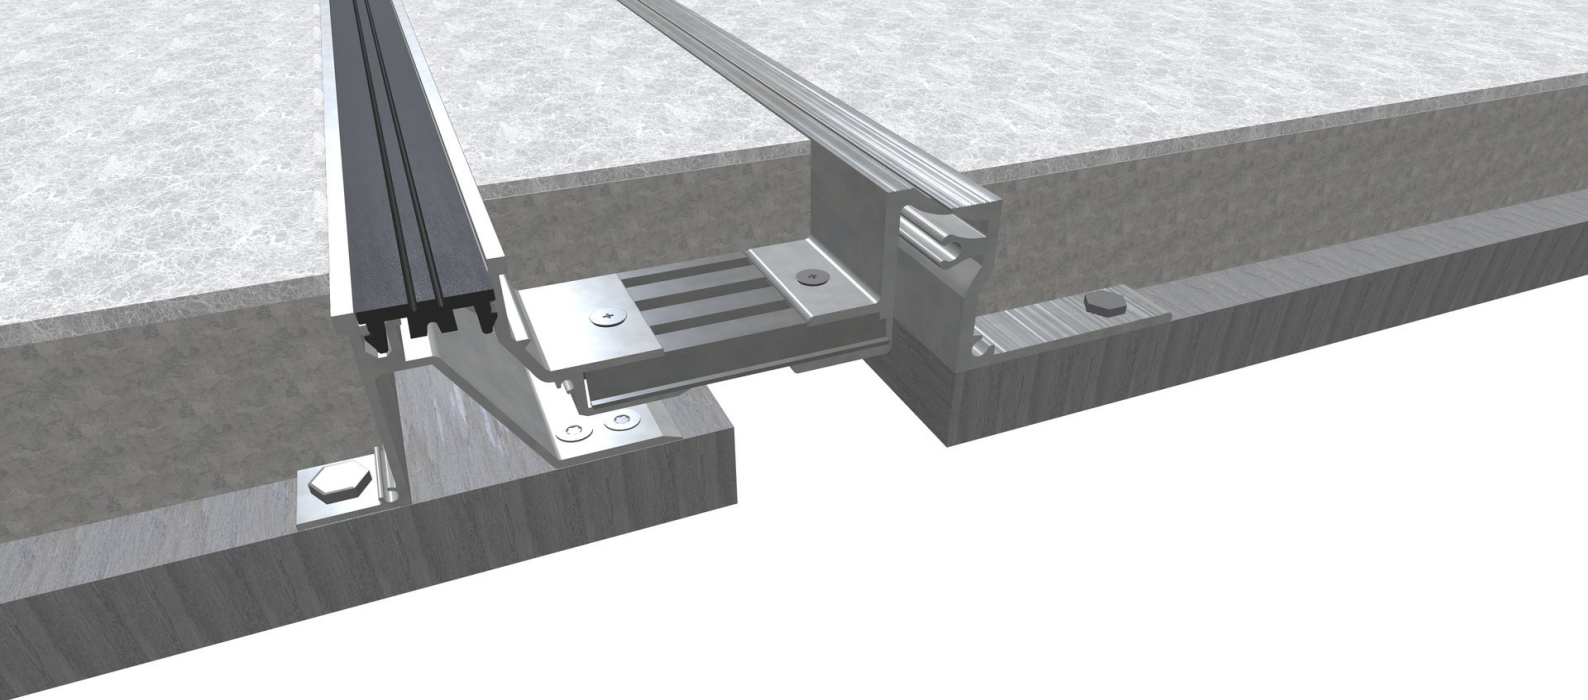

ЧЕРТЁЖ

