


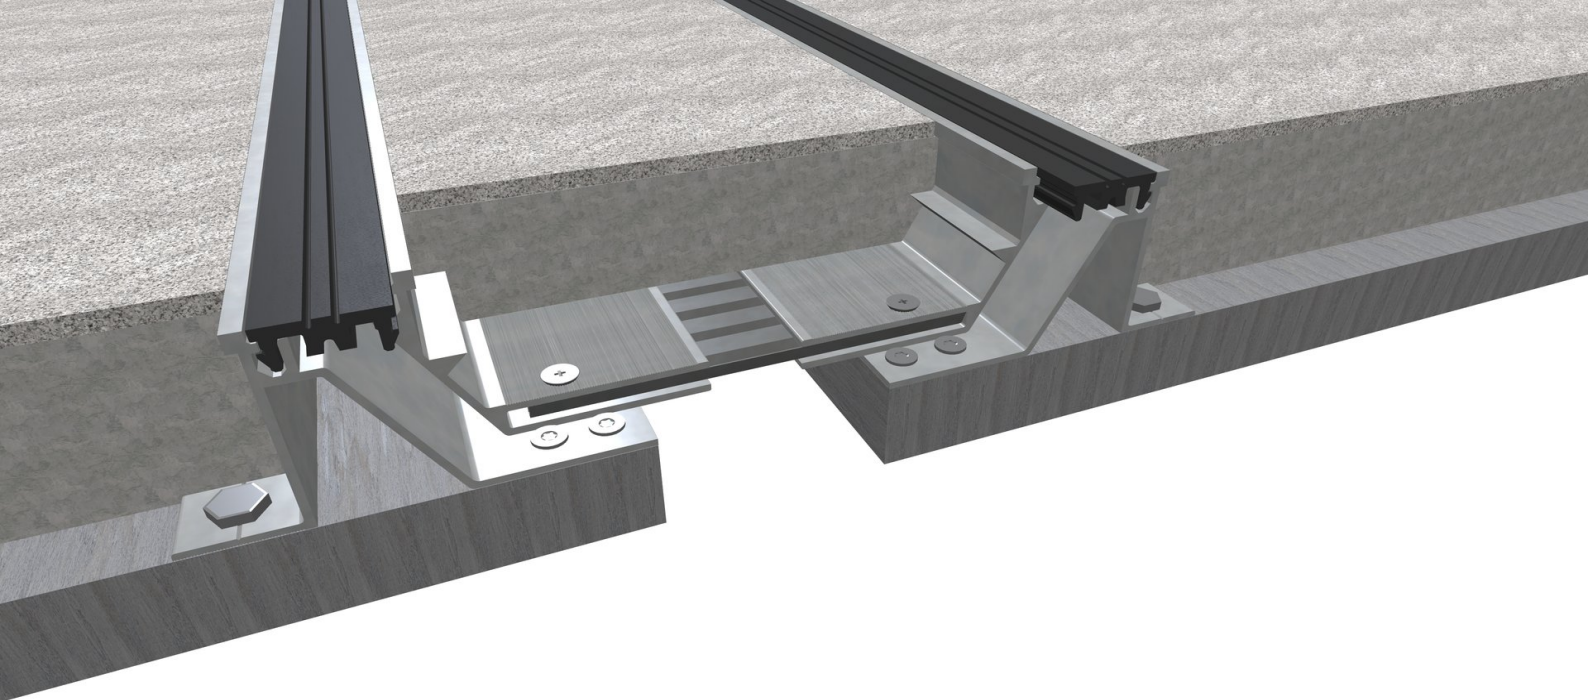

ДЕФОРМИКС Н 29-80/25/100


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix Н 29-80/25/100 – алюминиевый закладной профиль для формирования деформационных швов в напольных покрытиях при малых эксплуатационных нагрузках (пешеходное движение, легковой автотранспорт); рассчитан на швы шириной 80 мм, профильная ширина 35 мм; модификация – прямой; возможна адаптация геометрии, цвета и материала по заказу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	80
Видимая ширина, мм	35
Ширина профиля, мм	265
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	100
Деформации, мм	← → 5 → ← 5 ↑ ↓ 5
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные



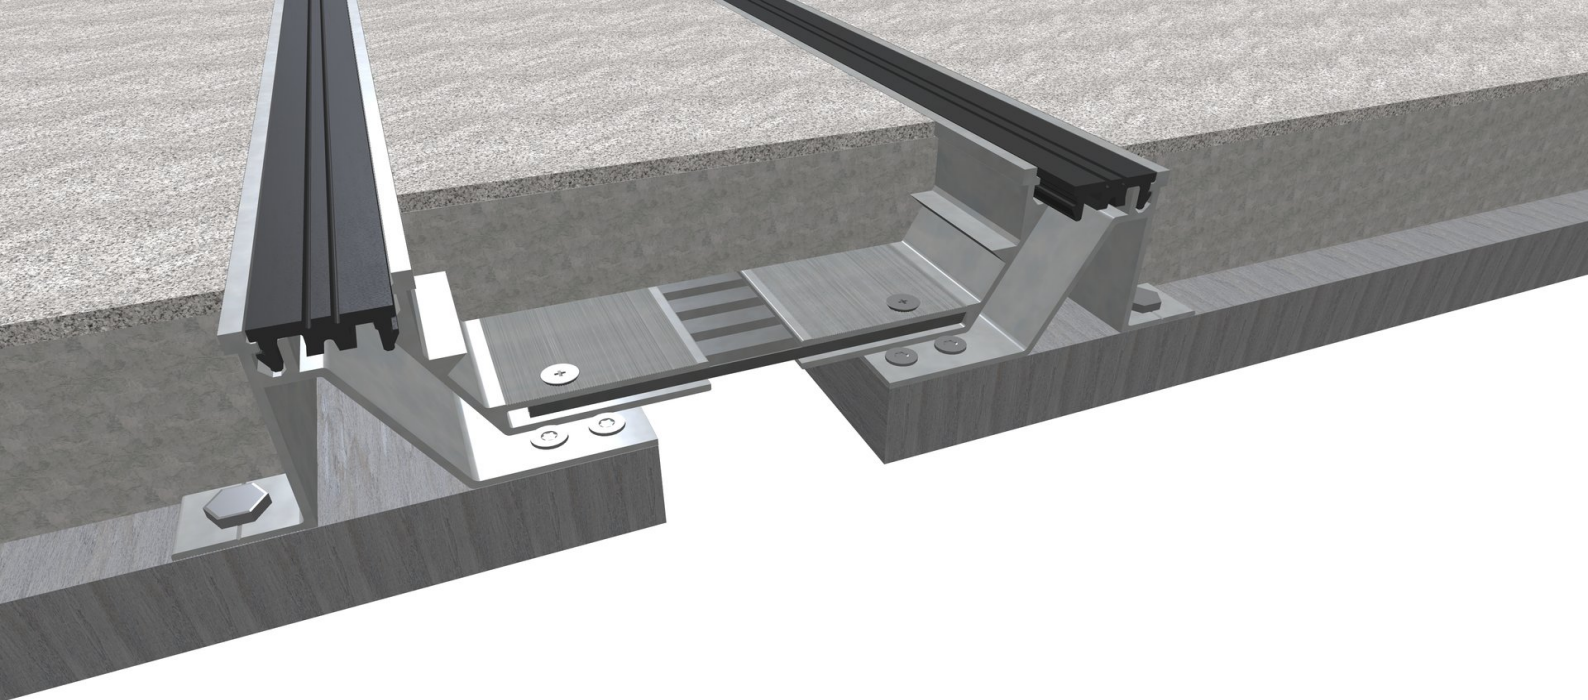

ЧЕРТЁЖ

