


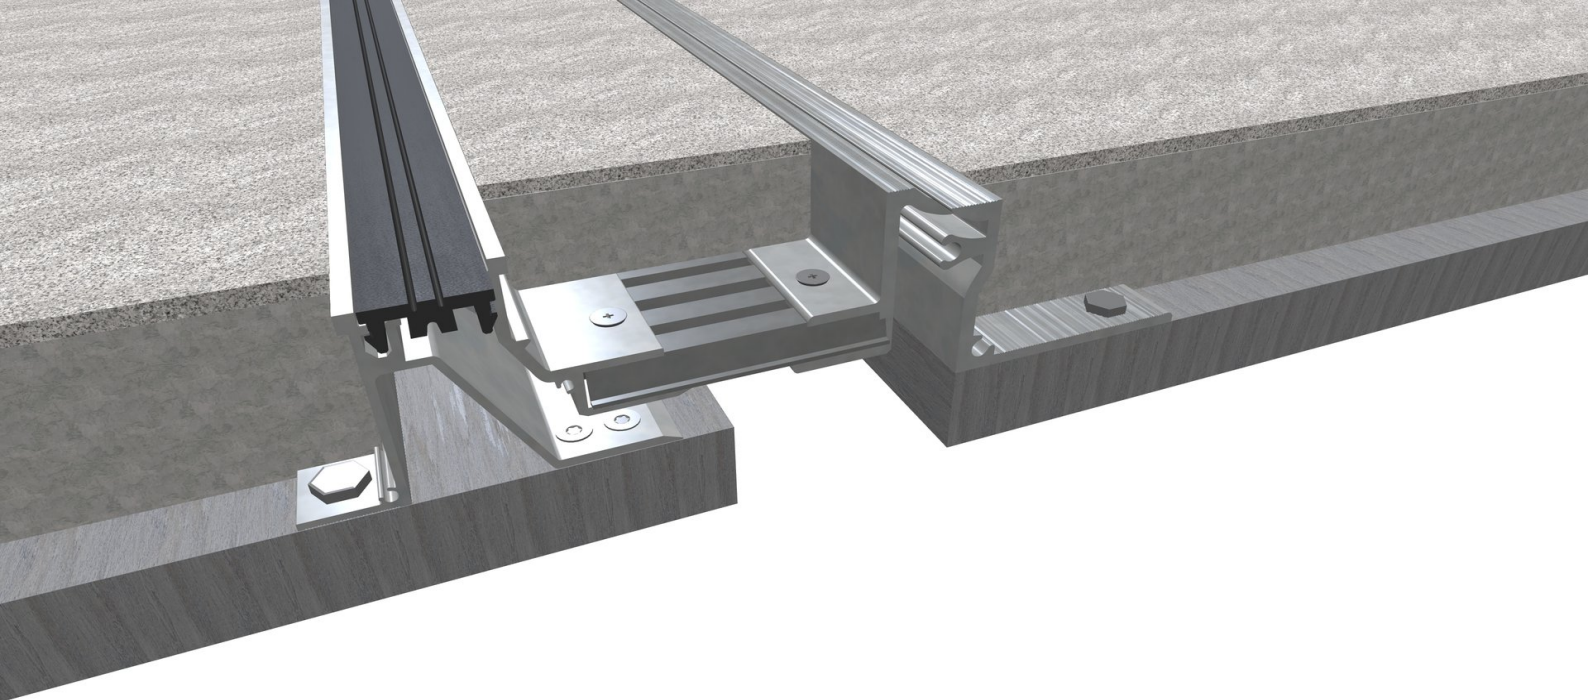

ДЕФОРМИКС Н 29/80-25/50


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый профиль Deformix Н 29/80-25/50 – закладной прямой элемент для устройства деформационных швов в напольных покрытиях при малых эксплуатационных нагрузках (пешеходные потоки, легковые автомобили); рассчитан на ширину шва 80 мм, габаритная ширина профиля 35 мм; возможна фабричная модификация геометрии, цветового решения и материала под заказ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	80
Видимая ширина, мм	35
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	50
Деформации, мм	← → 6 → ← 6 ↑ ↓ 5
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные



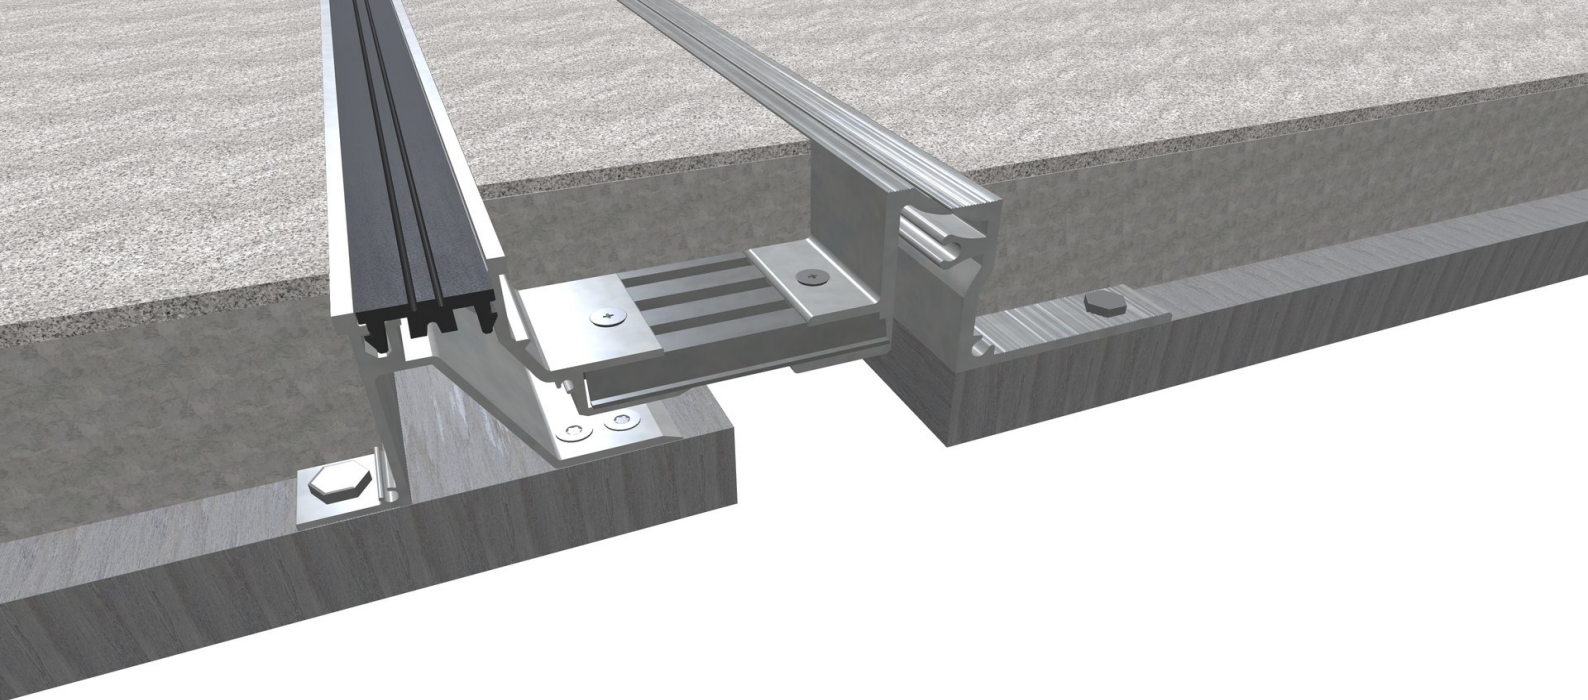

ЧЕРТЁЖ

