


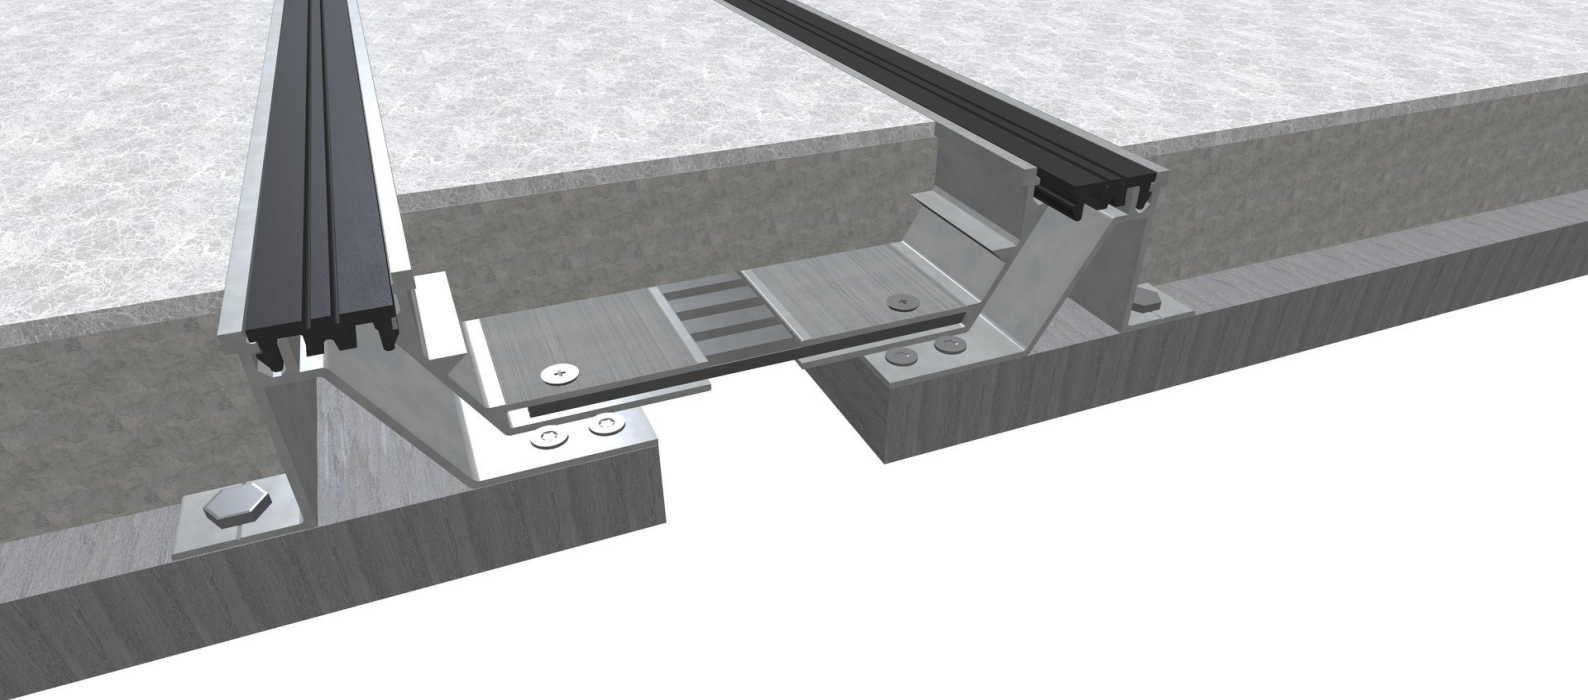

ДЕФОРМИКС Н 29-80/25/70


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix Н 29-80/25/70 – алюминиевый деформационный профиль для закладного монтажа в половом покрытии, предназначенный для деформационных швов шириной 80 мм и рассчитанный на низкие эксплуатационные нагрузки (пешеходы, легковые автомобили). Габаритная ширина профиля 35 мм, тип модификации – прямой; возможна адаптация геометрии, цвета и материалов по техническому заданию.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	80
Видимая ширина, мм	35
Ширина профиля, мм	265
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	70
Деформации, мм	← → 5 → ← 5 ↑ ↓ 5
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные



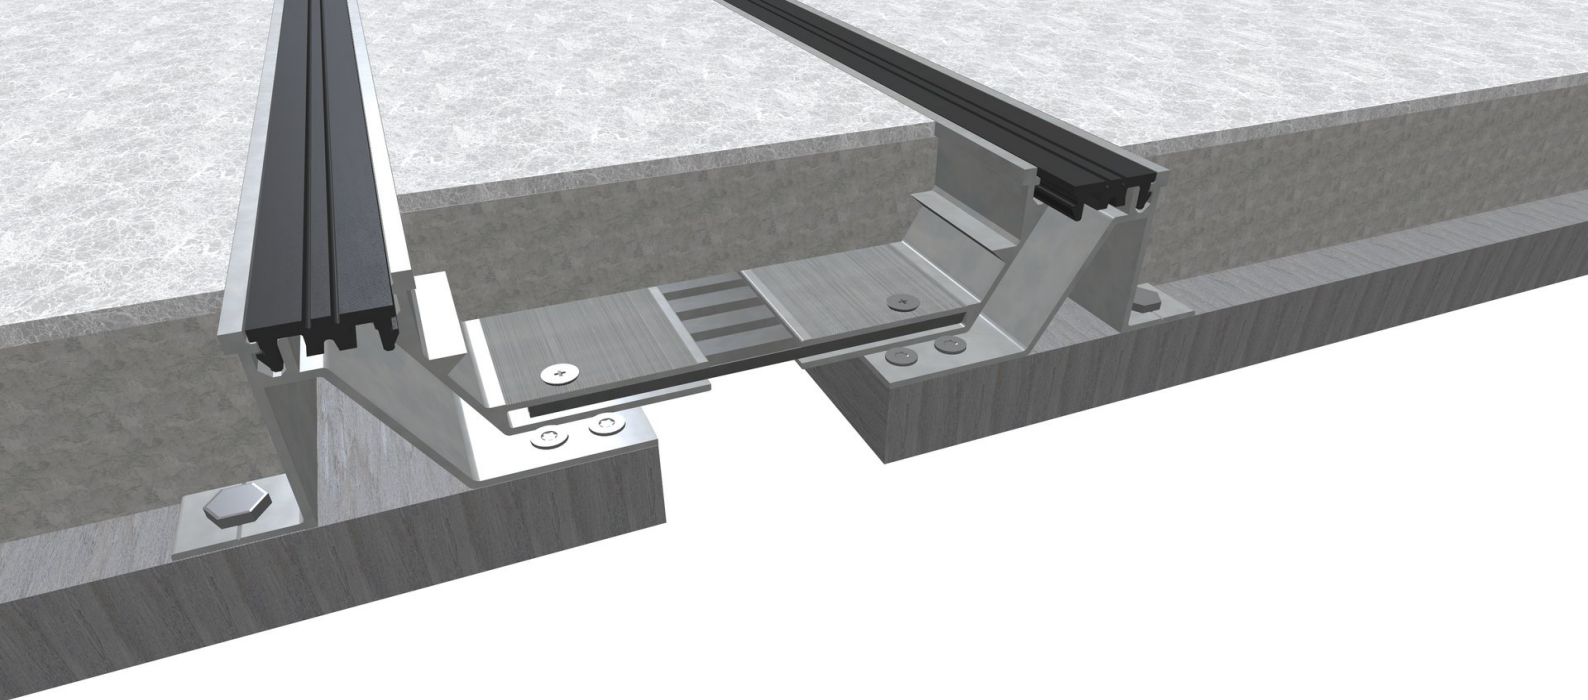

ЧЕРТЁЖ

