


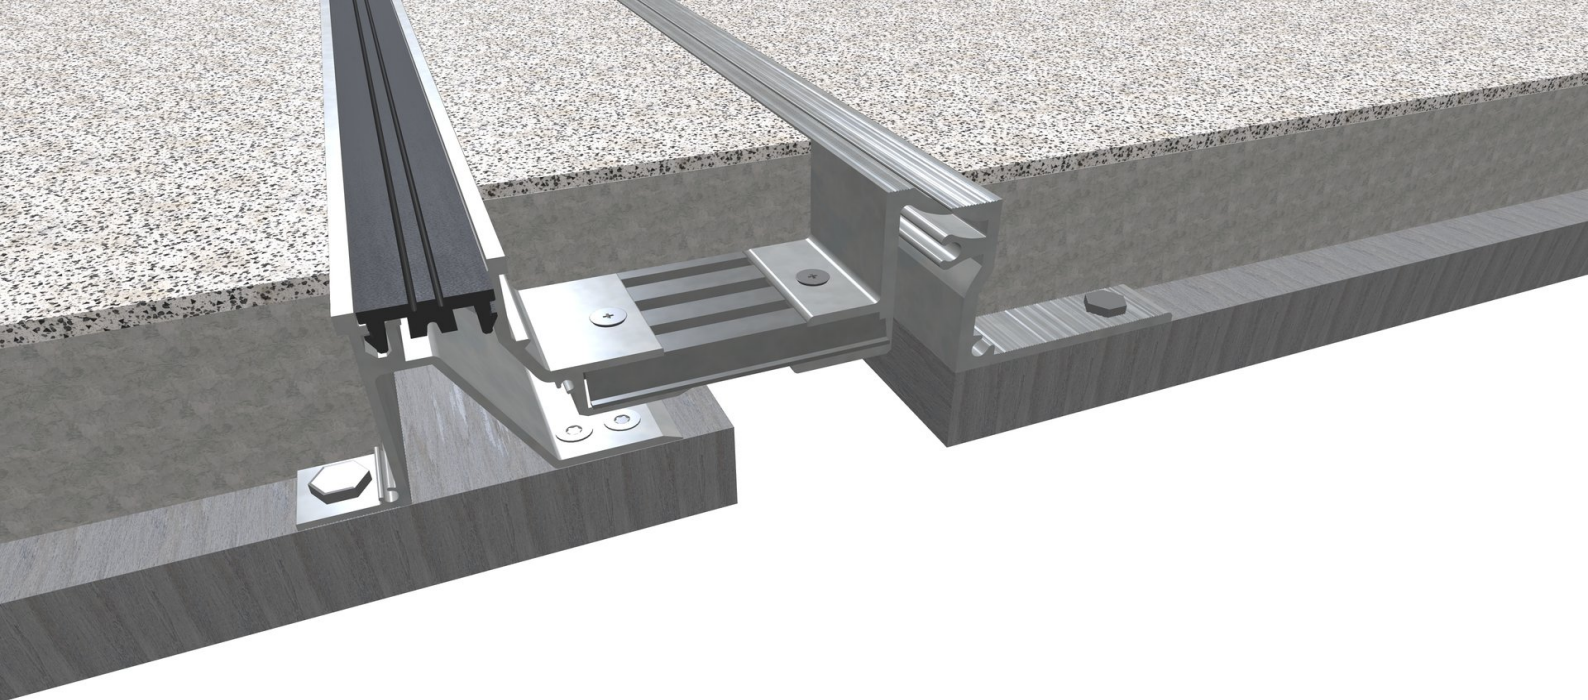

ДЕФОРМИКС Н 29/80-25/75


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix Н 29/80-25/75 – алюминиевый закладной профиль для деформационных швов в покрытии полов, рассчитанный на малые эксплуатационные нагрузки (пешеходы, легковые авто); предназначен для швов шириной 80 мм, ширина профиля 35 мм, прямая модификация. Возможна изготовление по ТЗ с изменением геометрических размеров, цвета и материала.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	80
Видимая ширина, мм	35
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	75
Деформации, мм	← → 6 → ← 6 ↑ ↓ 5
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные



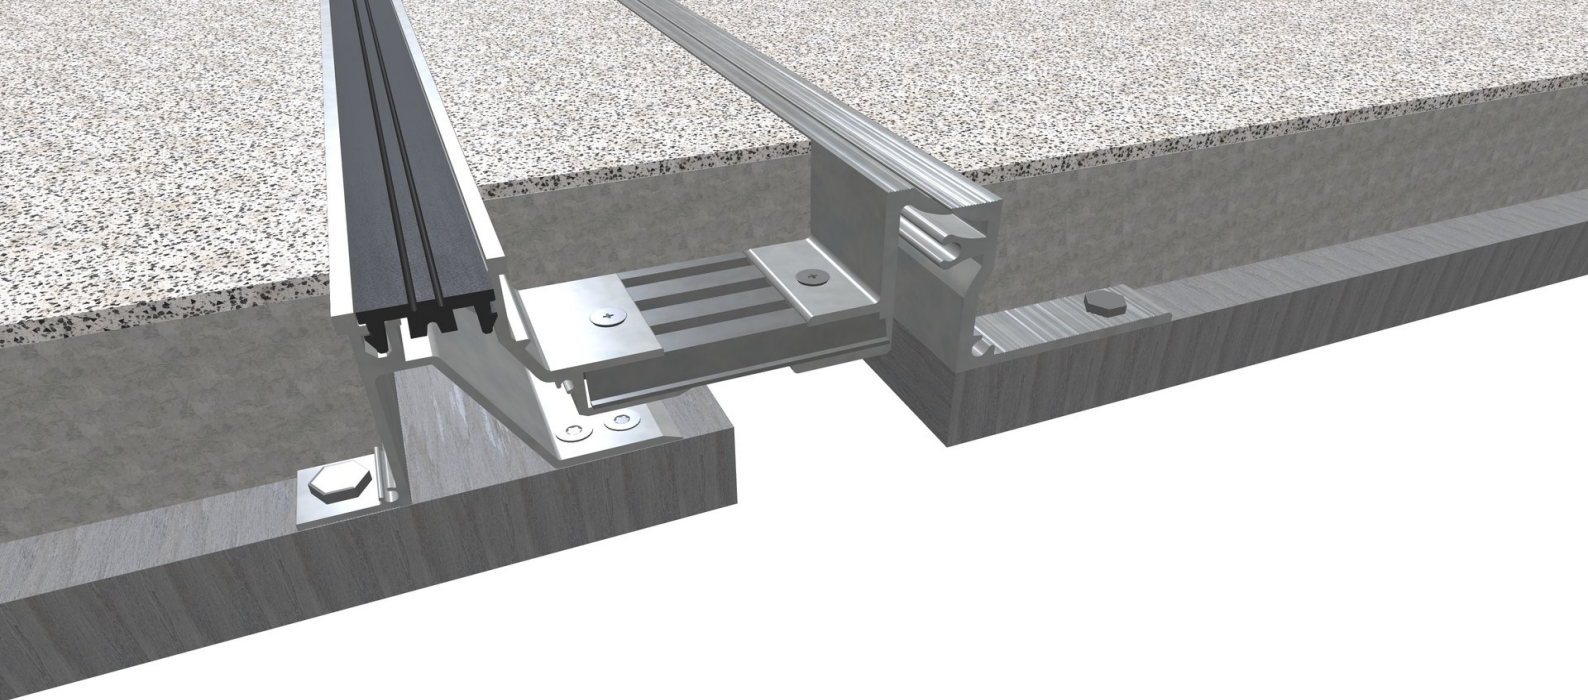

ЧЕРТЁЖ

