


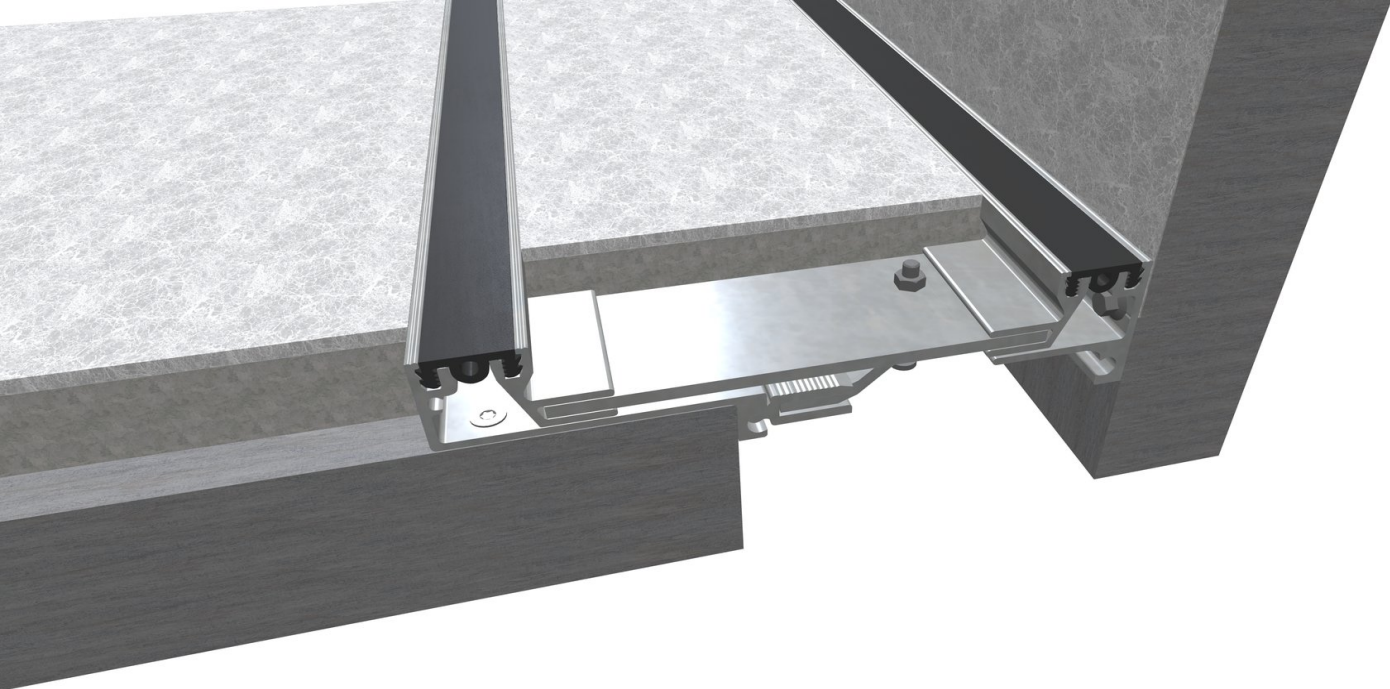

ДЕФОРМИКС Н 29-УГЛ-200 / 25 / 70


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый закладной угловой профиль Deformix Н 29-УГЛ-200/25/70 предназначен для устройства деформационных швов в полах с рабочей шириной шва 200 мм при пешеходных и легковых автомобильных нагрузках; рабочая ширина профиля 35 мм обеспечивает защиту кромок и контроль относительных перемещений. Возможна изготовление модификаций по заказу: изменение геометрии, цвета и материала изготовления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	200
Видимая ширина, мм	35
Ширина профиля, мм	234
Тип профиля	угловой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	35
Деформации, мм	← → 15 → ← 15
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные



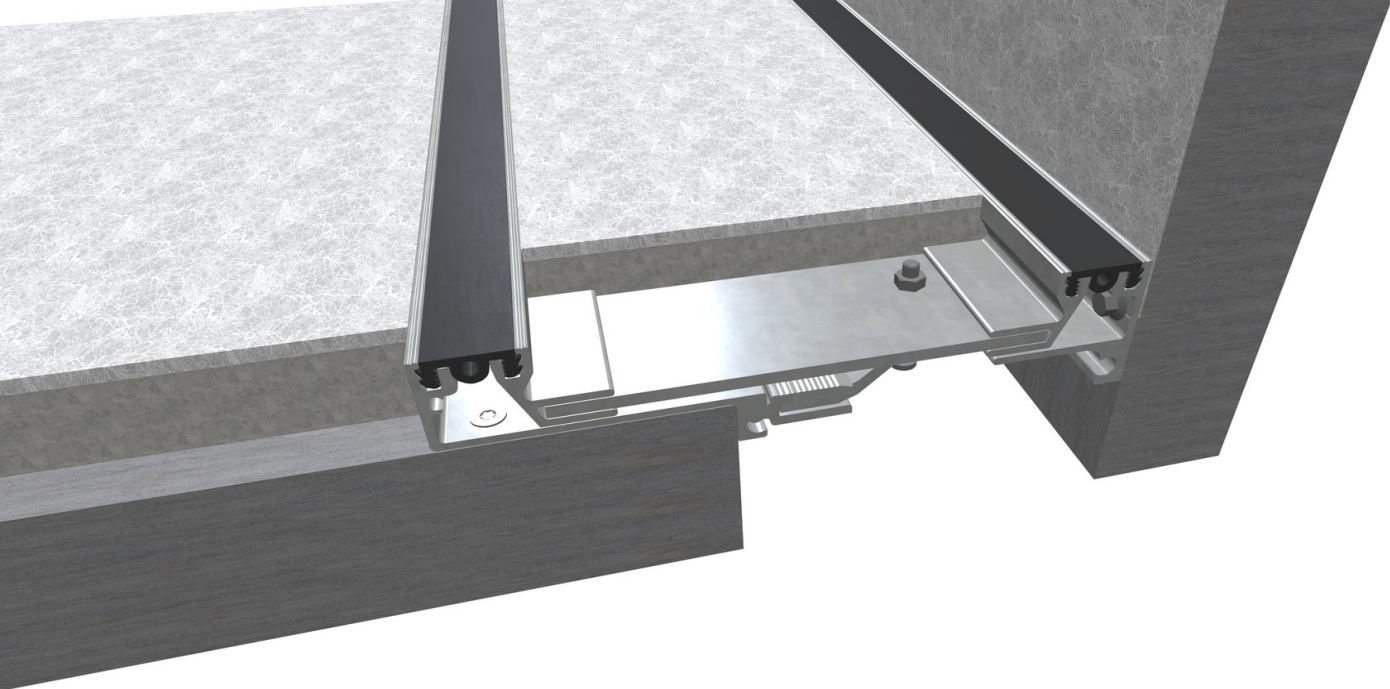

ЧЕРТЁЖ

