


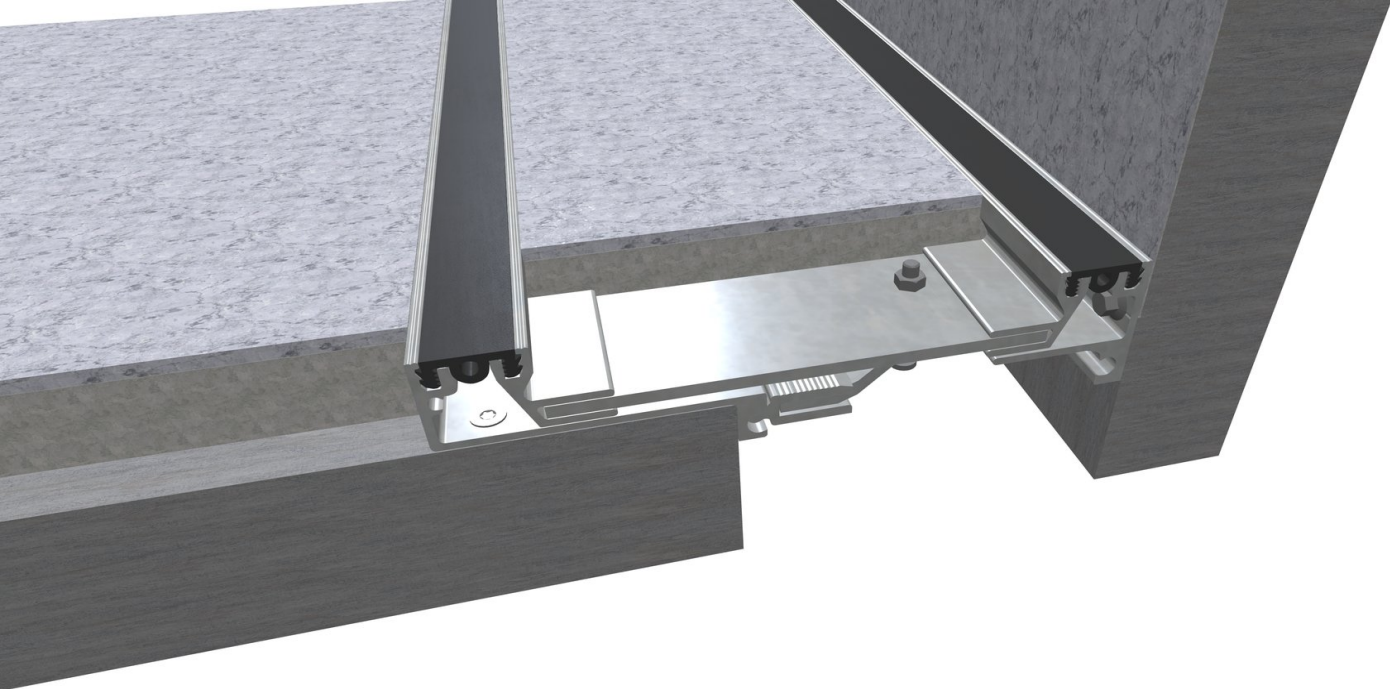

ДЕФОРМИКС Н 29-УГЛ-300 / 25 / 70


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix Н 29-УГЛ-300/25/70 — алюминиевый экструдированный деформационный профиль углового исполнения для устройства деформационных швов в плитных полах при малых эксплуатационных нагрузках (пешеходы, легковые авто); рассчитан на шов шириной 300 мм, рабочая ширина профиля 35 мм, закладной монтаж; возможна индивидуальная модификация геометрии, цвета и материала.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	300
Видимая ширина, мм	35
Ширина профиля, мм	234
Тип профиля	угловой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	35
Деформации, мм	← → 15 → ← 15
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные



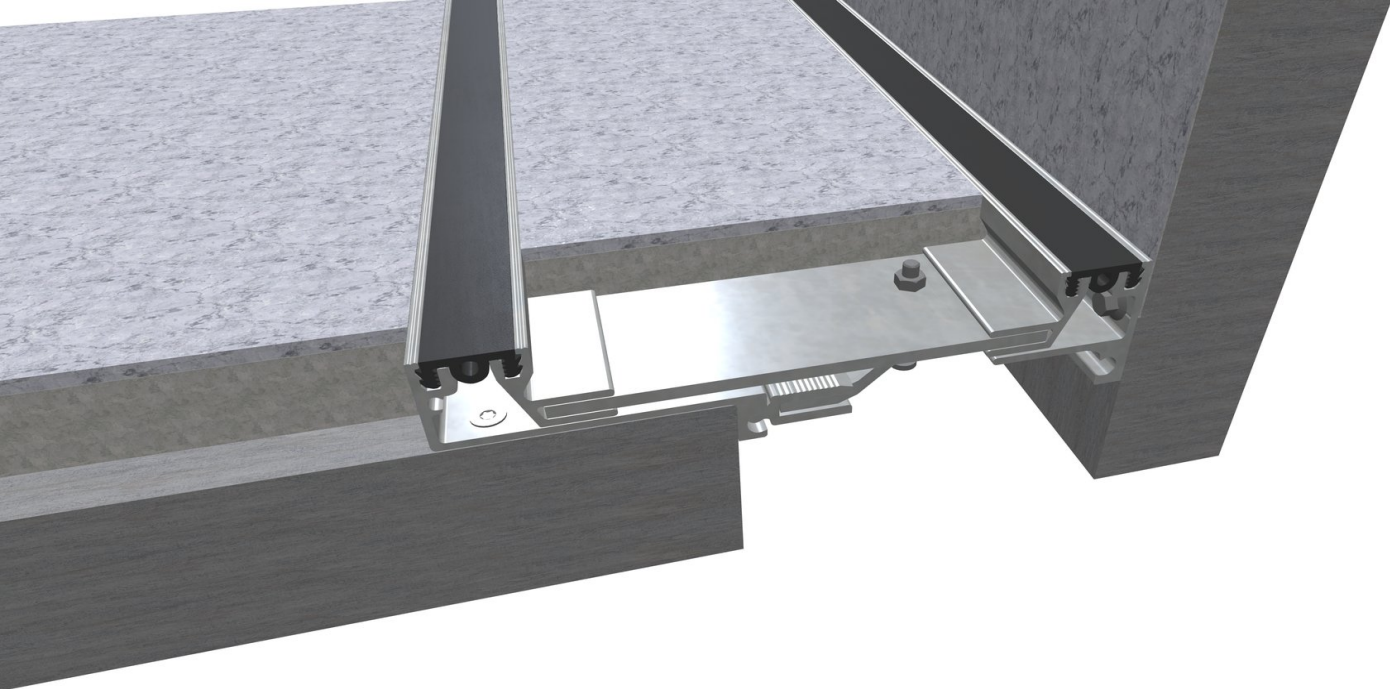

ЧЕРТЁЖ

