

# ДЕФОРМИКС Н 31 100/100


## ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый профиль Deformix Н 31 100/100 предназначен для устройства деформационных швов в напольных покрытиях при малых эксплуатационных нагрузках (пешеходы, легковые авто), рассчитан на шов шириной 100 мм при габаритной ширине профиля 66 мм; монтаж – закладной, тип – прямой; возможна индивидуальная модификация геометрии, цвета и материала изготовления.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	100
Видимая ширина, мм	66
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	100
Деформации, мм	← → 13   → ← 13   ↑ ↓ 7
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные



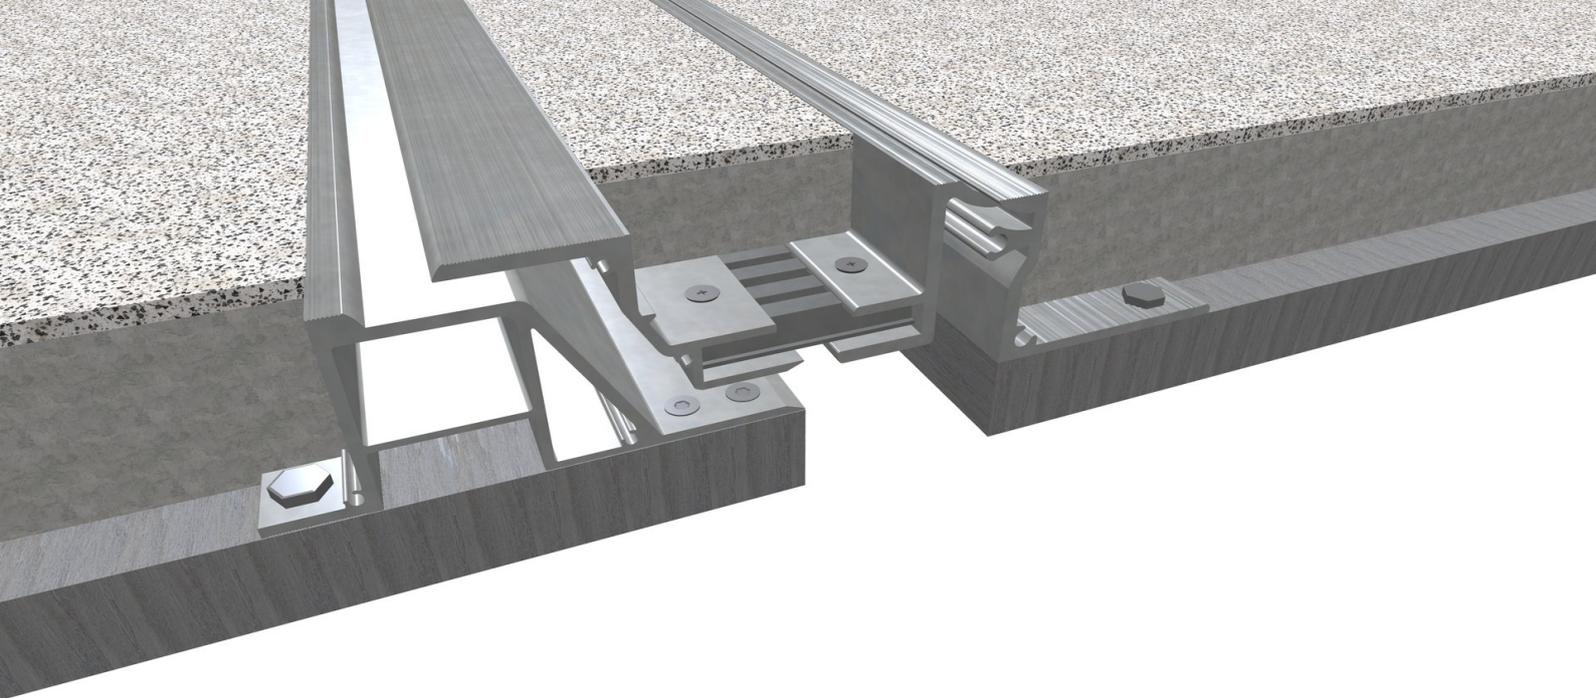

## ЧЕРТЁЖ

